

**MODELO:**  
**YS305D-18W**



La luminaria EG-YS305D está construido con los mejores materiales y acabados de alta calidad. Su cuerpo es de aluminio resistente a la corrosión. El cuerpo está diseñado para exteriores y áreas húmedas con IP67

**Ideal para:**

- Monumentos
- Edificios
- Estructuras
- Puentes
- Jardines
- Pasos peatonales

[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)



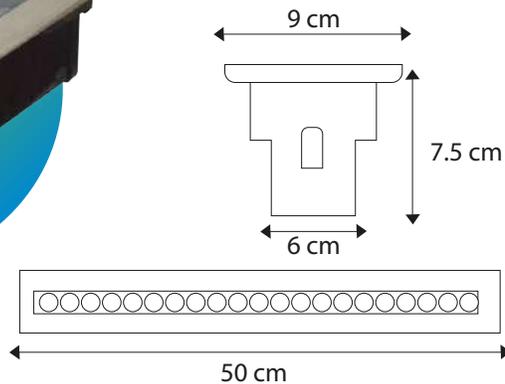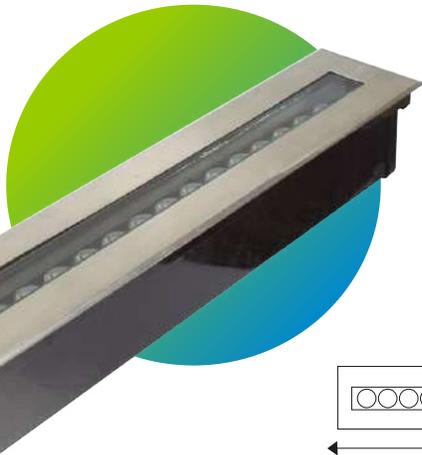

Temperatura de color	3 000K	6 000K	RGBW
Vida útil	35,000 h		
Proteccion Ambiental	IP67		
Ángulo De Apertura	15°		


Potencia Eléctrica	18 W
Peso	2.5 Kg
CRI	75
Flujo Luminoso	1,350 lm / 1,450 lm
Corriente nominal	1 A
Distancia de proyección	5 m
Cuerpo	aluminio y vidrio templado
Uso	Exterior

	Tensión Eléctrica de Entrada	Frecuencia	Canales DMX
RGBW	24V DC	-	4
CÁLIDO FRÍO	100-240V DC	50 - 60Hz	0

\*RGBW requiere fuente de poder 24V, controlador DMX, son interconectables.  
 \*Colores monocromaticos en 6,000K y 3,000K no requieren fuente de poder no son interconectables.  
 \*Accesorios: EG-CRGB-DMX, decodificador, controlador y amplificador se vende por separado.



# ACCESORIOS PARA YS305D-18W

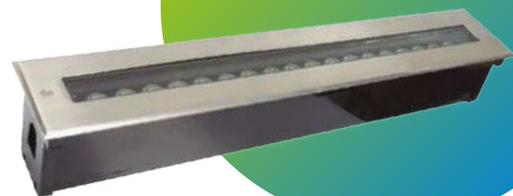

## CONTROLADORES COMPATIBLES:

PARA CONTROL DE LUMINARIAS DMX



EG-CON-WIFI-DMX



EG-CRGB-DMX  
(CONTROLADOR MASTER)



EG-CON-BLUETOOTH-DMX

## FUENTES DE PODER COMPATIBLES:




EG-FPWP-150-24V  
(USO RECOMENDADO: 4 BAÑADORES POR FUENTE)




EG-FPWP-240-24V  
(USO RECOMENDADO: 8 BAÑADORES POR FUENTE)

## CONECTORES:

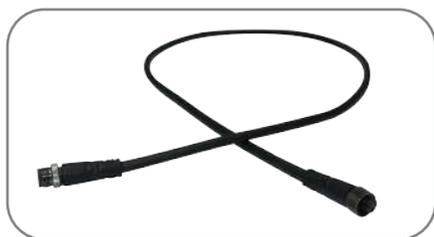

EG-EX2M

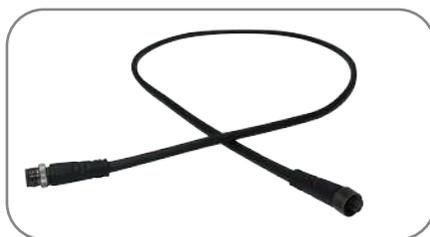

EG-EX1M



EG-CMH-24VDC

## OTROS:



EG-CRGB-DMX (AMPLIFICADOR)  
USO RECOMENDADO: UN AMPLIFICADOR  
POR CADA CONTROLADOR DMX




EG-CRGB-DMX (DECODIFICADOR)  
USO PARA CONVERTIR LUMINARIAS RGB  
CONVECCIONALES 12-24V A DMX

# DIAGRAMA DE CONEXIÓN

CABLES POR COLORES

- 24+
- 24-
- DMX - (B,D-)
- DMX + (A,D+)
- GND

ALIMENTACION 100-240 V AC

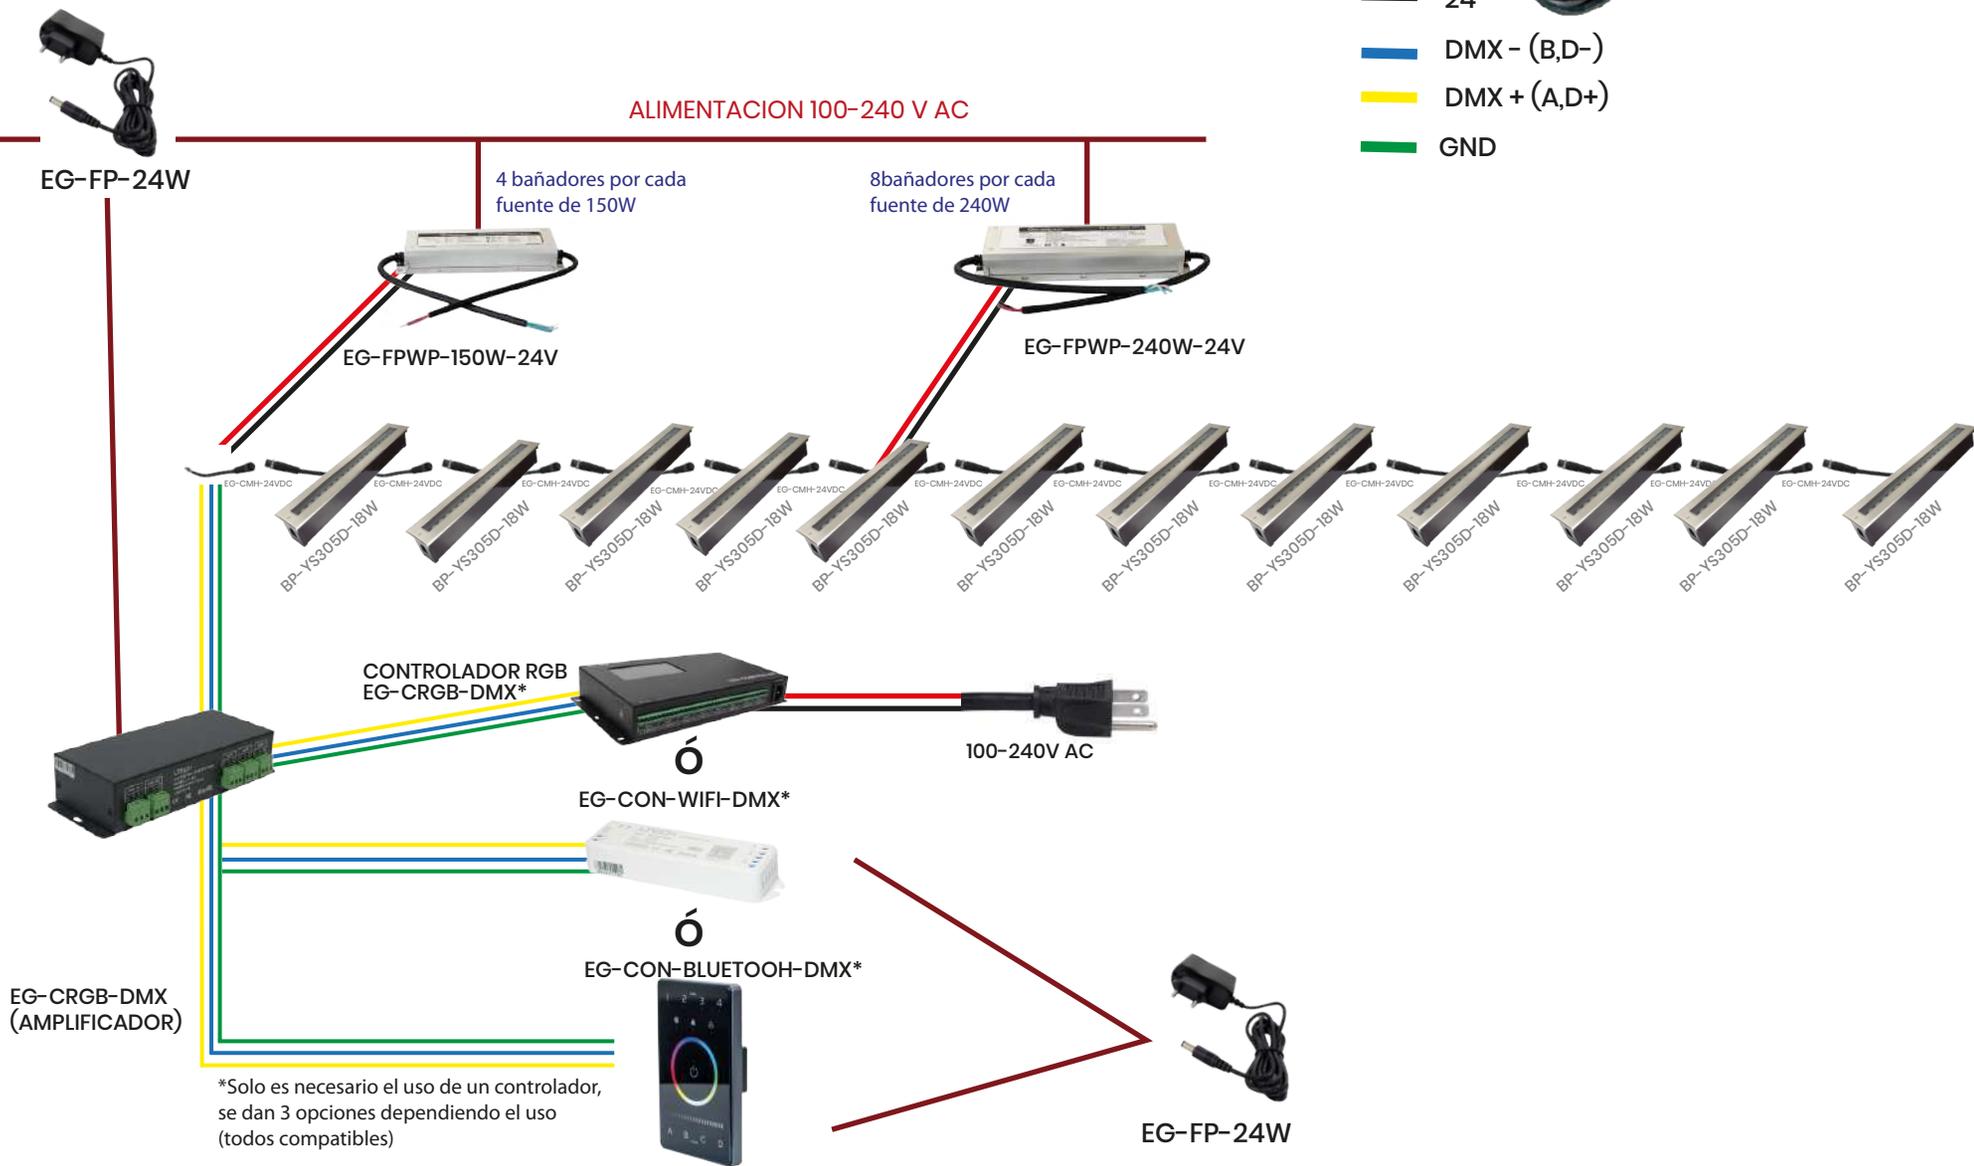


[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)

Estas conexiones presentadas son una sugerencia, sin embargo se recomienda consultar con el especialista las conexiones de acuerdo a sus necesidades.

Búscanos en todas nuestras redes sociales:



# CURVA FOTOMÉTRICA

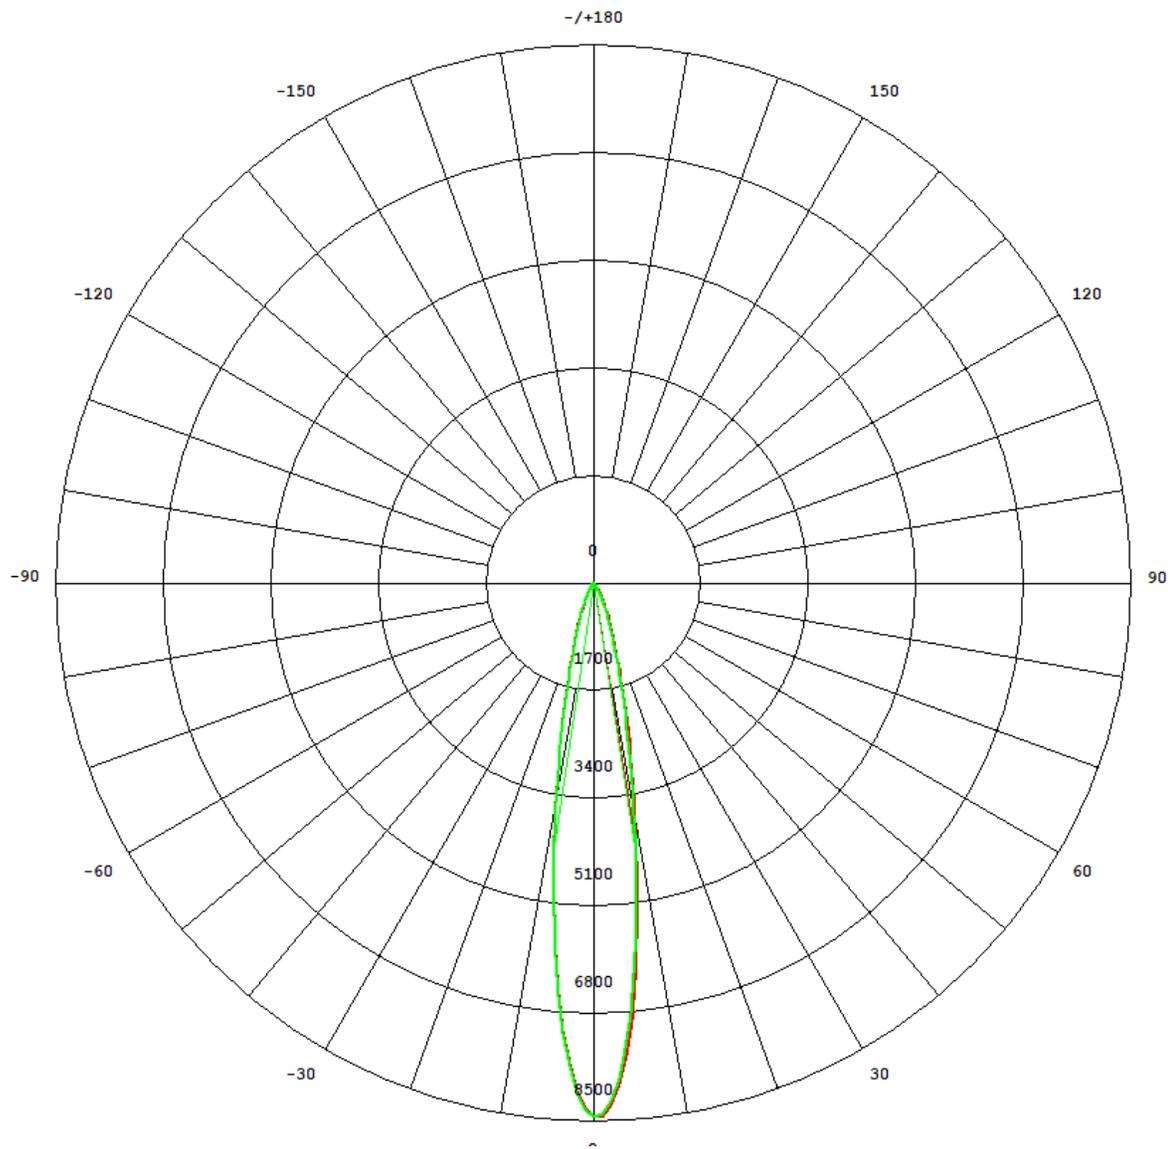

[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)

Búscanos en todas nuestras redes sociales:

