

### Especificaciones Técnicas

#### Características

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Material:             | Resina       |
| Terminado:            | Transparente |
| Presentación:         | Rollo de 25m |
| Índice de protección: | IP65         |
| Lúmenes:              | 450 Lm/m     |
| Temperatura:          | 6500K        |
| Tipo de led:          | SMD 5050     |
| LED'S por metro:      | 60leds/m     |



#### Parámetros Eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]:    | 127 V~      |
| Consumo de Potencia [W]: | 4W/m        |
| Frecuencia Nominal [Hz]: | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 1.575 A max |

#### Beneficios

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Garantía:      | 1 Año de Garantía* |
| Certificación: | NOM                |

INSTALACIÓN ELECTRICA: Dicha instalación deberá de ser realizada por un especialista.



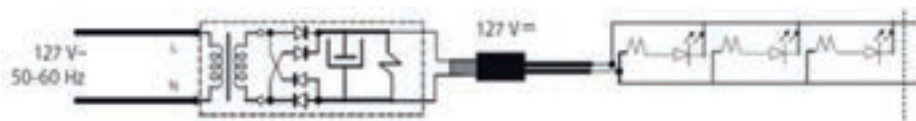



DIAGRAMA ELECTRICO




1. Prepare el lugar de instalación para la manguera.
2. Puede hacerse corte en la manguera cada 100 Cm (donde se indica).
3. Prepare la toma de corriente en el lugar de la instalación.




4. Conecte un extremo de la manguera al conector/controlador, recordando que cualquier manguera de LED debe alimentarse por un extremo en particular (el más extremo del carrete) asegúrese que la manguera quede bien sujeta el conector para garantizar su correcto funcionamiento.



- Identifique el final y el inicio de cada tramo de manguera para su conexión.
- 5.1. Inserte cada par de puntas del conector a los extremos de la manguera de forma firme y con fuerza.



- 5.2 Verifique que está insertado y haciendo buen contacto las puntas del conector con los extremos de cable de la manguera.
- 5.3 Envuelva la unión con cinta aislante (de preferencia Vulcanizable) para un mayor sellado.
- 5.4 Sobre la cinta aislante inserte un tramo de tubo termoadhesivo (termofit) puede auxiliarse de una pistola secadora de aire caliente para la compresión del mismo.



6. Coloque un tapón en el extremo final de la manguera, se recomienda auxiliar la fijación del mismo con cinta y termofit.
- 6.1 ahora puede conectarlo a la fuente de energía.