

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Resina
Presentación:	Rollo de 25m
Índice de protección:	IP65
Color:	Rosa
Tipo de led:	SMD 2835
LED'S por metro:	120leds/m

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	127 V~
Consumo de Potencia [W]:	8W/m
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.575 A max

Beneficios

Garantía:	1 Año de Garantía*
Certificación:	NOM



ROSA

*El color en la imagen es representativo.

INSTALACIÓN ELECTRICA: Dicha instalación deberá de ser realizada por un especialista.



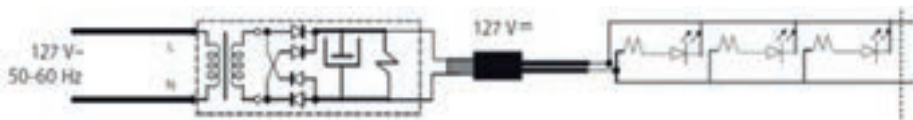



DIAGRAMA ELECTRICO




1. Prepare el lugar de instalación para la manguera.
2. Puede hacerse el corte en la manguera cada 50 Cm. (donde se indica)
3. Prepare la toma de corriente en el lugar de la instalación.




4. Conecte un extremo de la manguera al conector/controlador, recordando que cualquier manguera de LED debe alimentarse por un extremo en particular (el más extremo del carrete). asegúrese que la manguera quede bien sujeta al conector para garantizar su correcto funcionamiento.



- Identifique el final y el inicio de cada tramo de manguera para su conexión
- 5.1. Inserte cada par de puntas del cable a los extremos de la manguera de forma firme y con fuerza.



- 5.2 Verifique que este insertado y haciendo buen contacto las puntas del cable con los extremos de cable de la manguera
- 5.3 Envuelva la unión con cinta aislante (de preferencia Vulcanizable) para un mayor sellado.
- 5.4 Sobre la cinta aislante inserte un tramo de tubo termoadhesivo (termofit) pueda auxiliarse de una pistola secadora de aire caliente para la compresión del mismo



6. Coloque un tapón en el extremo final de la manguera, se recomienda auxiliar la fijación del mismo con cinta y termofit
- 6.2 ahora puede conectarlo a la fuente de energía.