

GABINETE ELÉCTRICO PARA USOS GENERALES 40X40X20 INOXIDABLE


LÍNEA USOS GENERALES
GRUPO GABINETES ELÉCTRICOS

CARACTERÍSTICAS

- Empaque inyectado de poliuretano.
- Fabricado en acero inoxidable tipo 304.
- Tornillo a tierra.
- Bisagra en acero inoxidable reforzada.
- Puerta y platina desmontable.
- Chapa inoxidable cuarto de vuelta.
- Tornillería inoxidable, platina galvanizada.
- Gabinete fabricado en 1 sola pieza calibre 16 y 18.
- De mayor grosor que otras marcas.
- 15 medidas diferentes disponibles.
- Apertura de puerta 120°.

VENTAJAS

- Chapa y llave de acero inoxidable para una mayor durabilidad.
- Empaque inyectado con certificación UL.
- Protección IP66.
- Comúnmente utilizados en la industria alimenticia, ambientes húmedos y zonas de alta salinidad debido a su resistencia a la corrosión y capacidad de limpieza.
- Diseñados para proteger tanto equipo eléctrico como a los usuarios de los mismos.
- Ideales para instalarse en la industria química, petrolera y agroalimentaria, con altas exigencias de resistencia.
- Puertas fabricadas con esquinas embutidas que ayudan en la eliminación de cualquier penetración de agua.

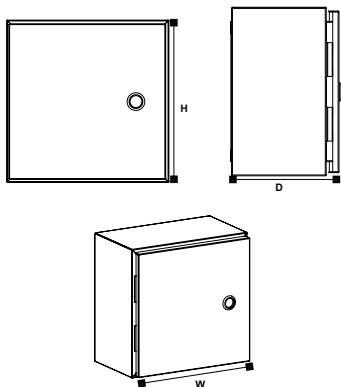

ESPECIFICACIONES

TIPO	SOBREPONER
MATERIAL DE FABRICACIÓN	ACERO INOXIDABLE 304
CALIBRE	18
PLATINA	SI
MATERIAL DE FABRICACIÓN (PLATINA)	LAMINA PRE-GALVANIZADA
TAMAÑO DE PLATINA	35.1X35.1 CM
CALIBRE DE PLATINA	16
TORNILLERÍA	ACERO INOXIDABLE
TIPO DE CIERRE	CHAPA METÁLICA CON LLAVE 1/4 DE VUELTA
NÚMERO DE CHAPAS	1 CHAPA
BISAGRAS	ACERO INOXIDABLE REFORZADA
USO	INTERIOR
TIPO DE EMBARQUE	INYECTADO DE POLIURETANO
PESO	6.4 KG

GARANTÍA: 5 AÑOS

CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	D
2KUGSOAINA404020	GABINETE ELÉCTRICO USOS GENERALES 40X40X20 INOXIDABLE	40	40	20

