

LED/ PUNTAS DE POSTE

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


AMB

Serie /
Modelo

PUNTAS DE POSTE

ÁMBAR

PLUSLED

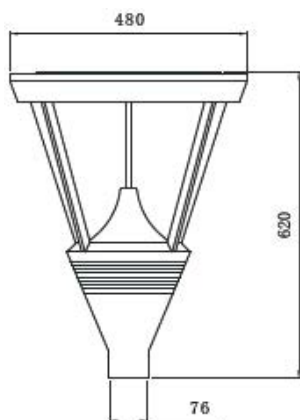

Luminaria Ecléctica

Luminaria tipo punta de poste en tecnología LED, cuerpo de aluminio puro inyectado a presión, recubiertos con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión. Tapa fabricada de aluminio rechazado y anodizado. Sistema Plus LED Circular marca CREE con óptica y curva de distribución simétrica o asimétrica. Driver programable marca Philips. Posibilidad de atenuación 0-10V. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 10 años

NOM
003

NOM
031

NOM
058



Especificaciones

Material	Aluminio
Montaje	Punta de Poste / Niple 2.5"
Acabado	Gris
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / Asimétrica
Potencia	30 -100 Watts
Temp. de Operación	-30°C a 40°C


Eficiencia Nominal	125 lm/w
Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V

Simbología

Technical specifications for the Smart City Ready lighting fixture:

- Temp. Color:** 3000K / 4000K / 5000K
- Color Temperature Range:** A color bar showing a gradient from warm white to cool white, with three triangles indicating the selected range.
- IP67**: Ingress Protection rating.
- IK09**: Impact Protection rating.
- IK10**: Impact Protection rating.
- 7.5Kg**: Weight.
- 490X490X680 mm**: Dimensions.
- IRC 70**: Color Rendering Index.

Fotometría

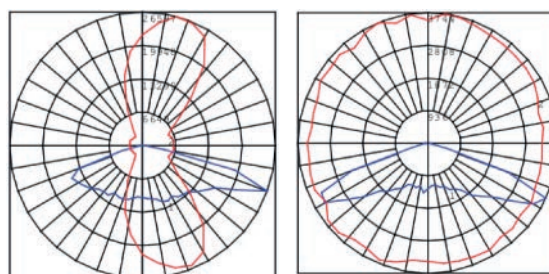

Configuración Luminaria

.01	Modelo	.02	Módulos	.03	Potencia	.04	TCC	.05	Eficiencia	.06	Óptica	.07	Voltaje
AMB		1		30W 40W 50W 60W 70W 80W 90W 100W		30K 40K 50K		B		T3M T5E		UNV (120-277V)	
								.08Control ND (No Dimeable) DM (Dimeable)		.09Acabado GR (Gris)		.10Accesorios NA (No Aplica) RC3 (3 Pines) RC7 (7 Pines) FCO (Ojillo)	

Ejemplo Código

AMB 1 50W 50K B T5E UNV DM GR NA