

LED/ PUNTAS DE POSTE

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código

CNT


Serie /
Modelo

PUNTAS DE POSTE

Luminaria Diseño Actual

CONTEMPORÁNEA

PLUSLED

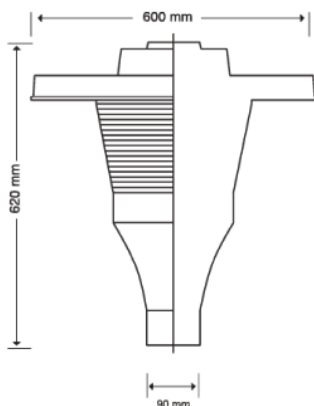

Luminaria tipo punta de poste en tecnología LED, cuerpo de aluminio puro inyectado a presión, recubierto con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resistencia a la corrosión. Refractor de acrílico con prismas. Reflector en forma de tapa de lamina de aluminio anodizada interiormente y pintada electrostáticamente por el exterior. Sistema Plus LED Circular marca CREE con óptica y curva de distribución simétrica o asimétrica. Driver programable marca Philips. Posibilidad de atenuación 0-10V. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 10 años.

NOM 003 **NOM 031** **NOM 058**



Especificaciones

Material	Aluminio / Acrílico
Montaje	Punta de Poste / Niple 3"
Acabado	Gris
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / Asimétrica
Potencia	30 -100 Watts
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

Eficiencia Nominal	125 lm/w
Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V

Simbología

Temp. Color

3000K / 4000K / 5000K

IP67


IK09

IK10

8.3Kg

570X440X640 mm

IRC 70

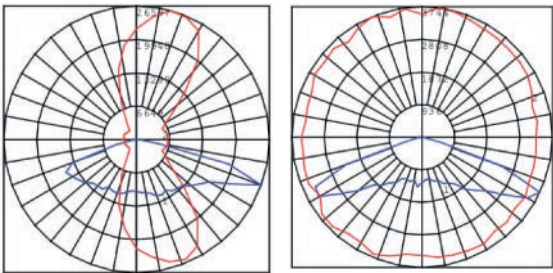

Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Voltaje
	CNT		1		30W		30K		B		T3M		UNV (120-277V)
					40W		40K				T5E		
					50W								
					60W		50K						
					70W								
					80W								
					90W								
					100W								

Ejemplo Código

CNT 1 50W 50K B T5E UNV DM GR NA