

CTNAJ-1000W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	390*750*90 mm
Lúmenes	130,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	1000W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	10.00-3.61 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM




Luminous Intensity Distribution Curve(cd/klm)

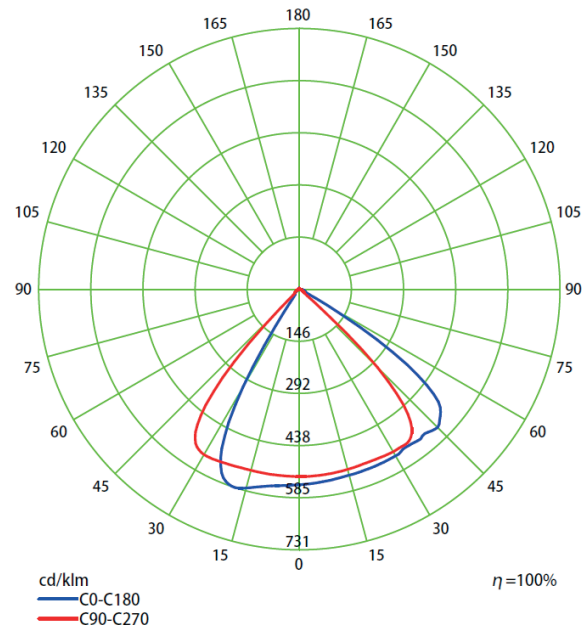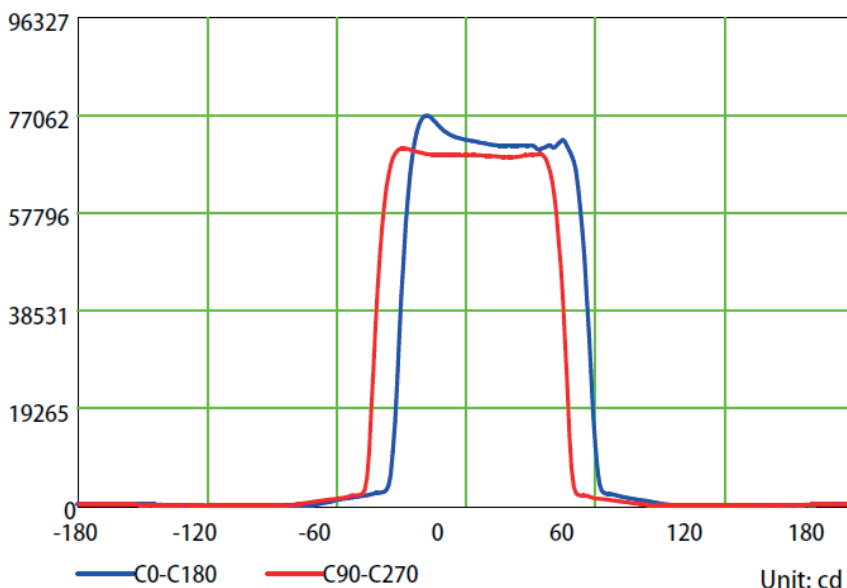


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


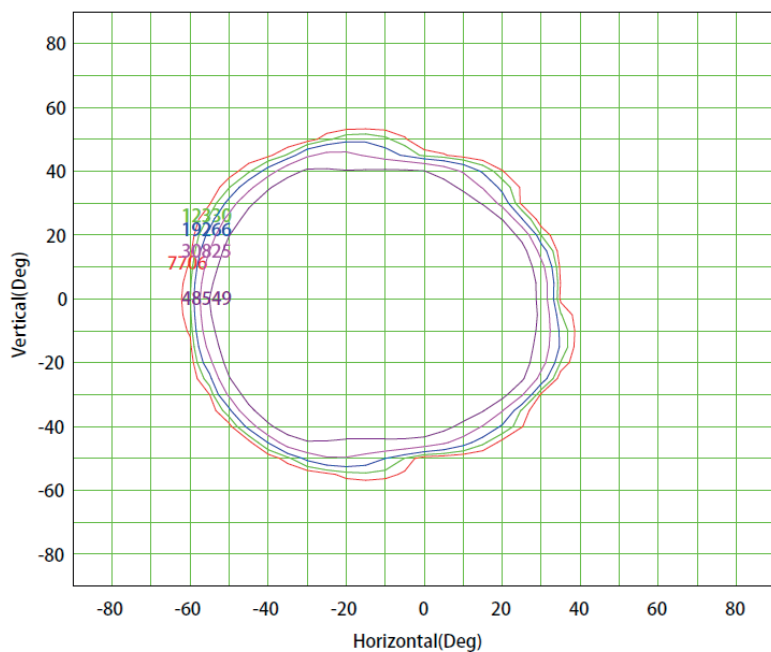


Imax (100%): 77062 cd

- (10%): 7706 cd
- (25%): 19266 cd
- (63%): 48549 cd
- (16%): 12330 cd
- (40%): 30825 cd
- (100%): 77062 cd

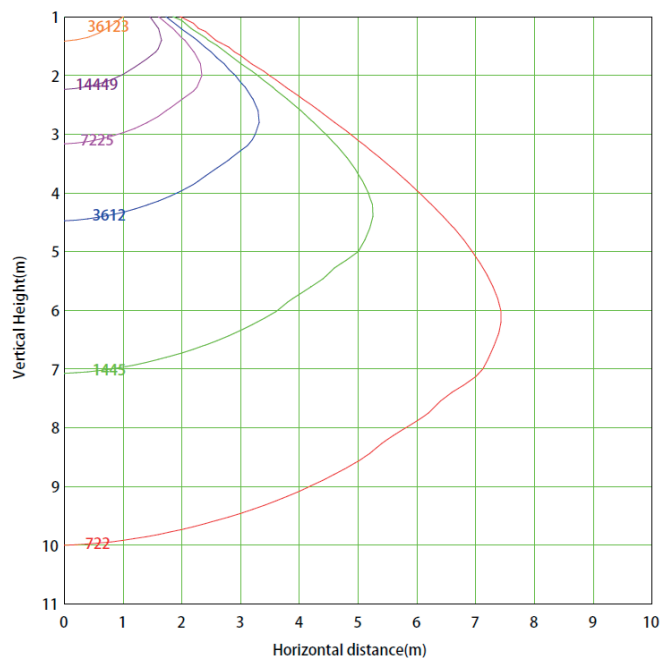

- Lowest(m): 1.0m Highest(m): 11.0m Max Lux: 72245.5 lx
- (1%): 722.5 lx
- (5%): 3612.3 lx
- (20%): 14449.1 lx
- (100%): 72245.5 lx
- (2%): 1444.9 lx
- (10%): 7224.6 lx
- (50%): 36122.8 lx

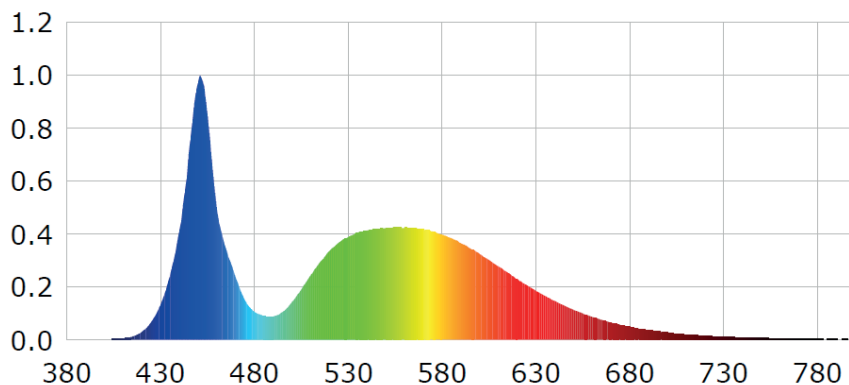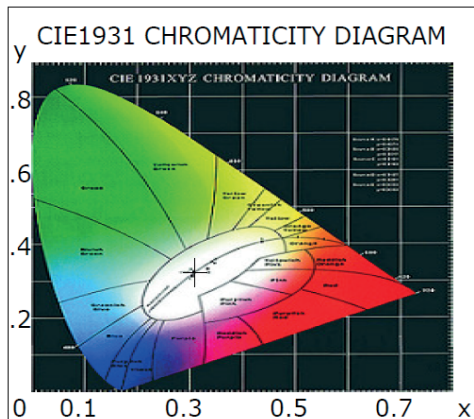

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6634K (duv=0.00314)

CRI: Ra= 71.2, avgR(1~14)= 62.2, avgR(1~15)= 62.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 130731.48 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 228946.52 Plm

Efficiency: 140.06 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 245.28 Plm/W

Radiant Power: 399.718 W

Pupil Factor (Kp): 1.751

Parámetros eléctricos

Voltage: 215.80V

Power Factor: 0.9700

Current: 4.4300A

Frequency: 60.00Hz

Power: 933.40W