

CTNAJ-250W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	390*180*90 mm
Lúmenes	32,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	250W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	2.50-0.90 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

Luminous Intensity Distribution Curve(cd/klm)

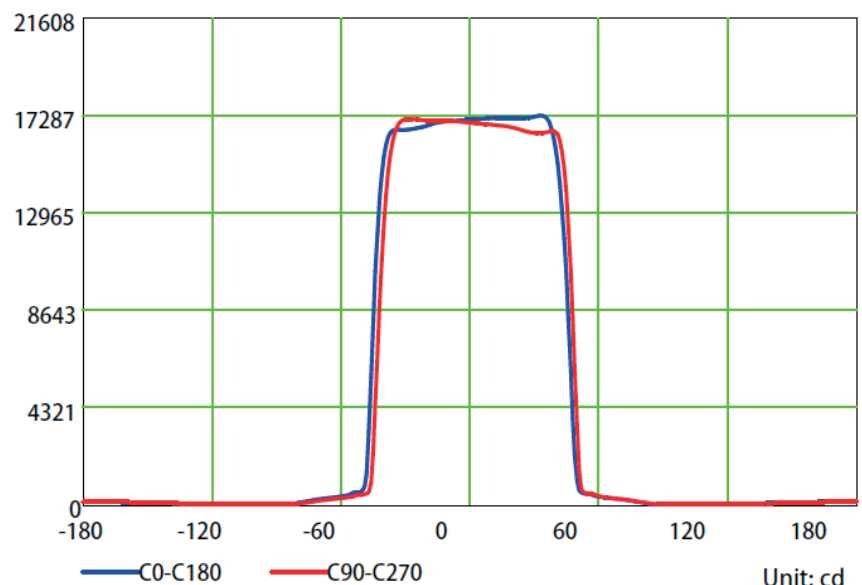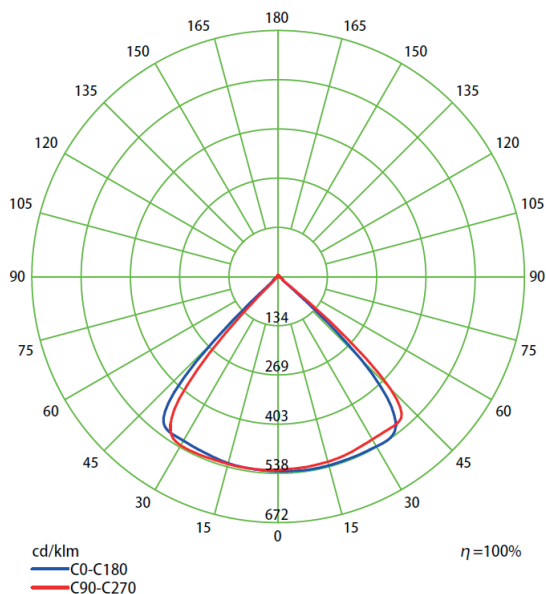


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


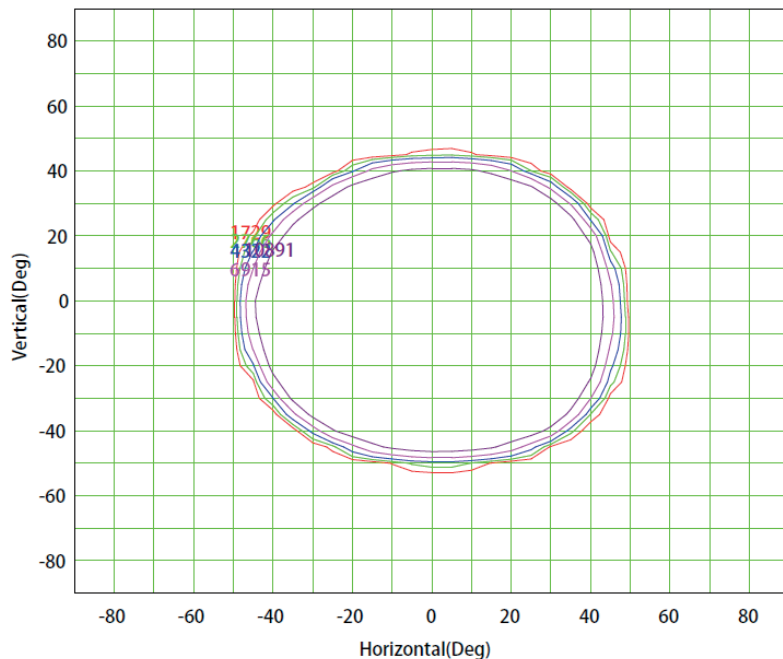


Imax (100%): 17287 cd

- (10%): 1729 cd
- (25%): 4322 cd
- (63%): 10891 cd
- (16%): 2766 cd
- (40%): 6915 cd
- (100%): 17287 cd

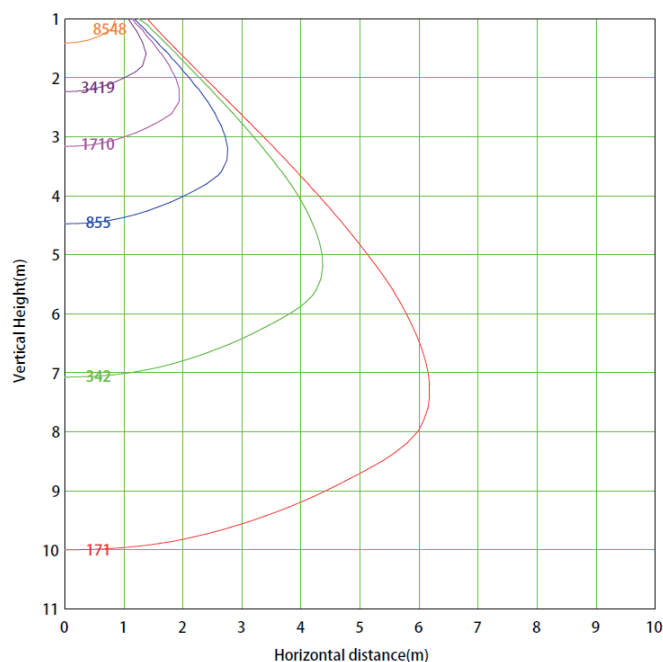

- Lowest(m): 1.0m Highest(m): 11.0m Max Lux: 17095.0 lx
- (1%): 171.0 lx (2%): 341.9 lx
- (5%): 854.8 lx (10%): 1709.5 lx
- (20%): 3419.0 lx (50%): 8547.5 lx
- (100%): 17095.0 lx

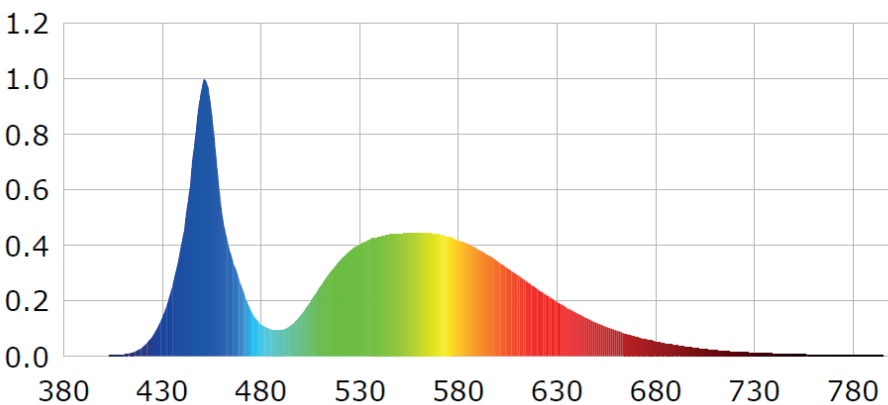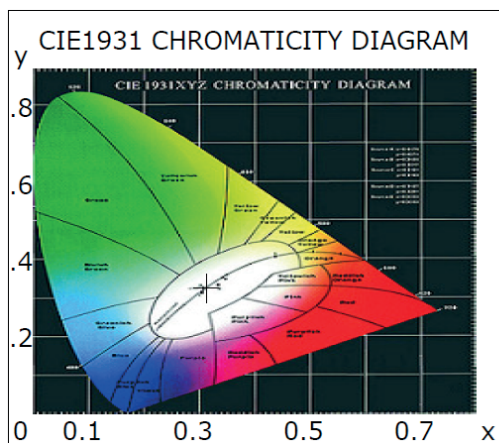

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6514K$ ($duv=0.00323$)

CRI: $R_a=71.2$, $avgR(1\sim14)=62.2$, $avgR(1\sim15)=62.4$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 32307.61 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 56251.33 Plm

Efficiency: 137.83 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 239.98 Plm/W

Radiant Power: 98.537 W

Pupil Factor (K_p): 1.741

Parámetros eléctricos

Voltage: 218.80V

Power Factor: 0.9730

Current: 1.1010A

Frequency: 60.00Hz

Power: 234.40W