

CTNAJ-500W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	390*375*90 mm
Lúmenes	65,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	5.00-1.80 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

Luminous Intensity Distribution Curve(cd/klm)

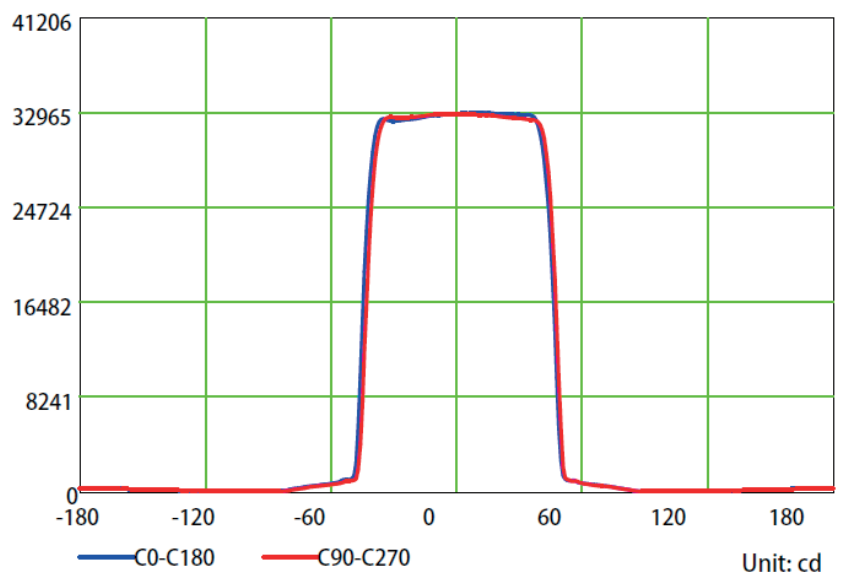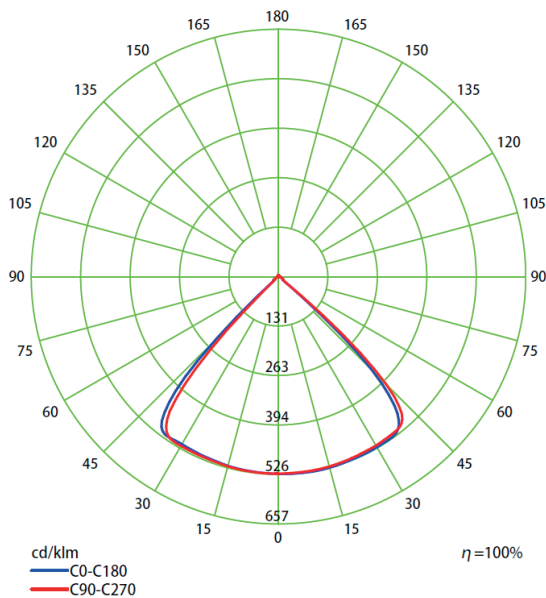


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

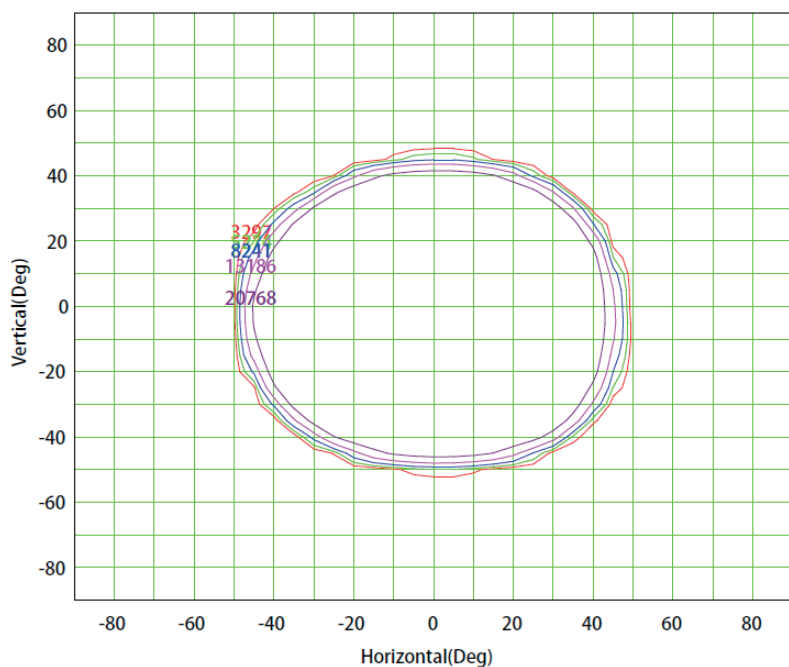



Imax (100%): 32965 cd

- (10%): 3297 cd
- (25%): 8241 cd
- (63%): 20768 cd
- (16%): 5274 cd
- (40%): 13186 cd
- (100%): 32965 cd

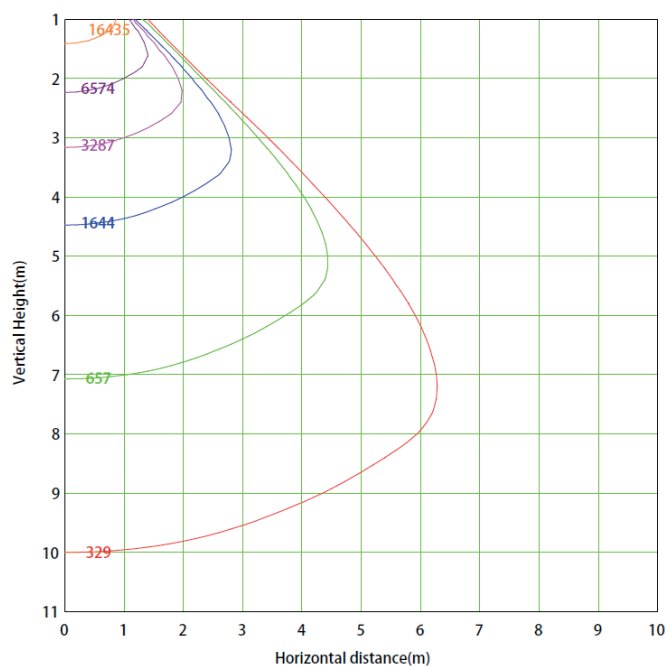

Lowest (m): 1.0m Highest (m): 11.0m Max Lux: 32870.7 lx

- (1%): 328.7 lx
- (5%): 1643.5 lx
- (20%): 6574.1 lx
- (100%): 32870.7 lx
- (2%): 657.4 lx
- (10%): 3287.1 lx
- (50%): 16435.3 lx

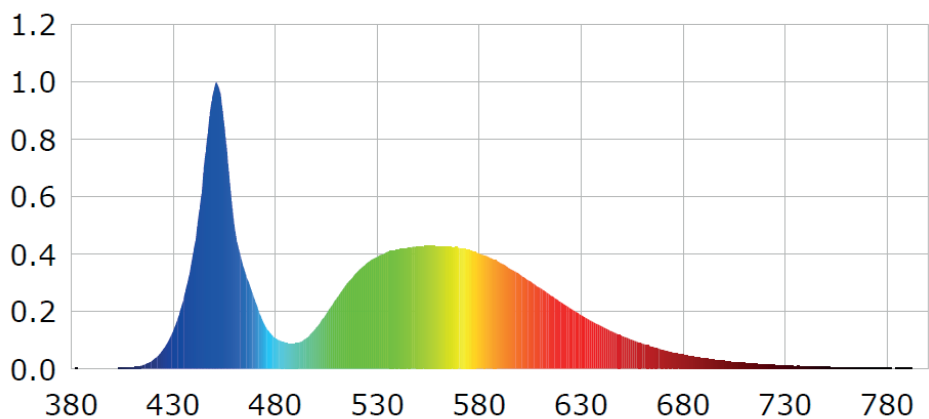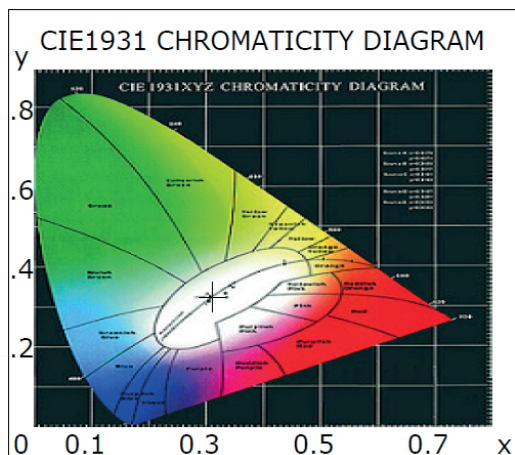

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6590K$ ($duv=0.00305$)

CRI: $R_a=71.2$, $avgR(1\sim14)=62.1$, $avgR(1\sim15)=62.3$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 65414.00 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 114262.16 Plm

Efficiency: 140.74 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 245.83 Plm/W

Radiant Power: 199.705 W

Pupil Factor (K_p): 1.747

Parámetros eléctricos

Voltage: 239.30V

Power Factor: 0.9630

Current: 2.0180A

Frequency: 59.99Hz

Power: 464.80W