

LED/ REFLECTORES ALTO FLUJO

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


PBD

Serie /
Modelo

AURORA L

AURORA

L 960W SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA

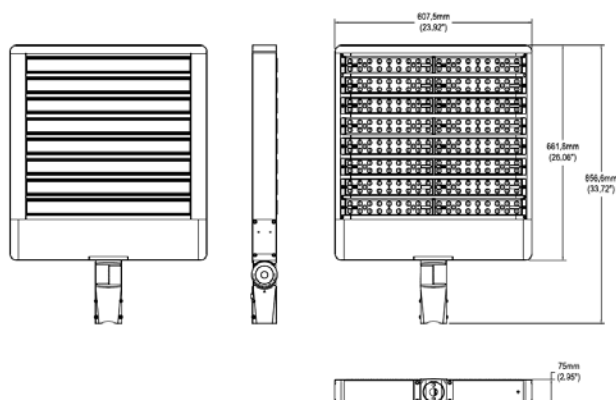

Luminarias de la serie AURORA L.


Las luminarias de la Serie AURORA para aplicaciones de alto montaje y elevado flujo luminoso. Sistema Nano-Óptico de alta eficiencia. Disipador de calor de aluminio extruido de diseño especial que supera a los tradicionales, maximiza y mantiene el flujo luminoso. Diseño ligero y delgado para minimizar las cargas del viento. Pintura resistente a la corrosión, certificado de acuerdo a las pruebas de exposición a ambientes salinos por 1000 horas. Protección IP66 y resistencia al impacto IK08. Adaptador ajustable para montaje 0-90°. Incorpora supresor de picos 10kV/10kA. Garantía de 10 años.

NOM
003

NOM
031



Eficiencia Nominal	145 lm/w
Equipo	Driver Inventronics120-277V / 277-480V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable / DALI / DMX / Sensor
Accesorios	Fotocelda 3 ó 7 pines / Mini Fococelda

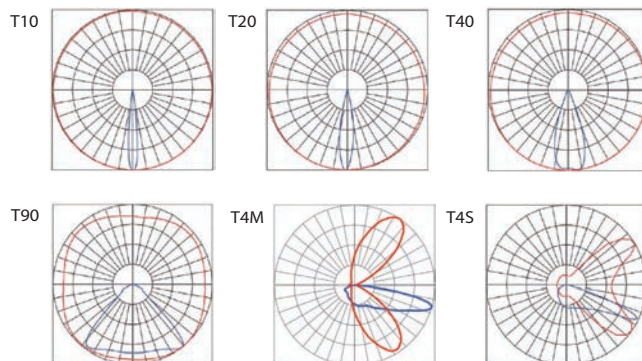

Ejemplo Código
PBD 8 960W 50K E T4M L UNV ND GR NA