

LED/ REFLECTORES ALTO FLUJO

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


PBD

Serie /
Modelo

AURORA U

AURORA

U 720W SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA

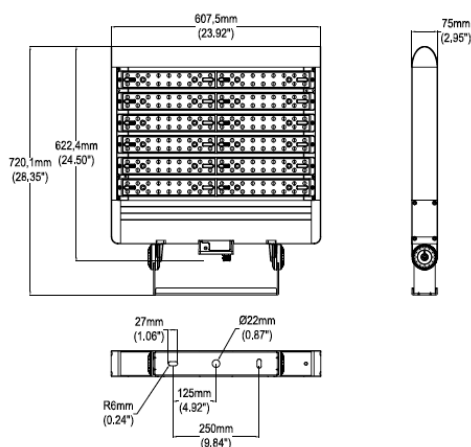

Luminarias de la serie AURORA U.

Las luminarias de la Serie AURORA para aplicaciones de alto montaje y elevado flujo luminoso. Sistema Nano-Óptico de alta eficiencia. Disipador de calor de aluminio extruido de diseño especial que supera a los tradicionales, maximiza y mantiene el flujo luminoso. Diseño ligero y delgado para minimizar las cargas del viento. Pintura resistente a la corrosión, certificado de acuerdo a las pruebas de exposición a ambientes salinos por 1000 horas. Protección IP66 y resistencia al impacto IK08. Sistema de montaje mediante abrazadera tipo "U". Incorpora supresor de picos 10kV/10kA. Garantía de 10 años.

NOM 003 **NOM 031**



Especificaciones

Material	Aluminio / Policarbonato
Montaje	Abrazadeta Tipo "U"
Acabado	Gris / Negro / Blanco
Tecnología	LED NICHIA/ 6 Módulos
Óptica Asimétrica	T4M / T4S
Óptica Simétrica	10° / 20° / 40° / 90°
Potencia	720 Watts
Temp. de Operación	-40°C a 50°C

Eficiencia Nominal	145 lm/w
Equipo	Driver Inventronics120-277V / 277-480V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable / DALI / DMX / Sensor
Accesorios	Fotocelda 3 ó 7 pines / Mini Fotocelda

Simbología

Temp. Color	3000K / 4000K / 5000K

IP66


IK08

18.3Kg

790x700x160
mm

IRC 70

Fotometría

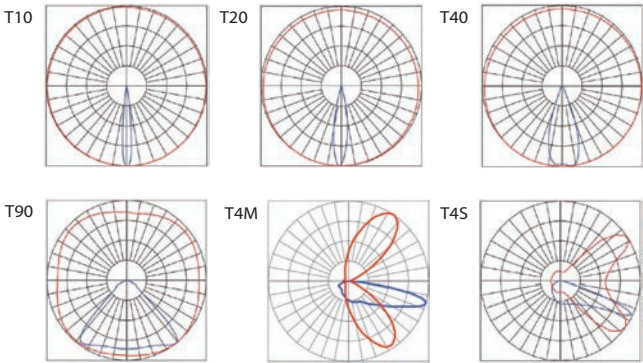

Configuración Luminaria

01 Modelo	02 Módulos	03 Potencia	04 TCC	05 Eficiencia	06 Óptica	07 Montaje
PBD	6	720W	30K 40K 50K	E (145lm/w)	T4M T4S T10D (10°) T20D (20°) T40D (40°) T90D (90°)	U (Abrazadera)
08 Voltaje	09 Control	10 Acabado	11 Accesorios			
UNV (120-277V) UHV (277-480V)	ND (No Dimeable) DM (Dimeable) DALI DMX MMS (Sensor)	GR (Gris) NG (Negro) BL (Blanco)	NA (No Aplica) PC3 (3 Pines) PC7 (7 Pines) PCM (Mini FC)			

Ejemplo Código
PBD 6 720W 50K E T4M U UNV ND GR NA