


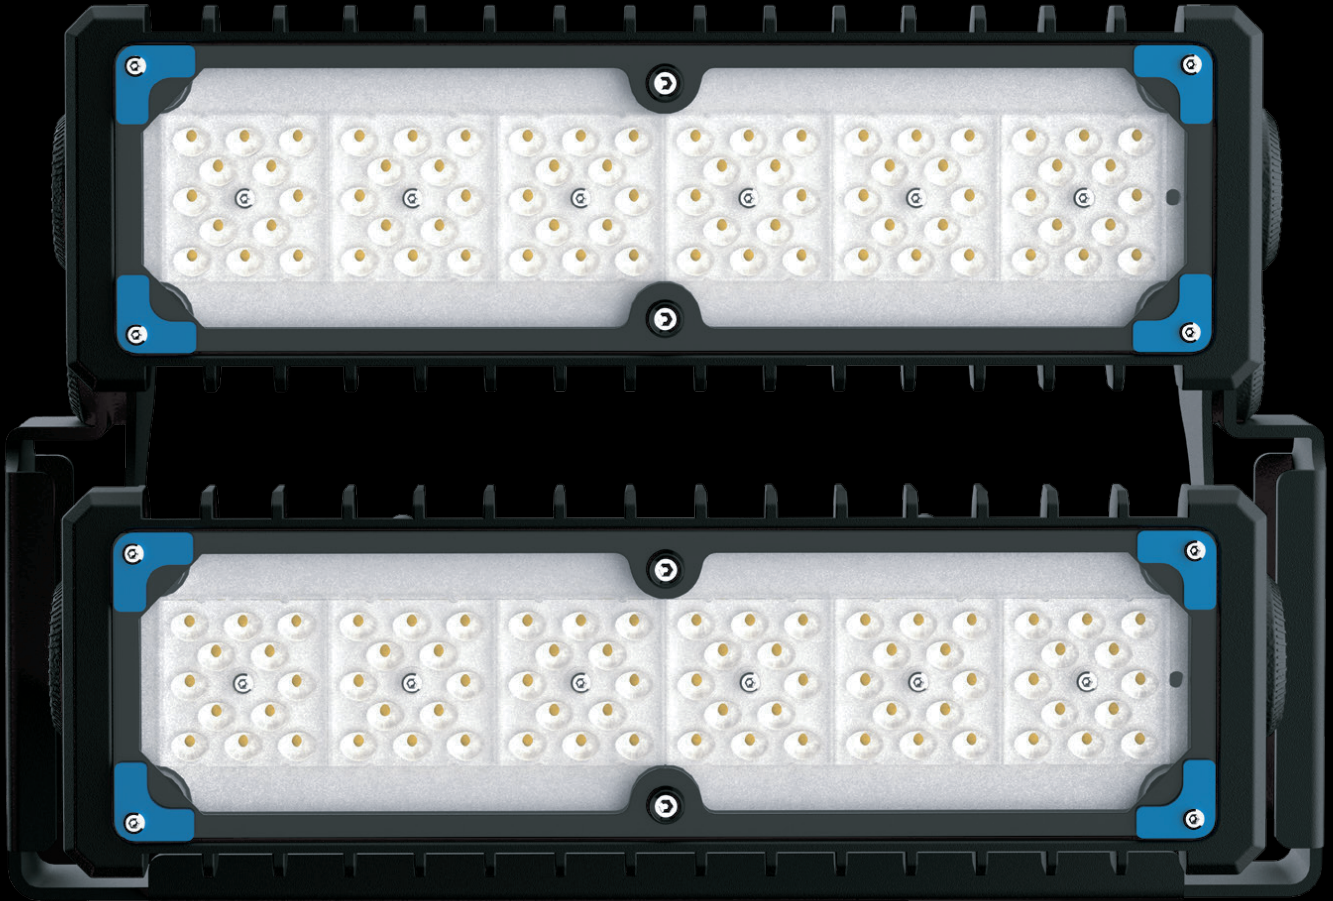

DL-FL6

Reflector

La serie **DL-FL6** es lo último en sistema de iluminación, con una alta eficiencia lumínica que lo convierten en una obra maestra.

La **DL-FL6** integra la tecnología más avanzada en un diseño delgado y compacto, optimizando su rendimiento y eficiencia, **simplificando su instalación** y **mejorando la experiencia del usuario**.



LED de Exterior
Superior



IP66
Waterproof



Protección
IK10



Ángulo
ajustable



Años de
Garantía



Potencia **mejorada** Diseño **innovador**

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie **DL - FL 6** cuenta con un **diseño vanguardista**.

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser **más resistente** y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a **extender las horas de operación** de la luminaria.




Estructura **Resistente**

Con un diseño anti-corrosivo de **Aluminio ADC12** y grado de protección **IP66** e **IK08**, la **serie FL** ha sido diseñada para ser **extremadamente resistente** y controlar cualquier ambiente en la que se encuentre.

Ya sea lluvia, nieve o tormenta


la serie FL tiene todas las áreas cubiertas.

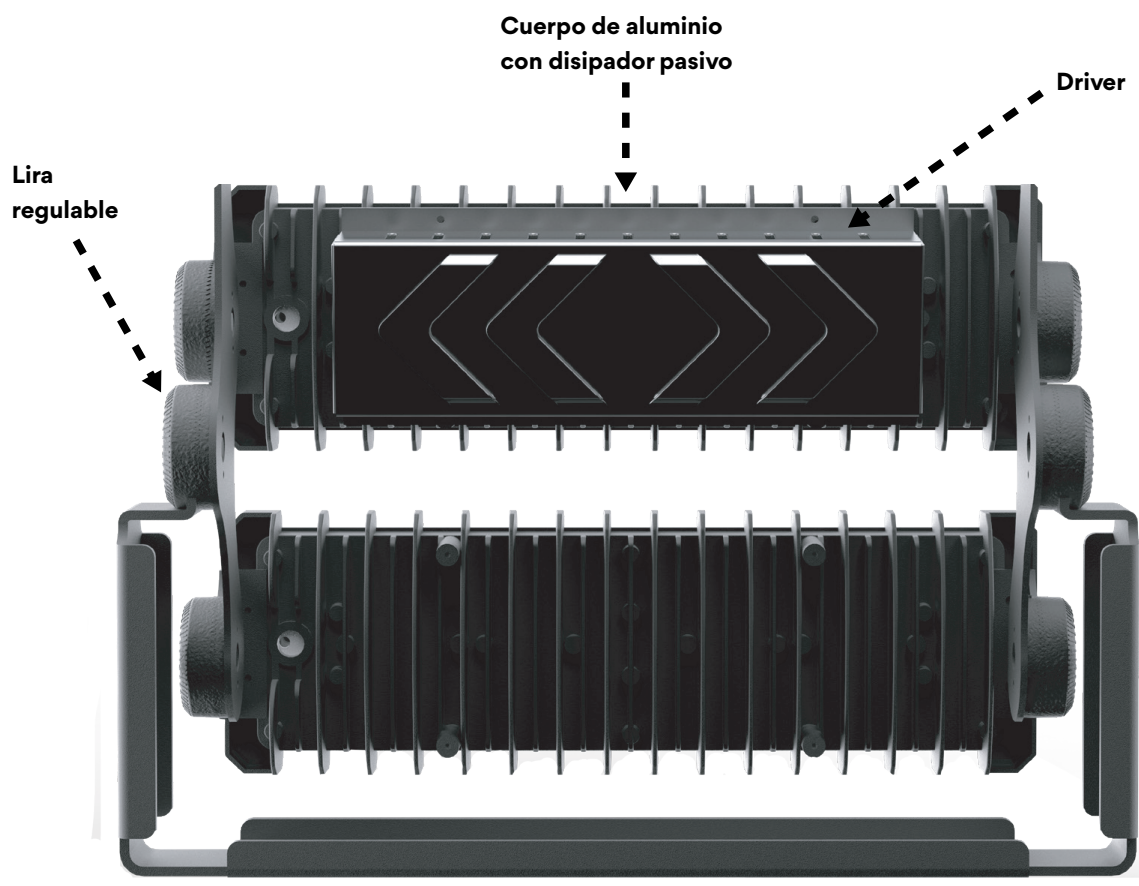

LED de Alta Eficacia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros **LEDs**, obtenemos una alta eficacia luminosa de **190lm/W**. Permitiendo un uso prolongado.


Gracias al diseño de sus lentes ópticos, le permite **eliminar** el **exceso** de **contaminación lumínica** y tener **mayor control** sobre la dirección de la luz.

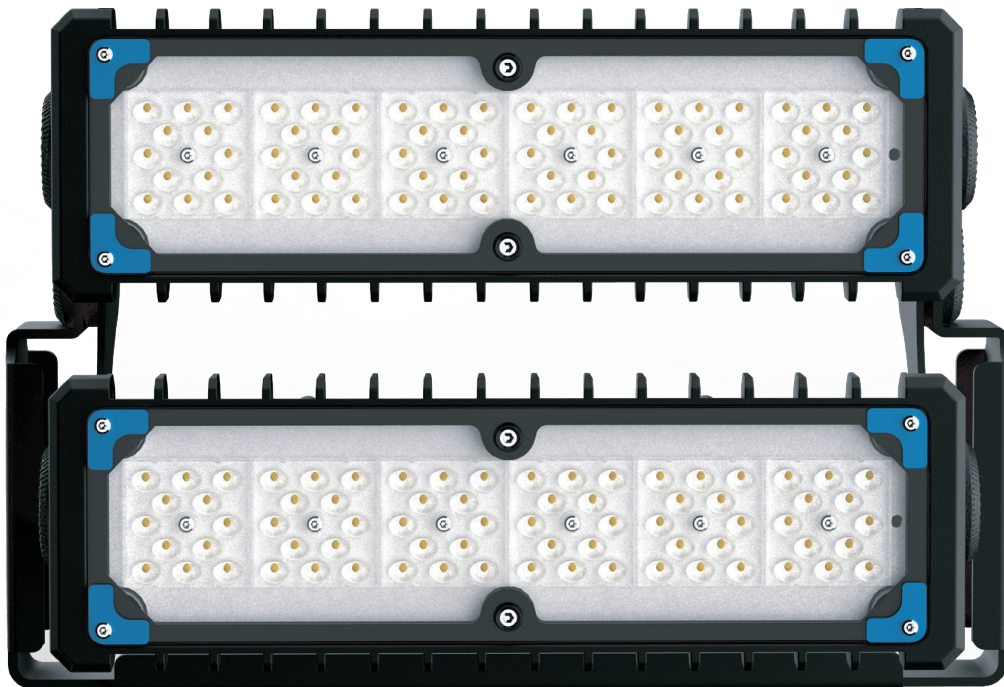

Ángulo de dispersión de luz



Dimensiones Físicas

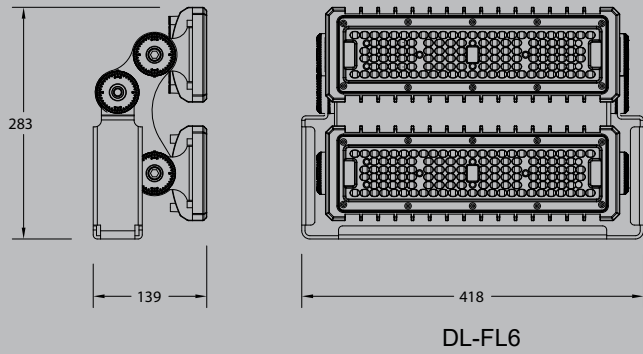

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	DL-FL6
Características Físicas	
Voltaje	100-277 Vac 50/60Hz
KV Rating (kv)	20
Clase de Aislamiento	Clase I
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	418x139X283
Características Lumínicas	
Potencia (W)	200
Eficacia Lumínica	200lm/w
Tipo de LED	CREE
Color de Temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	40,000
Factor de Poder (FP)	>0.9
Driver	SOSEN
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	10
LEDs (Horas)	100,000

