

LED/ REFLECTORES ALTO FLUJO

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


PAD

Serie /
Modelo

GAMA C

GAMA

C 180 SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA

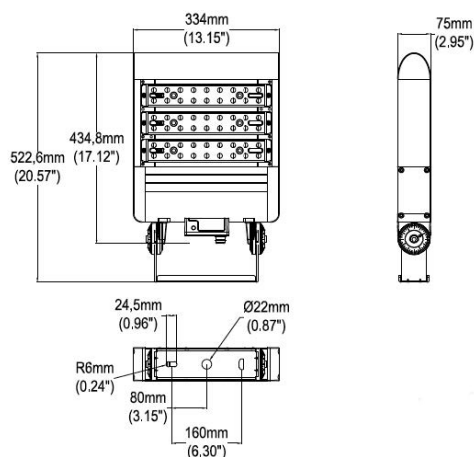

Luminarias de la serie GAMA C.

Las luminarias de la Serie GAMA C, ofrecen las mayores ventajas tecnológicas LED. Sistema modular que permite configurar luminarias desde 60W hasta 480W. Ópticas de policarbonato con protección UV y cubierta de acero inoxidable aseguran resistencia permanente a cualquier tipo de clima e impactos. Diseño ligero y delgado para minimizar las cargas del viento. Pintura resistente a la corrosión, certificado de acuerdo a las pruebas de exposición a ambientes salinos por 1000 horas. Protección IP66 y resistencia al impacto IK08. Conectores Quick permiten fácil instalación y mantenimiento. Sistema de montaje mediante abrazadera tipo "C". Supresor de picos 10kV. Garantía de 10 años.

NOM
003

NOM
031




Eficiencia Nominal	145 lm/w
Equipo	Driver Inventronics 120-277V / 277-480V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable / DALI / DMX / Sensor
Accesorios	Fotocelda 3 ó 7 pines / Mini Fococelda

Simbología



Fotometría

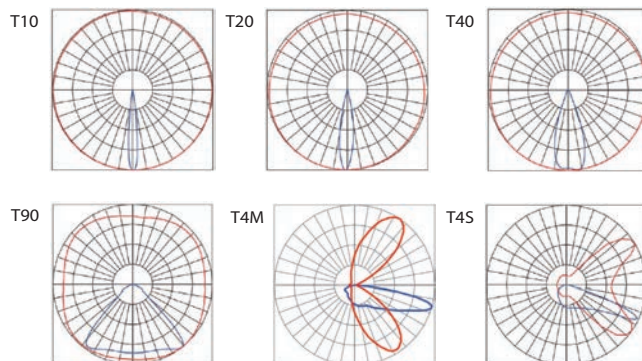

Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Montaje
PAD				3		180W		E (145lm/w)		T4M		C (Abrazadera)	
						T4S							
						T10D (10°)							
						T20D (20°)							
										T40D (40°)			
										T90D (90°)			
08	Voltaje	09	Control	10	Acabado	11	Accesorios						
UNV (120-277V)		ND (No Dimeable)		GR (Gris)		NA (No Aplica)							
UHV (277-480V)		DM (Dimeable)		NG (Negro)		PC3 (3 Pines)							
		DALI		BL (Blanco)		PC7 (7 Pines)							
		DMX				PCM (Mini FC)							
		MMS (Sensor)											

Ejemplo Código

PAD 3 180W 50K E T4M C UNV ND GR NA