

LED/ REFLECTORES ALTO FLUJO

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


PAD

Serie /
Modelo

GAMA C

GAMA

C 240 SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA

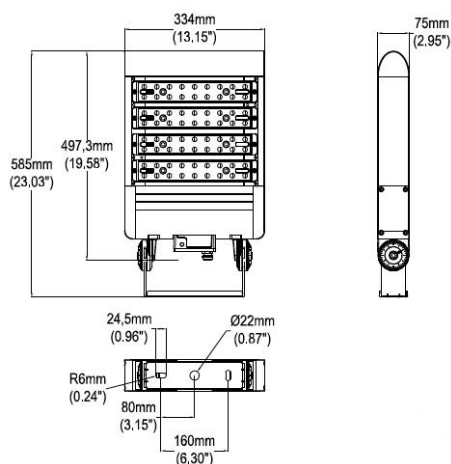

Luminarias de la serie GAMA C.

Las luminarias de la Serie GAMA C, ofrecen las mayores ventajas tecnológicas LED. Sistema modular que permite configurar luminarias desde 60W hasta 480W. Ópticas de policarbonato con protección UV y cubierta de acero inoxidable aseguran resistencia permanente a cualquier tipo de clima e impactos. Diseño ligero y delgado para minimizar las cargas del viento. Pintura resistente a la corrosión, certificado de acuerdo a las pruebas de exposición a ambientes salinos por 1000 horas. Protección IP66 y resistencia al impacto IK08. Conectores Quick permiten fácil instalación y mantenimiento. Sistema de montaje mediante abrazadera tipo "C". Supresor de picos 10kV. Garantía de 10 años.

NOM
003

NOM
031



Especificaciones

Material	Aluminio / Polycarbonato
Montaje	Abrazadera Tipo "C"
Acabado	Gris / Negro / Blanco
Tecnología	LED NICHIA/ 4 Módulos
Óptica Asimétrica	T4M / T4S
Óptica Simétrica	10° / 20° / 40° / 90°
Potencia	240 Watts
Temp. de Operación	-40°C a 50°C


Eficiencia Nominal	145 lm/w
Equipo	Driver Inventronics 120-277V / 277-480V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable / DALI / DMX / Sensor
Accesorios	Fotocelda 3 ó 7 pines / Mini Fotocelda

Simbología

A horizontal bar for selecting color temperature. It features a gradient from warm (orange/red) on the left to cool (blue) on the right. Above the bar, the text "Temp. Color" is on the left, and "3000K / 4000K / 5000K" is on the right. Three triangular sliders are positioned below the bar at approximately 30%, 40%, and 50% of the total length.



Fotometría

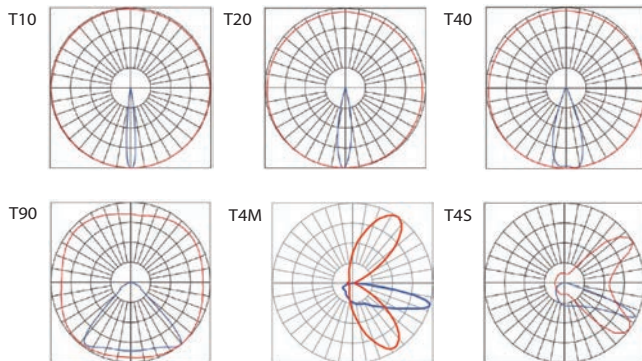

Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Montaje
PAD		4		240W		30K 40K 50K		E (145lm/w)		T4M T4S T10D (10°) T20D (20°) T40D (40°) T90D (90°)		C (Abrazadera)	
08	Voltaje	09	Control	10	Acabado	11		Accesorios					
UNV (120-277V) UHV (277-480V)		ND (No Dimeable) DM (Dimeable) DALI DMX MMS (Sensor)		GR (Gris) NG (Negro) BL (Blanco)		NA (No Aplica) PC3 (3 Pines) PC7 (7 Pines) PCM (Mini FC)							

Ejemplo Código

PAD 4 240W 50K E T4M C UNV ND GR NA