

LED/ REFLECTORES ALTO FLUJO

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


PAD

Serie /
Modelo

GAMA L

GAMA

L 300 SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA

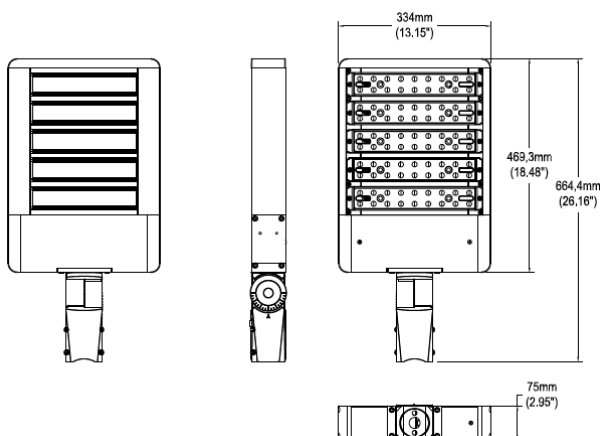

Luminarias de la serie GAMA L.

Las luminarias de la Serie GAMA L, ofrecen las mayores ventajas tecnológicas LED. Sistema modular que permite configurar luminarias desde 60W hasta 480W. Ópticas de policarbonato con protección UV y cubierta de acero inoxidable aseguran resistencia permanente a cualquier tipo de clima e impactos. Diseño ligero y delgado para minimizar las cargas del viento. Pintura resistente a la corrosión, certificado de acuerdo a las pruebas de exposición a ambientes salinos por 1000 horas. Protección IP66 y resistencia al impacto IK08. Conectores Quick permiten fácil instalación y mantenimiento. Adaptador ajustable para montaje 0-90°. Supresor de picos 10kV. Garantía de 10 años.

NOM
003


NOM
031



Material	Aluminio / Policarbonato
Montaje	Poste / Adaptador 0-90°
Acabado	Gris / Negro / Blanco
Tecnología	LED NICHIA/ 5 Módulos
Óptica Asimétrica	T4M / T4S
Óptica Simétrica	10° / 20° / 40° / 90°
Potencia	300 Watts
Temp. de Operación	-40°C a 50°C

Eficiencia Nominal	145 lm/w
Equipo	Driver Inventronics 120-277V / 277-480V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable / DALI / DMX / Sensor
Accesorios	Fotocelda 3 ó 6 pines / Mini Fotocelda

A horizontal bar for selecting color temperature. It features a dark blue tab on the left labeled 'Temp. Color'. To the right of the tab is a light gray area containing the text '3000K / 4000K / 5000K'. Below this text is a row of 18 color swatches. The first 10 swatches are in shades of orange and yellow, representing warmer temperatures. The next 3 swatches are white, representing neutral temperatures. The final 5 swatches are in shades of blue, representing cooler temperatures. Three upward-pointing arrows are positioned below the white swatches, indicating the current selection range.

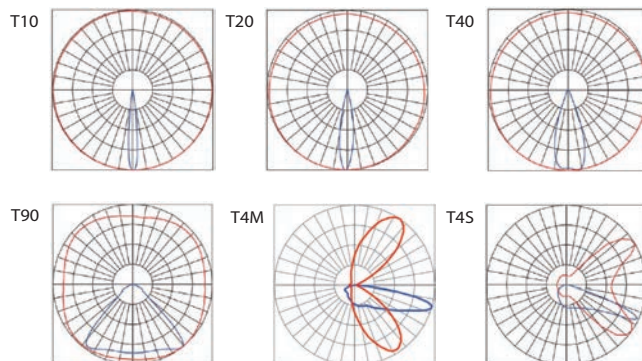

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Montaje
PAD		5		300W		30K 40K 50K		E (145lm/w)		T4M T4S T10D (10°) T20D (20°) T40D (40°) T90D (90°)		L (Rótula)	
08	Voltaje	09	Control	10	Acabado	11		Accesorios					
UNV (120-277V) UHV (277-480V)		ND (No Dimeable) DM (Dimeable) DALI DMX MMS (Sensor)		GR (Gris) NG (Negro) BL (Blanco)		NA (No Aplica) PC3 (3 Pines) PC7 (7 Pines) PCM (Mini FC)							

Ejemplo Código

PAD 5 300W 50K E T4M L UNV ND GR NA