

LED/ REFLECTORES ALTO FLUJO

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


PAD

Serie /
Modelo

GAMA L

GAMA

L 480 SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA

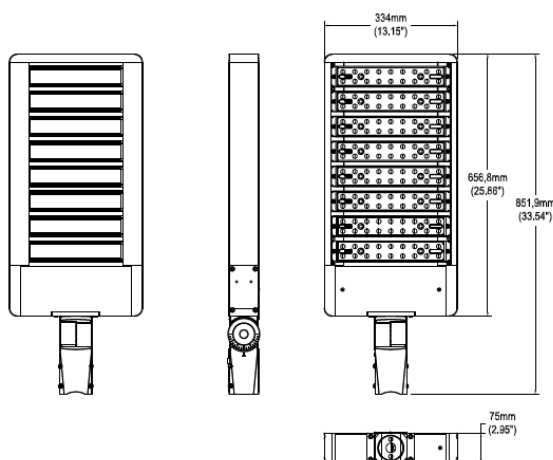

Luminarias de la serie GAMA L.

Las luminarias de la Serie GAMA L, ofrecen las mayores ventajas tecnológicas LED. Sistema modular que permite configurar luminarias desde 60W hasta 480W. Ópticas de policarbonato con protección UV y cubierta de acero inoxidable aseguran resistencia permanente a cualquier tipo de clima e impactos. Diseño ligero y delgado para minimizar las cargas del viento. Pintura resistente a la corrosión, certificado de acuerdo a las pruebas de exposición a ambientes salinos por 1000 horas. Protección IP66 y resistencia al impacto IK08. Conectores Quick permiten fácil instalación y mantenimiento. Adaptador ajustable para montaje 0-90°. Supresor de picos 10kV. Garantía de 10 años.

NOM
003


NOM
031



Material	Aluminio / Policarbonato
Montaje	Poste / Adaptador 0-90°
Acabado	Gris / Negro / Blanco
Tecnología	LED NICHIA/ 8 Módulos
Óptica Asimétrica	T4M / T4S
Óptica Simétrica	10° / 20° / 40° / 90°
Potencia	480 Watts
Temp. de Operación	-40°C a 50°C

Eficiencia Nominal	145 lm/w
Equipo	Driver Inventronics 120-277V / 277-480V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable / DALI / DMX / Sensor
Accesorios	Fotocelda 3 ó 6 pines / Mini Fotocelda

A color temperature selection bar. On the left is a blue button labeled 'Temp. Color'. To its right is a horizontal bar with a color gradient from warm orange to cool blue. Above the bar, the text '3000K / 4000K / 5000K' is displayed. Three upward-pointing arrows are positioned below the bar, corresponding to the 3000K, 4000K, and 5000K settings.

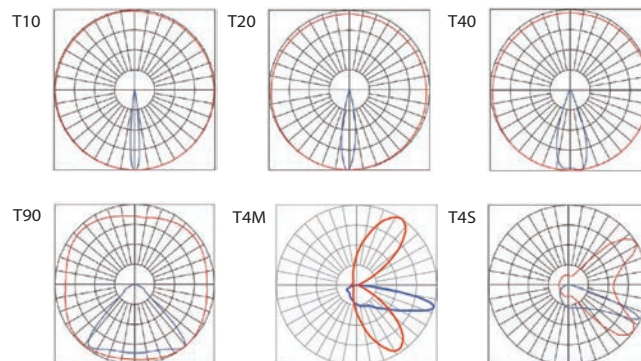

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Montaje
PAD		8		480W		30K 40K 50K		E (145lm/w)		T4M T4S T10D (10°) T20D (20°) T40D (40°) T90D (90°)		L (Rótula)	
08	Voltaje	09	Control	10	Acabado	11		Accesorios					
UNV (120-277V) UHV (277-480V)		ND (No Dimeable) DM (Dimeable) DALI DMX MMS (Sensor)		GR (Gris) NG (Negro) BL (Blanco)		NA (No Aplica) PC3 (3 Pines) PC7 (7 Pines) PCM (Mini FC)							

Ejemplo Código

PAD 8 480W 50K E T4M L UNV ND GR NA