



Luminaria de exterior LMA 1

Descripción:

Las luminarias LMA están diseñadas para una mayor durabilidad y facilidad de instalación, el elegante diseño externo evita la acumulación de polvo o material dañino. Pintura en polvo de poliéster resistente a la corrosión 100µm. Certificado de acuerdo con las pruebas de exposición ambiente salino.

Cumple con la prueba de vibración 3G. El diseño modular permite una fácil instalación, sustitución y mantenimiento. No requiere herramientas para abrir el módulo independiente de equipos. Supresor de picos 10kV. NOM003, NOM031.


Garantía de 10 años.




CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio / Policarbonato
Dimensiones	655x265x150mm / 4.10Kg
Montaje	Poste
Acabado	Gris
IP	IP67 / IK10
Tecnología	LED NICHIA / 1 Módulo
Óptica	T2M / T2L / (T3M / T4M B/PEDIDO)
Potencia	30/40/50/60/70/80 Watts
Eficiencia Luminosa	160 lm/W
Temperatura	4000K / 5000K IRC: 70
Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Factor de Potencia	< 0.95
Horas de Vida	200,000 Hrs
Control	Atenuable 0-10V
Accesorios	Receptáculo Fococelda (3 / 7 Pines)
Distorsión Armónica	<20

Fotometría

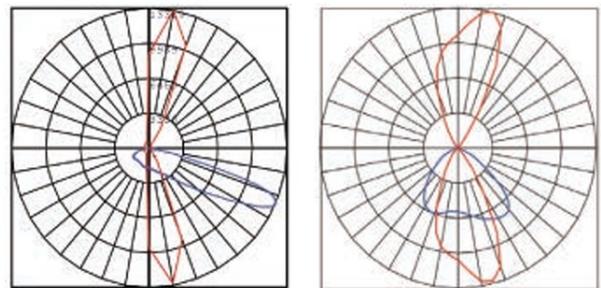

Dimensiones

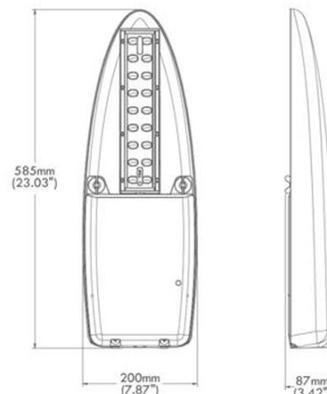

PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico



NOM

