


DILAE

SOLAR BOLLARD

DL-SSTL004

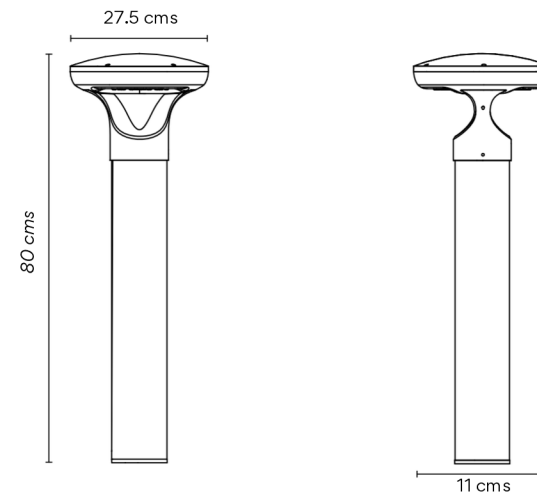

DATOS TÉCNICOS

MODELO	DL-SSTL004
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Potencia del panel	10V 12W (TOPCon Técnico)
Amperes por hora de la batería	6.4V 10AH
Controlador / Cargador WMPPT	✓
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	275 x 800 x 275
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
Potencia (W)	5W
Eficacia Lumínica	200lm/W
Tipo de LED	CREE
Color de temperatura (K)	3000K
Lumens (lm)	1,000lm
Modo de trabajo	Programable
Color Rendering Index (CRI)	80
Garantía de luminaria	10 años
Panel Solar (Años)	30 años
Batería (Años)	10 años
LEDs (Horas)	100,000 horas

A PRUEBA DE AGUA

IP66

Panel Solar

LEDs

LEDs

Aluminio
EN1706

Base
de Poste



GRADO DE PROTECCIÓN

IK10

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Taladre cuatro agujeros en el suelo acorde a las dimensiones de la base



2

Retire la base del pilar y fíjela mediante cuatro tornillos (considere la dirección que necesita de la lámpara)



3

Enrosque la cabeza de la luminaria a su base




4

Utilice la llave para apretar los tornillos dentro de la cabeza de la luminaria




5

A tornille el cuerpo de la luminaria adecuadamente a la base y atornille





6

Utilice la llave Allen para presionar el botón de encendido de la luminaria, de esta forma se encenderá automáticamente del atardecer al amanecer.



Instalación de Base y Dirección de la Luz

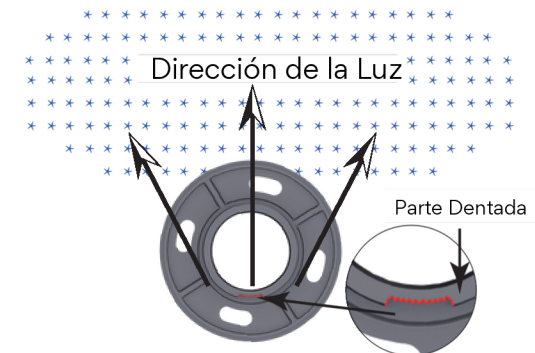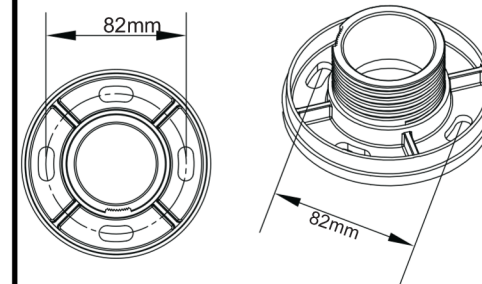

La dirección de la instalación de la base determina directamente la dirección de la iluminación. La luz brillará en la dirección opuesta a la parte dentada.

DILAE

Calzada de las Flores No. 1111 L-4,
Col. Haciendas del Valle, Mun. Zapopan,
C.P. 45130, Jalisco
Tel: +52 33 1116 2324
contacto@dila.com.mx

