



DL-SSTL005

SOLAR ALL IN ONE



Panel Solar
Monocristalino



Controlador
Inteligente
MPPT



Batería LiFePO4



IP66
Waterproof



Años de
Garantía

dilae.com.mx

POTENCIA E INTEGRACIÓN DE DISEÑO

└ PANEL SOLAR
MONOCRISTALINO
TOPCON TÉCNICO

**TODA LA NOCHE
13 HORAS**




RESISTENTE

CRISTAL
TEMPLADO

CUERPO DE ALUMINIO
UNI EN1706

TORNILLOS
**ACERO
INOXIDABLE 316**

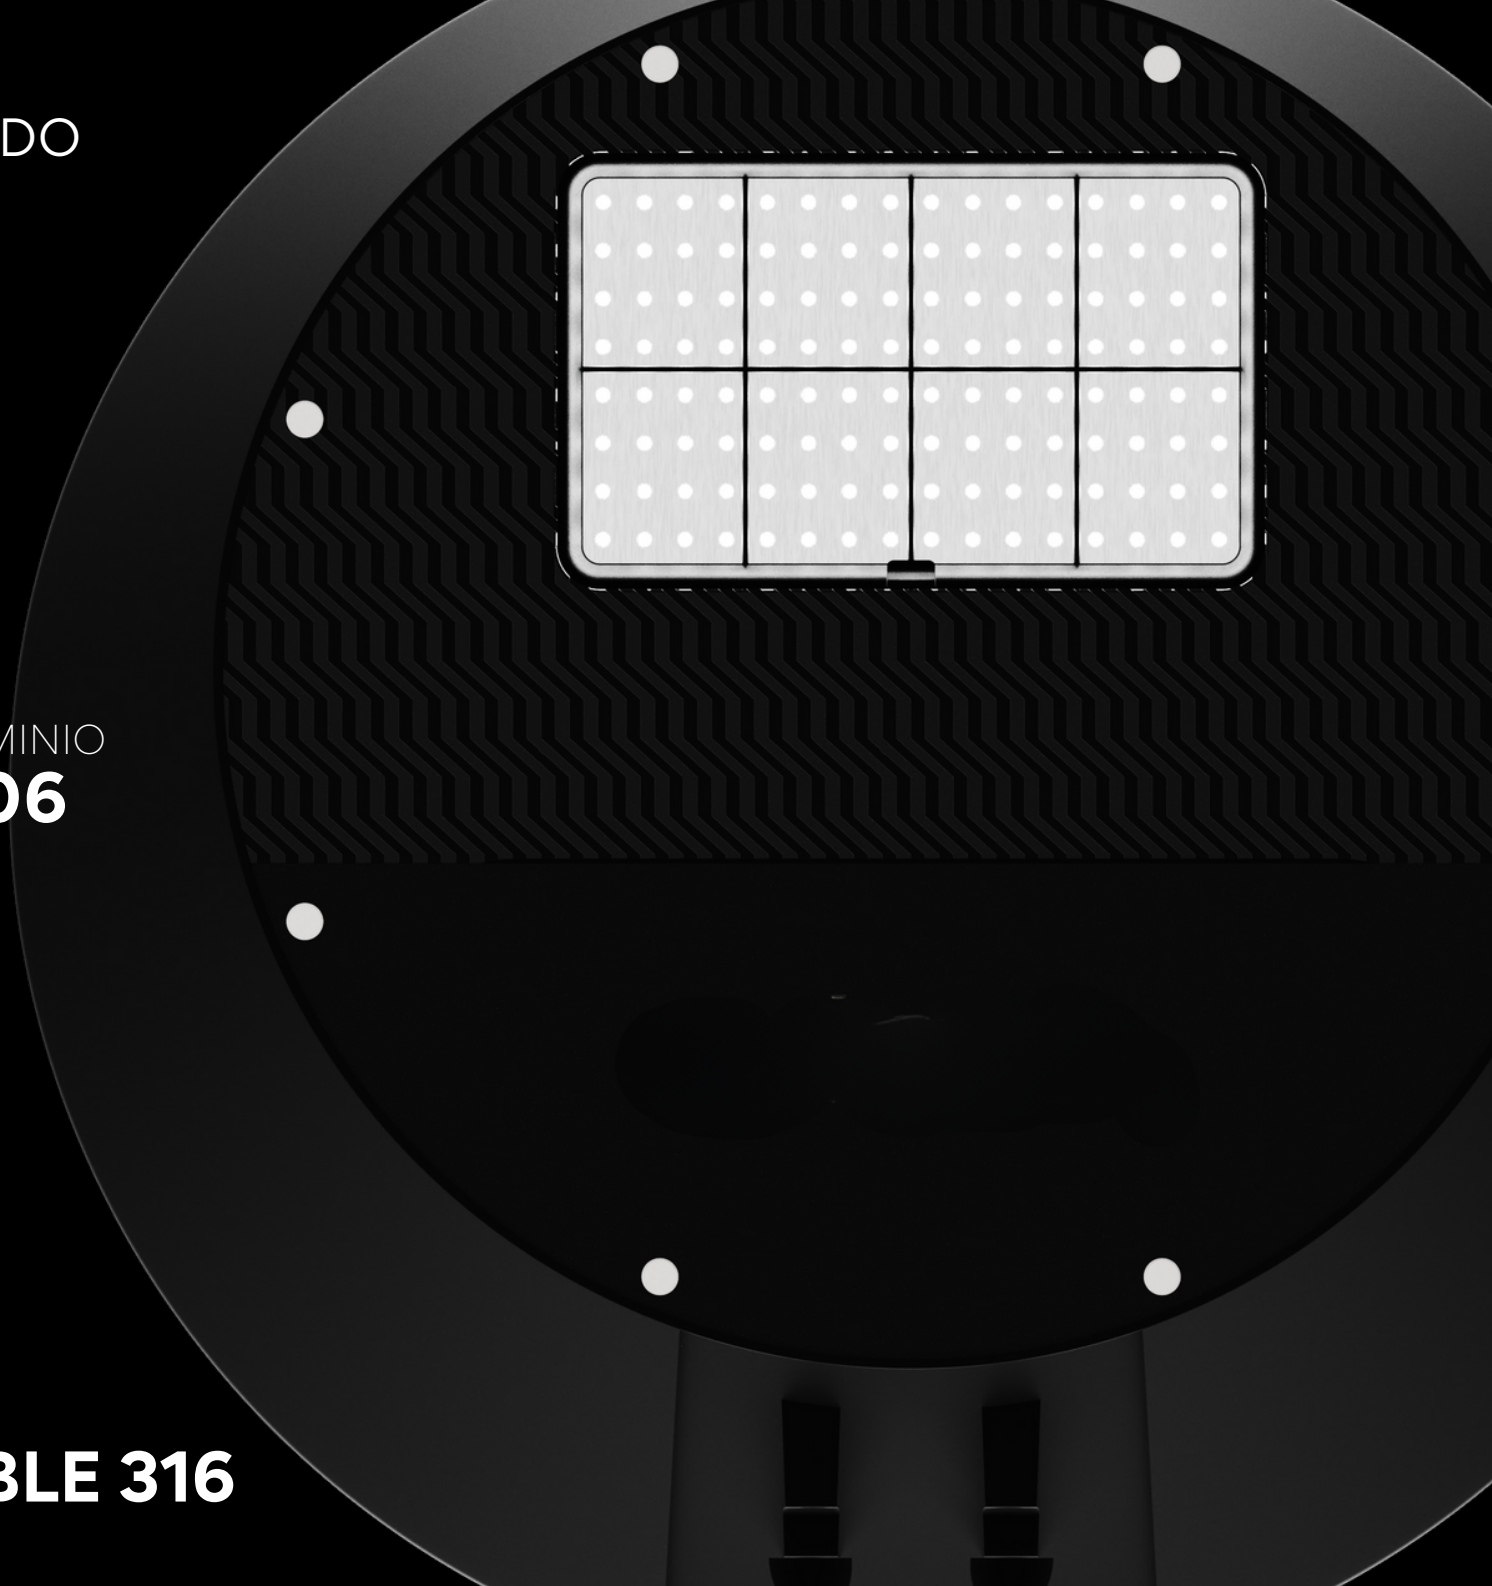




**MÁX 25 °C
AUMENTO**

**220LM/W
EFICIENCIA LUMÍNICA**

**LED'S DE
ALTA EFICACIA**



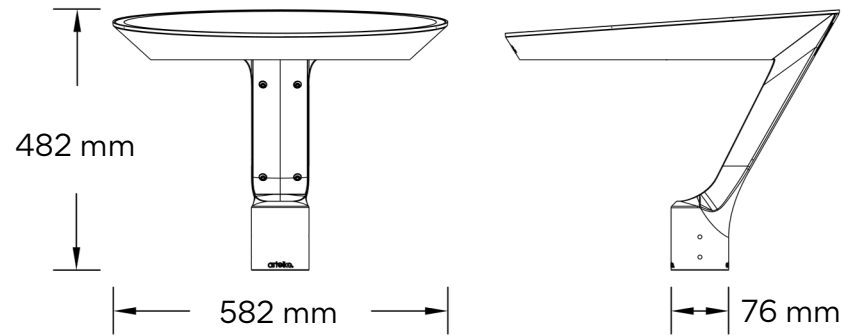

DATOS TÉCNICOS

MODELO

DL-SSTL005

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Potencia del Panel	18V 45W (TOPCON TÉCNICO)
Amperes por hora de la batería	20AH 12.8V 256WH (4000 CIRCLE)
Controlador / Cargador MPPT	✓
Grado de Protección IK	08
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	452x582x76

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Potencia (W) Eficacia	20W
Lumínica	220lm/W
Tipo de LED	CREE
Color de temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	4,400lm
Modo de trabajo	100% 13 Horas (toda la noche)
Color Index Rendering	>80
Altura máxima recomendada	8m/9m
Garantía de Luminaria (Años)	10
Panel Solar (Años)	30
Batería (Años)	10
LEDS (Horas)	100,000



Tels. (33)-1513-1445 / (33)-1116-2324


dilae.com.mx



Manual de instalación


1

Ensamble la cabeza de la luminaria junto con su soporte y atornille correctamente

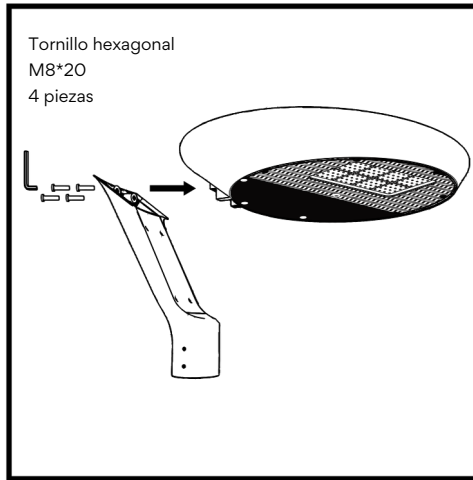


2

Ensamble el soporte a la base como se muestra en la imagen

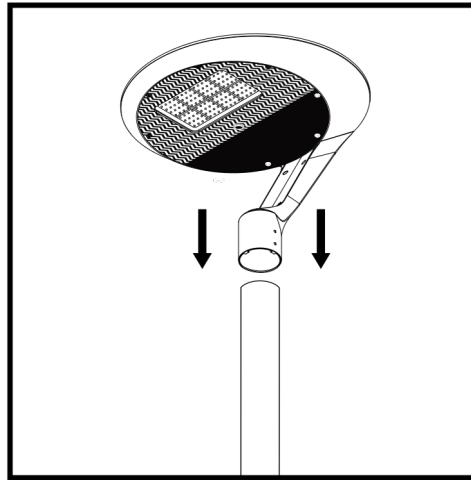


3

Atornille correctamente a la base

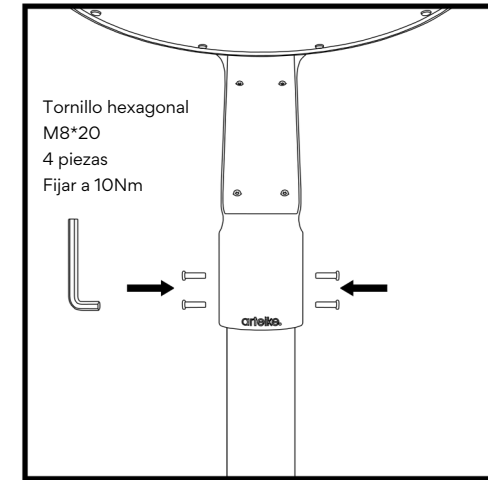

4

Ensamblaje concluido

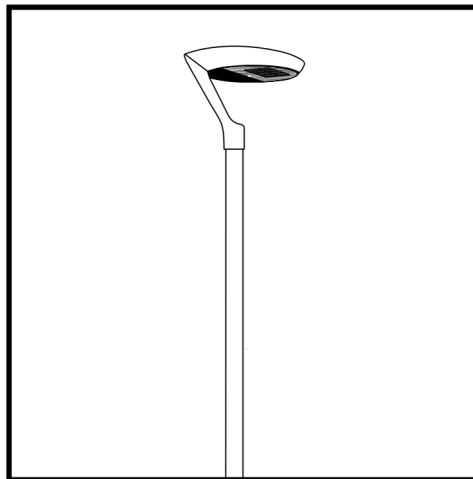

5

Presione el switch para encender

