


DILAE

SOLAR BOLLARD

DL-SSTL006

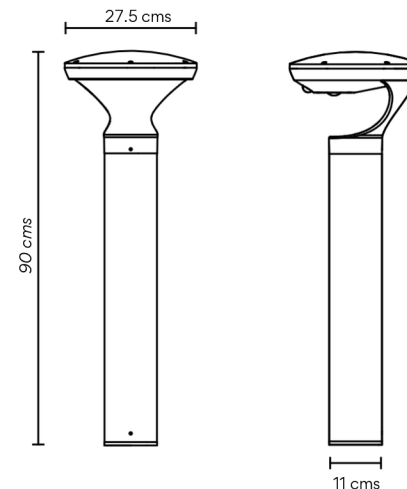

DATOS TÉCNICOS

MODELO		DL-SSTL006
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Potencia del panel		5V15W
Amperes por hora de la batería		6.4 V10 AH
Controlador / Cargador MPPT		✓
Grado de Protección IK		10
Grado de Protección IP		66
Dimensiones de Producto (mm)		275 x 800 x 275
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS		
Potencia (W)		5W
Eficacia Lumínica		200lm/W
Tipo de LED		CREE
Color de temperatura (K)		3000K
Lumens (lm)		1000lm
Modo de trabajo		Programable
Color Rendering Index (CRI)		80
Garantía de luminaria		10 años
Panel Solar (Años)		30 años
Batería (Años)		5 años
LEDs (Horas)		100,000 horas

A PRUEBA DE AGUA

IP66

Sensor de movimiento PIR

Switch apagado/encendido

Cuerpo de aluminio
EN1706



GRADO DE PROTECCIÓN
IK10

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Taladre cuatro agujeros en el suelo acorde a las dimensiones de la base



2

Retire la base del pilar y fíjela mediante cuatro tornillos (considere la dirección que necesita de la lámpara)



3

Enrosque la cabeza de la luminaria a su base




4

Utilice la llave para apretar los tornillos dentro de la cabeza de la luminaria



5

A tornille el cuerpo de la luminaria adecuadamente a la base y atornille



6

Utilice la llave Allen para presionar el botón de encendido de la luminaria, de esta forma se encenderá automáticamente del atardecer al amanecer.

