DL-STL5/8

PUNTA POSTE

IP66 Waterproof

IK Protección IK08

Protección Clase I

10 Años de Garantía

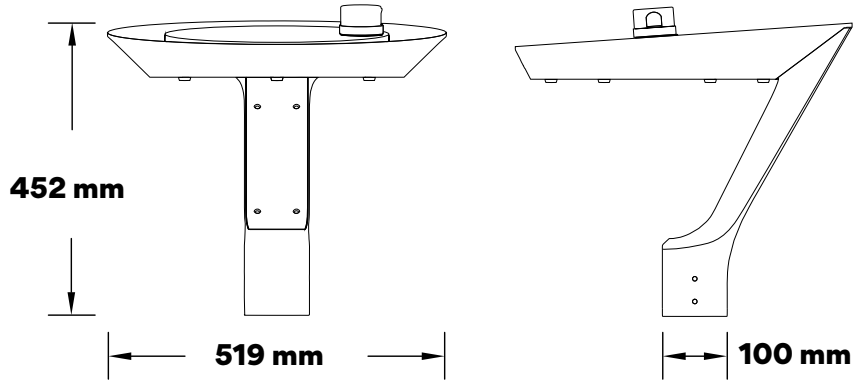

DATOS TÉCNICOS		
CARACTERÍSTICA	**DL-STL5**	**DL-STL8**
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz
KV Rating	10Kv	10Kv
Clase de Aislamiento	Clase I	Clase I
Grado de Protección IK	08	08
Grado de Protección IP	66	66
Dimensiones de Producto (mm)	519 x 519 x 452	519 x 519 x 452
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS		
Potencia (W)	50W	100W
Eficacia Lumínica	190lm/W	205lm/W
Tipo de LED	Philips	Philips
Color de temperatura (K)	4000K	4000K
Lumens (lm)	9,500lm	20,500lm
Dimmeable	0-10V	0-10V
Factor de poder (FP)	>0.99	>0.99
Color Index Rendering (CRI)	>80	>80
Temperatura de operación	-20° a 60°C	-20° a 60°C
Garantía Integral (Años)	10 años	10 años
Garantía LEDS (Horas)	100,000 horas	100,000 horas

A PRUEBA DE AGUA

IP66

GRADO DE PROTECCIÓN

IK08

MANUAL DE INSTALACIÓN

1

Ensamble la cabeza de la luminaria junto con su soporte y atornille correctamente

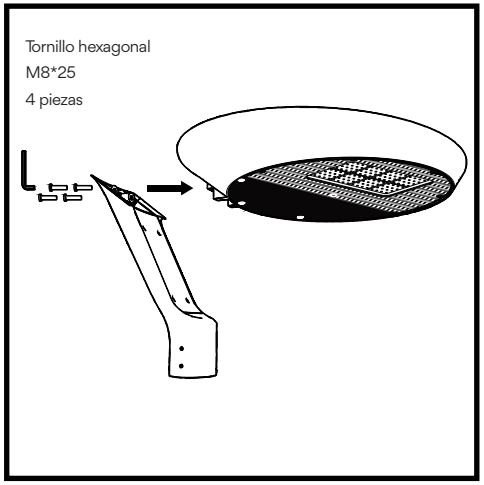

2

Ensamble el soporte a la base como se muestra en la imagen

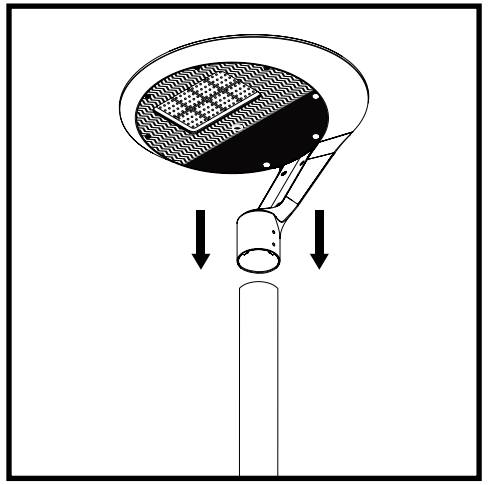

3

Atornille correctamente a la base

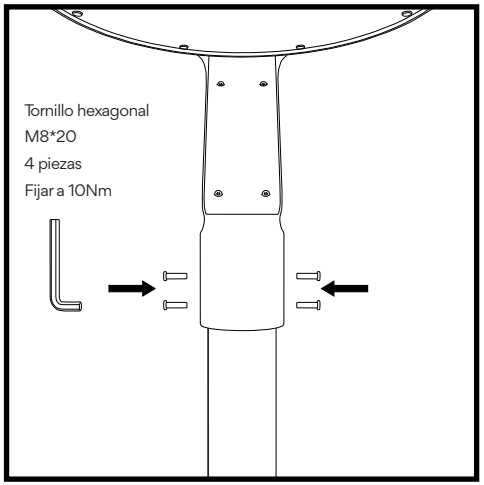

4

Presione el switch para encender

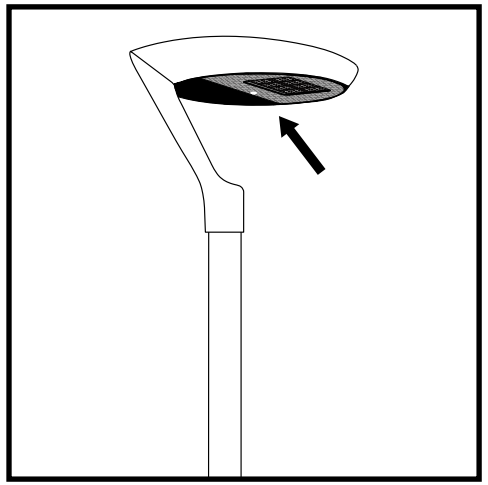

DILAE

Calzadade las Flores #1111-L4
Col. Haciendas del Valle, Mun. Zapopan,
C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33-15-131445 / 33-1116-2324
contacto@dilae.com.mx

RoHS NOM