



DL-TPL003

Linear

La serie DL-TPL es lo último en sistema de iluminación de Dilae, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Dilae.

Dilae integra la tecnología más avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalación y aumentar la experiencia del usuario.



CE | IP65 | IK08




LED de Exterior
Superior




IP65
Waterproof



Protección
IK08



Protección
Clase I




Años de
Garantía

Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie TPL cuenta con un diseño y fabricación vanguardista en una sola pieza.

Comparado con la combinación tradicional de acrílico con PC, la serie TPL logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

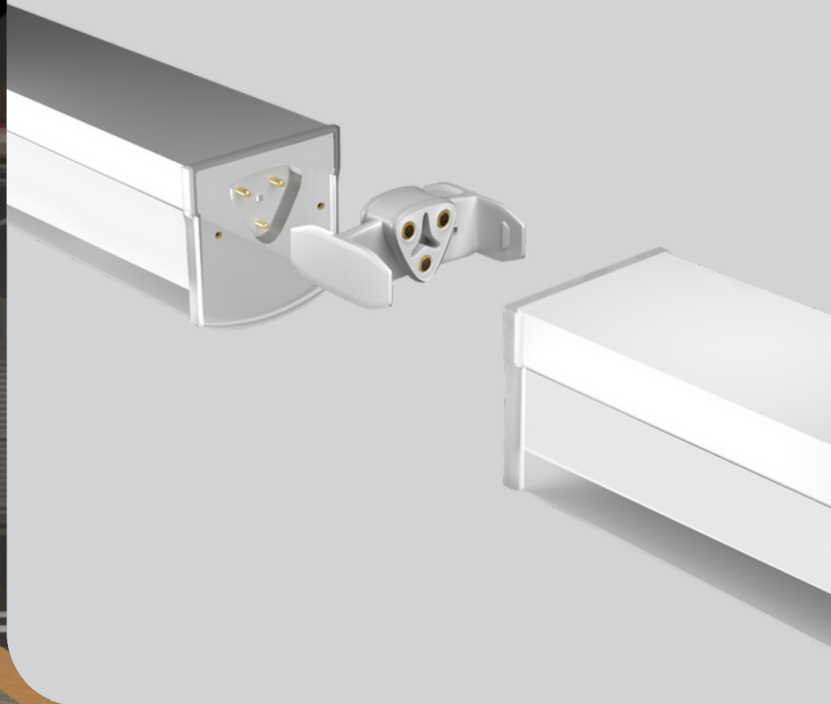

DILAE

Estructura Resistente

Con un diseño hermético completamente de Policarbonato en una y grado de protección IP65 e IK08, la serie TPL ha sido diseñada para ser completamente resistente en cualquier ambiente.

Socket linkeable

Cuerpo de PC


Cable de corriente

DILAE

LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 130 lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.

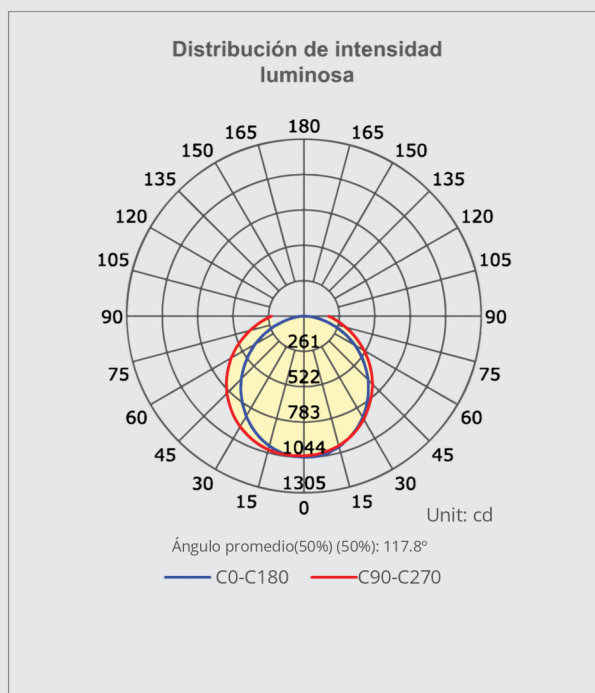


Gráfica del flujo lumínico de la luminaria DL-TPL003

Ángulo de dispersión de luz



DILAE

Dimensiones Físicas

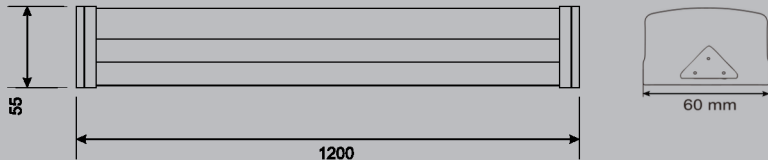

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	DL-TPL003
Características Físicas	
Voltaje	100-277 Vac 50/60Hz
KV Rating (kv)	4
Clase de Aislamiento	Clase I
Grado de Protección IK	08
Grado de Protección IP	65
Dimensiones de Producto (mm)	1200x60x55
Características Lumínicas	
Potencia (W)	36
Eficacia Lumínica	130lm/w
Tipo de LED	OSRAM
Color de Temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	4,680lm
Factor de Poder (FP)	>0.9
Color Rendering Index (CRI)	>80
Linkeable	Si
Garantía Integral (Años)	5
LEDs (Horas)	50,000

