

REFLECTOR DL-FL015



Resistente
al Exterior



IP67
Waterproof




Ángulo de
Iluminación




Protección
IK10



Años de
Garantía

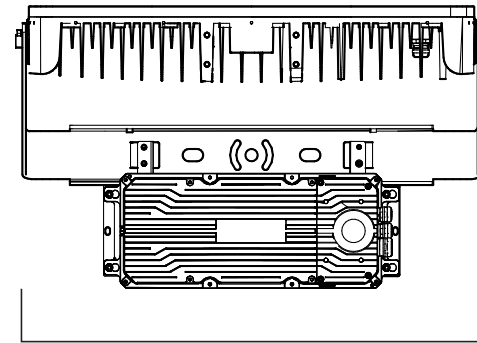

756mm

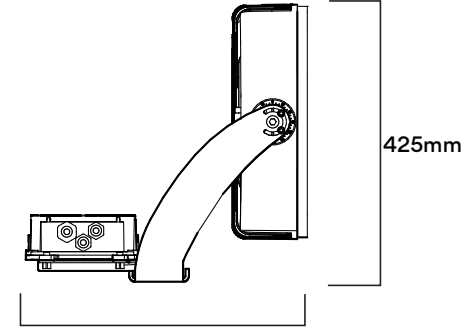


450mm

DATOS TÉCNICOS


MODELO	DL-FL015
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Voltaje	200-480 Vac 50/60 Hz
Protección Kv	2SPD 30Kv
Controlador DMX	Opcional
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	67
Dimensiones de Producto	756mm x 450mm x 425mm
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
Potencia (W)	1500W
Eficacia Lumínica	200lm/W
Dimmeable	0-10V
Color de temperatura (K)	4000 K
Lumens (lm)	300,000lm
Factor de Poder (FP)	>0.99
Ángulo Ajustable	30°
Temperatura de operación	-20° A 50°
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	10
LEDs (Horas)	100,000

FÁCIL INSTALACIÓN

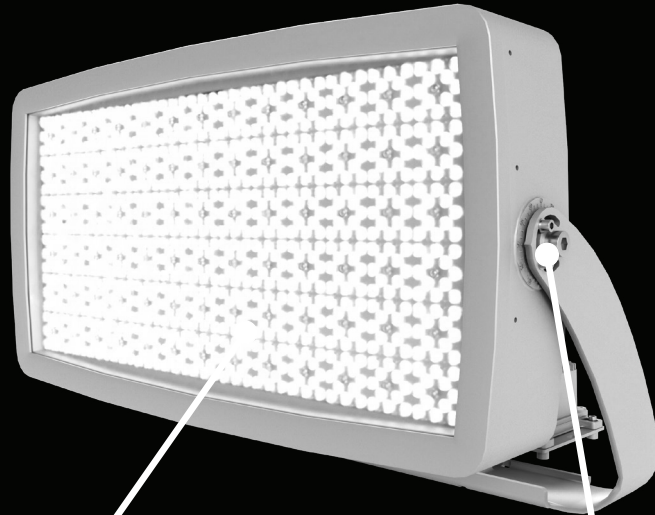

LEDs DE ALTA
EFICACIA

BRAZO
AJUSTABLE

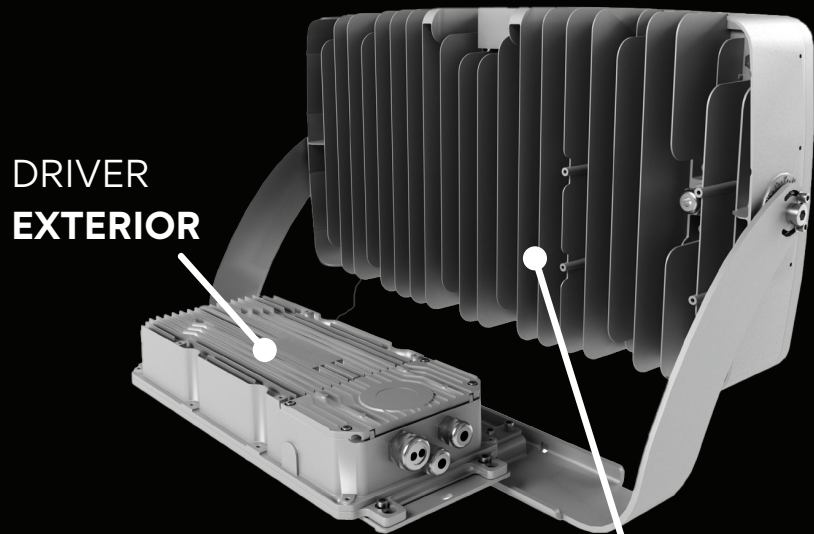

DRIVER
EXTERIOR


DISIPADOR
PASIVO

DMX
SMART SYSTEM

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Montar la luminaria en la
superficie deseada

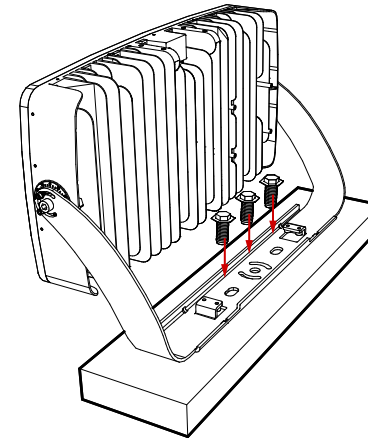


2

Montar el driver a la base de la
luminaria

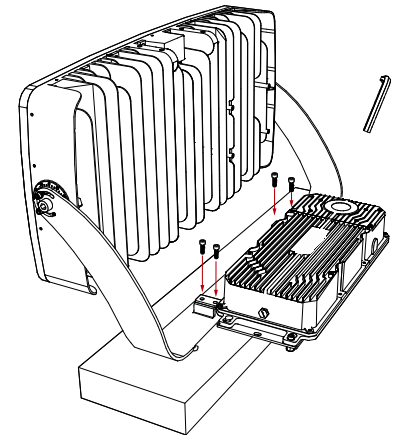

3

Ajustar el ángulo del reflector

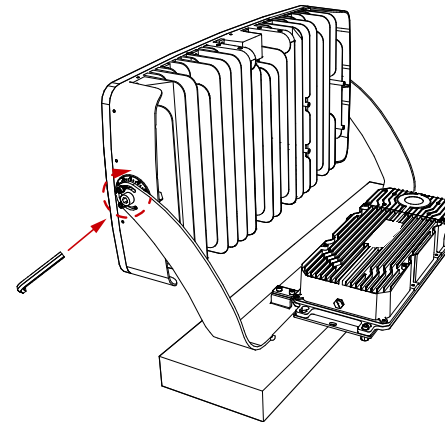

4

Realizar la conexión eléctrica

