

REFLECTOR

DL-FL008



Certificación
CE



Certificación
UL

20

Protección
KV



IP66
Waterproof

IK

Protección
IK10




Ángulo de
iluminación

10

Años de
garantía

NOM

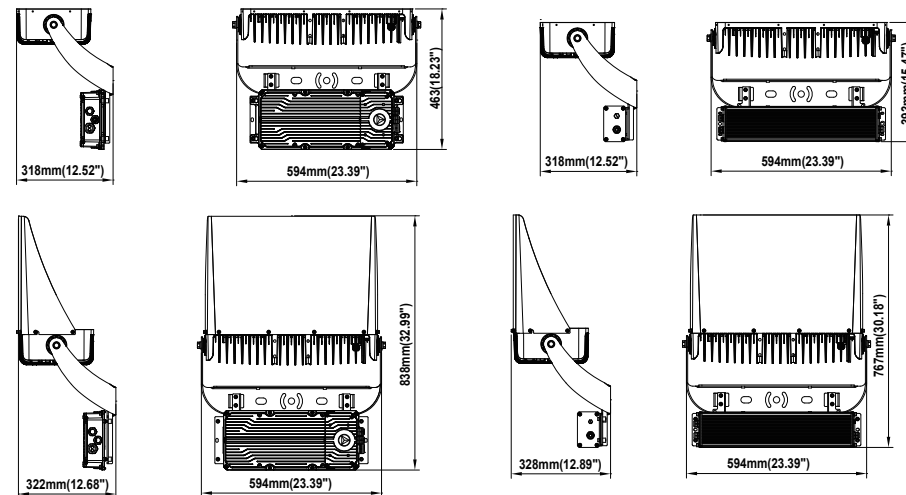

DATOS TÉCNICOS

MODELO	D-FL008
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Voltaje	200-480 Vac 50/60 Hz
KV Rating (kv)	30
Controlador DMX	Opcional
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	67
Dimensiones de Producto	594mm x 318mm x 463mm
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
Potencia Seleccionable (W)	800W/1000W/1200W
Eficacia Lumínica	200lm/W
Dimmeable	0-10V
Color de temperatura (K)	4000 K
Lumens (lm)	240,000lm Máx.
Factor de Poder (FP)	>0.99
Ángulo Ajustable	20°
Temperatura de operación	-20° A 50°
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	10
LEDs (Horas)	100,000

DISEÑO
ANTICORROSIVO

CUERPO DE ALUMINIO
EN1706

Disipador
pasivo

Driver

Soporte
ajustable

LEDs de alta
eficacia


A PRUEBA DE AGUA
IP67

GRADO DE PROTECCIÓN
IK10

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Tener en cuenta las dimensiones
de montaje




2

Colocar reflector en posición y
atornillar a superficie




3

Ajustar el cable de seguridad
entre el brazo y la superficie




4

Ajustar el ángulo de reflector y
atornillar para fijar




5

Conectar el driver al brazo
del reflector



6

(Opcional)
Colocar y atornillar el visor a la lámpara



CE RoHS NOM