



STL4

STREET LIGHT



LED de Exterior
Superior



Protección
Clase I



Protección
IP66



Protección
IK10



Color de
Temperatura



Años de
Garantía

POTENCIA E INTEGRACIÓN DE DISEÑO

CUERPO DE
ALUMINIO
UNI EN1706

CRISTAL
ULTRAPURO



DATOS TÉCNICOS

MODELO


STL4

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Voltaje	100-277 Vac 50/60 Hz
KV Rating (kv)	20
Dimmeable	0-10V
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto	352 mm x 102 mm x 81 mm
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
Potencia (W)	30W
Eficacia Lumínica	205lm/W
Tipo de Curva	II-M
Color de temperatura (K)	4000 K
Lumens (lm)	6,150
Factor de Poder (FP)	>0.99
Temperatura de operación (C°)	-20° a 60°
Altura Máxima Recomendada	8m / 9m
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	10
LEDS (Horas)	100,000



**LED de Exterior
Superior**



**Protección
Clase I**



**Protección
IP66**



**Protección
IK10**







**Años de
Garantía**



NOM NOM-031
ENER-2012

PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

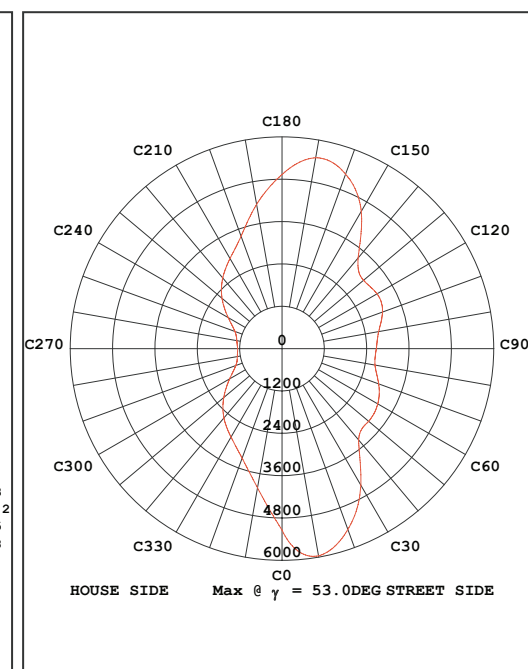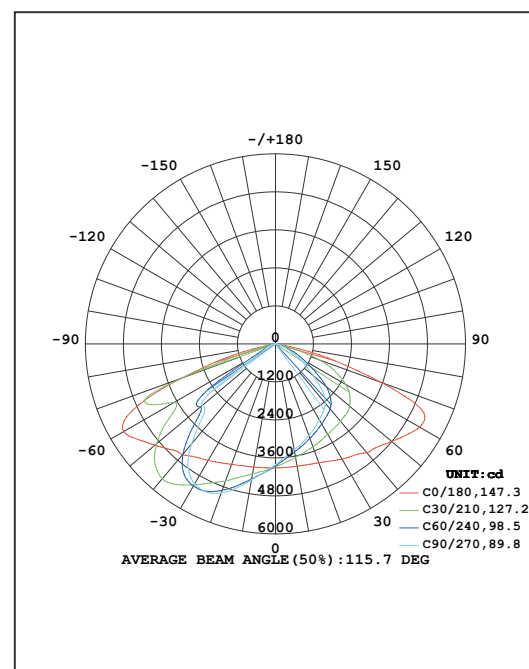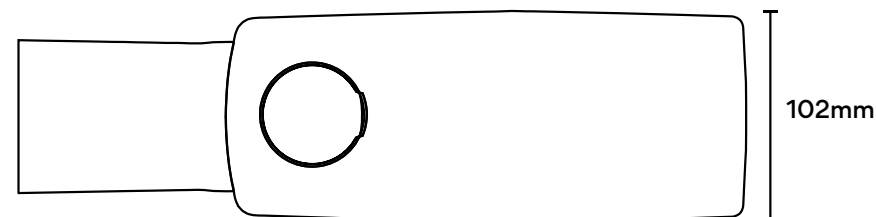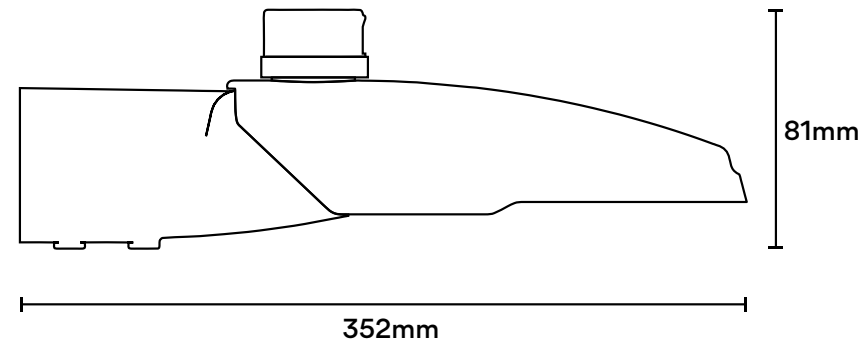

Gráfica de flujo lumínico

DISEÑO
ANTICORROSIVO

CUERPO DE ALUMINIO
EN1706

LEDs de alta
intensidad

Soporte para
90° o 180°

Fotocelda

Aluminio
Anticorrosivo


A PRUEBA DE AGUA
IP66

GRADO DE PROTECCIÓN
IK10

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Colocar la fotocelda en su sitio




2

Colocar la base en posición horizontal




3

Posible también colocarla en posición vertical




4

Fijar la base con los tornillos



5

Fijar la luminaria al poste con tornillos



6

Instalación completa

