

## DOWNLIGHTS SOBREPONER

### Características

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Material             | Al                   |
| Terminado            | Negro                |
| Pantalla             | Ps                   |
| Índice de protección | IP20                 |
| Base                 | Cercha de Sobreponer |
| Dimensiones mm       | 222*33 mm            |
| Lúmenes              | 1,500 Lm             |
| Temperatura          | 3500K                |
| Ángulo               | 120°                 |



### Parámetros Eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~    |
| Consumo de Potencia [W]  | 18 W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 0.21-0.06A  |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios



|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía * |
| Certificación | NOM                  |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

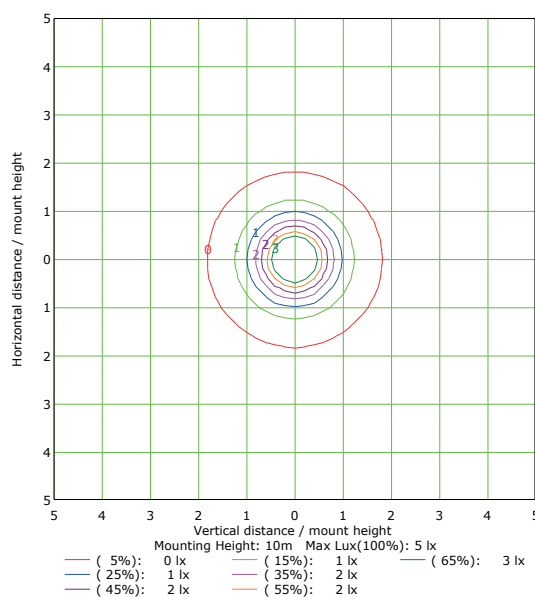
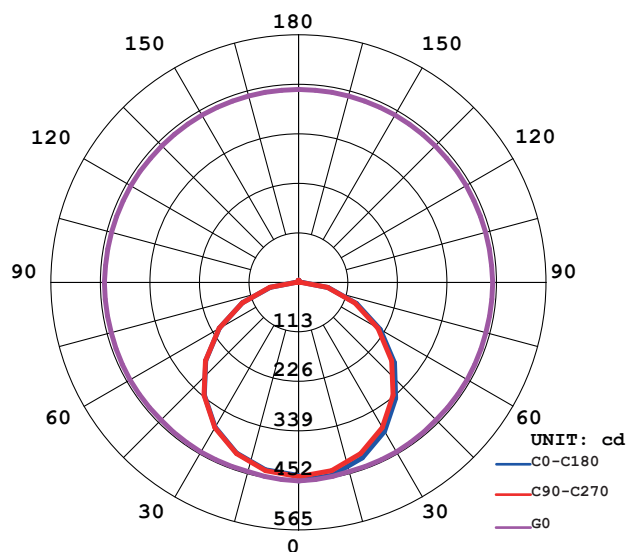


### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

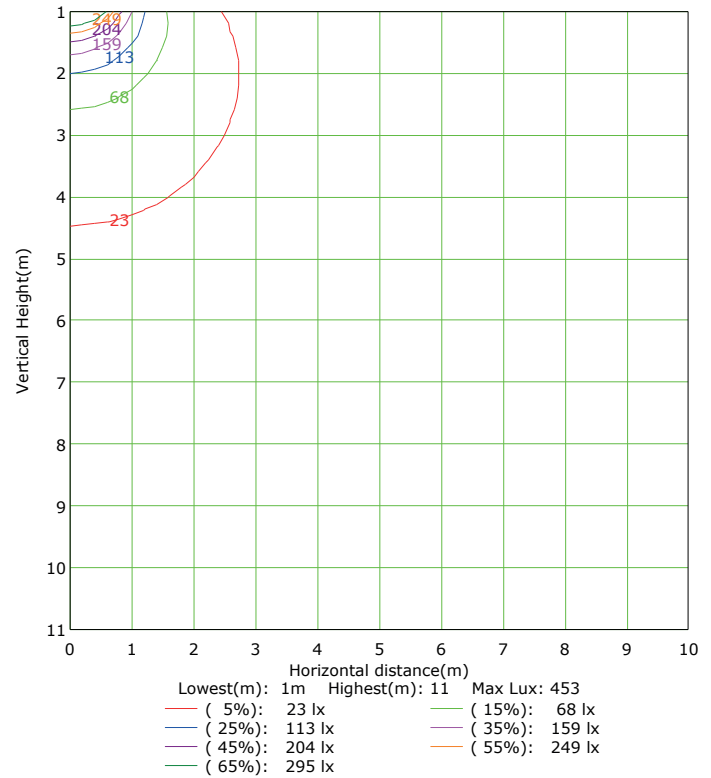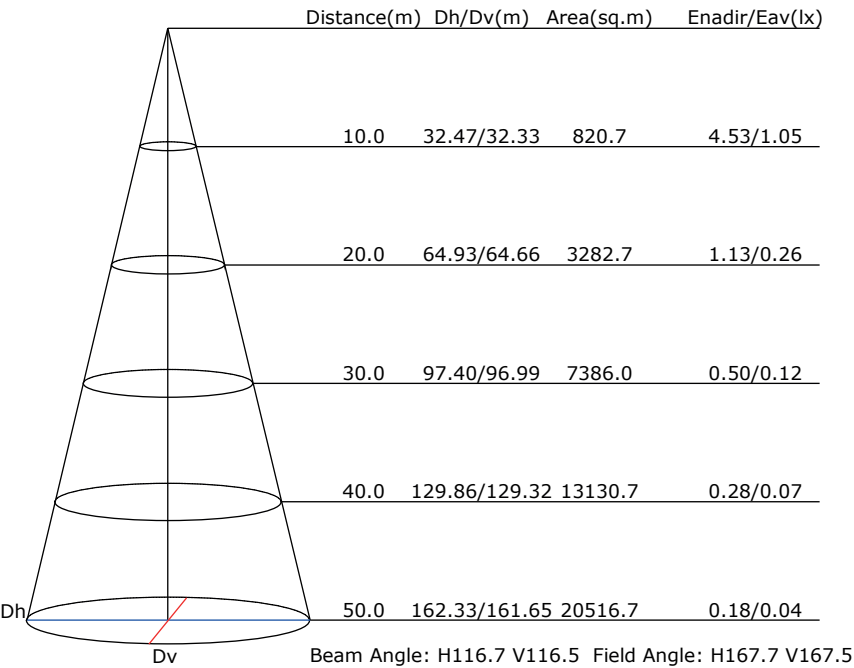

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

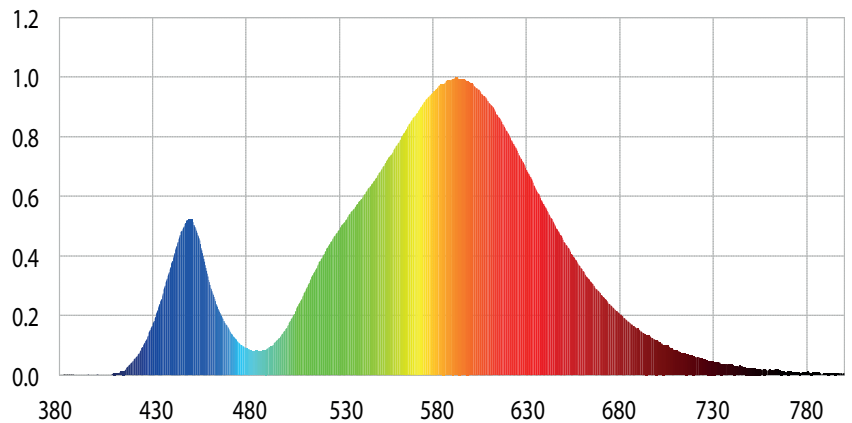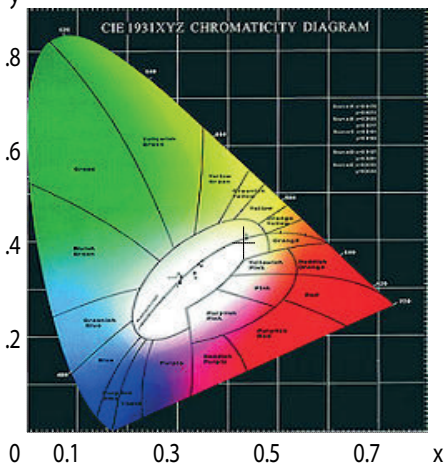

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3049K (duv=0.00012)

CRI: Ra=69.2, avgR(1~14)= 59.1, avgR(1~15)=59.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1336.24 Lm

EEL: 0.19

Pupil Flux: 1522.31Plm

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6120

Efficiency: 72.31 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt:82.38 Plm/W

Radiant Power: 3.775W

Pupil Factor (Kp): 1.139

Power:18.48W