

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Cercha de Sobreponer
Dimensiones mm	ø170*32 mm
Lúmenes	1,100 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14-0.04A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

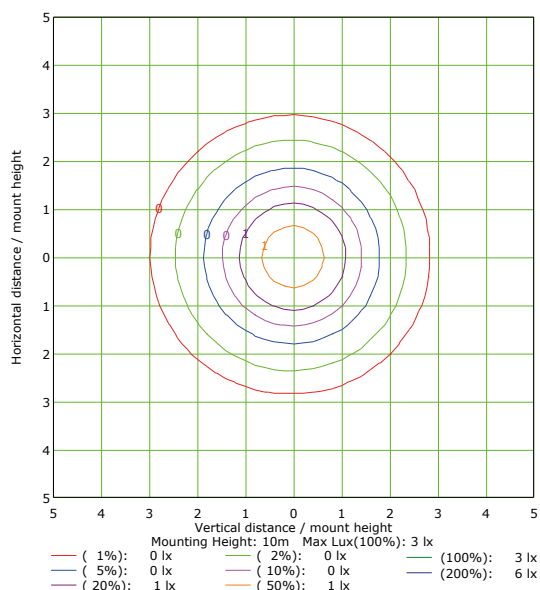
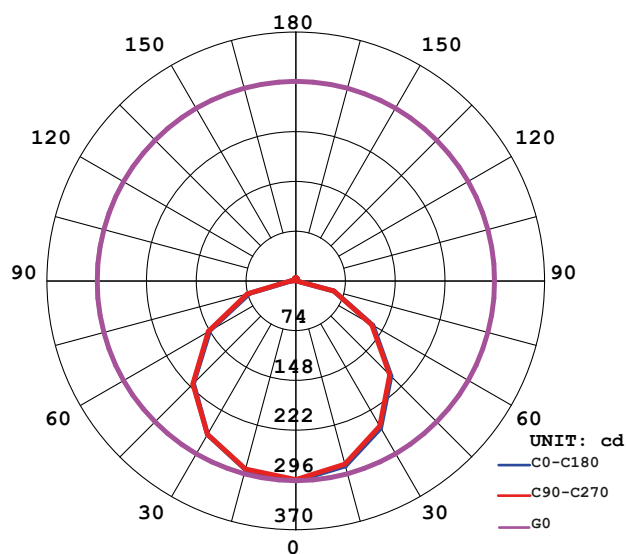


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

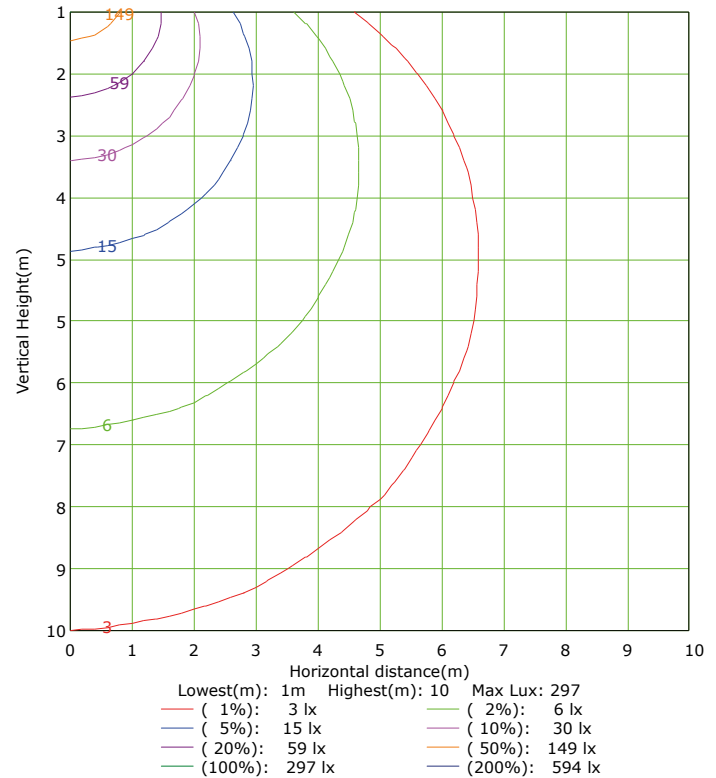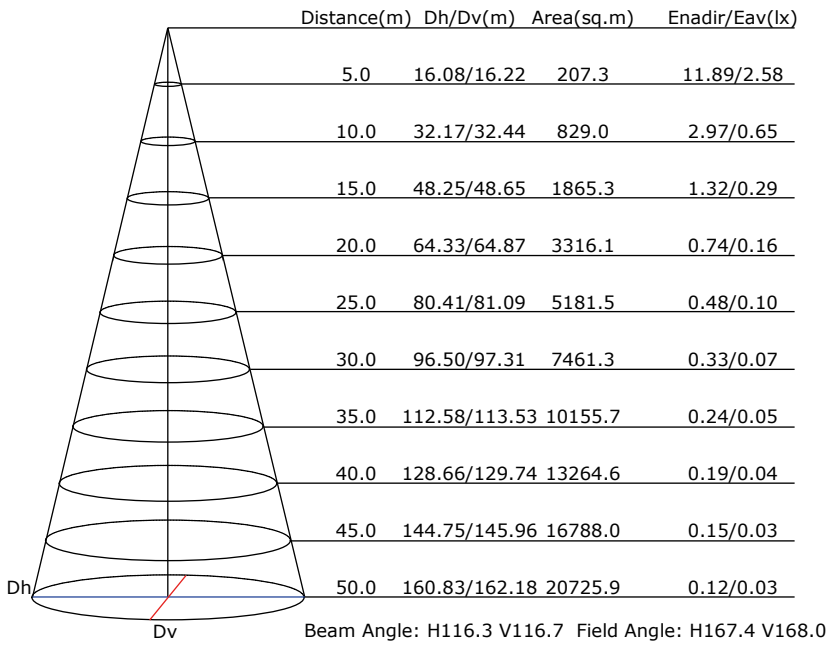

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

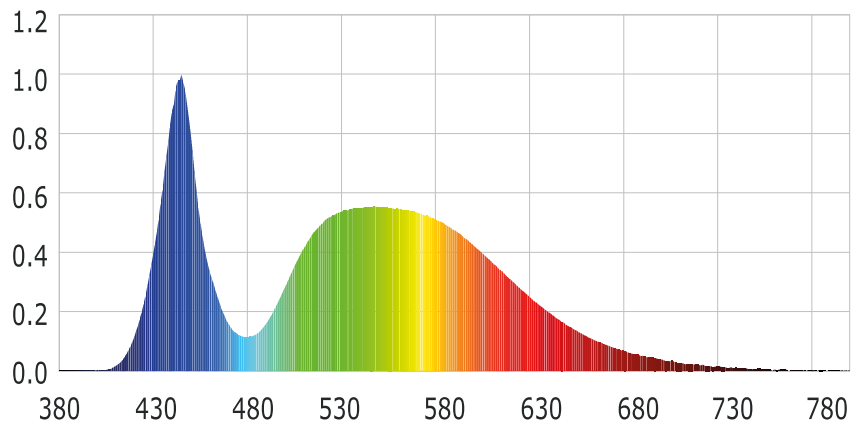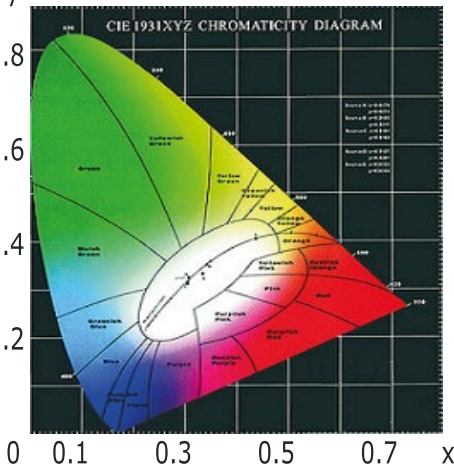

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6168K (duv=0.01003)

CRI: Ra= 70.1, avgR(1~14)= 62.2, avgR(1~15)= 62.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1141.63 lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 1948.21 Plm

Efficiency: 91.04 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 155.36 Plm/W

Radiant Power: 2.757 W

Pupil Factor (Kp): 1.645

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6030

Current: 0.1630A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.54W