

## DOWNLIGHTS SOBREPONER

### Características

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Material             | Al                   |
| Terminado            | Blanco               |
| Pantalla             | Ps                   |
| Índice de protección | IP20                 |
| Base                 | Cercha de Sobreponer |
| Dimensiones mm       | ø170*32 mm           |
| Lúmenes              | 1,100 Lm             |
| Temperatura          | 3500K                |
| Ángulo               | 120°                 |



### Parámetros Eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~    |
| Consumo de Potencia [W]  | 12W         |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 0.14-0.04A  |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios





|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

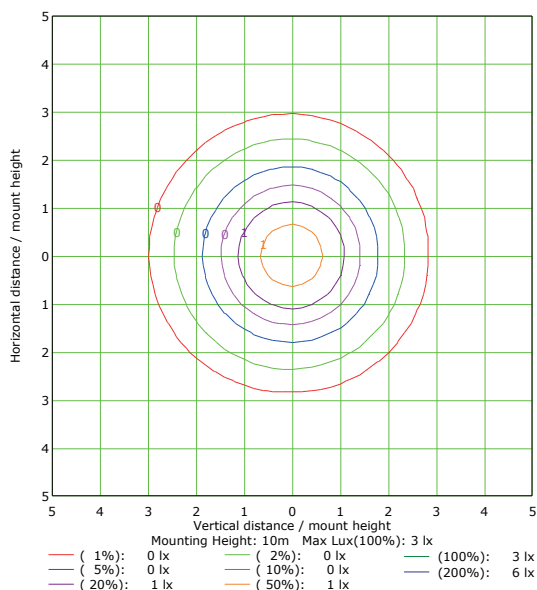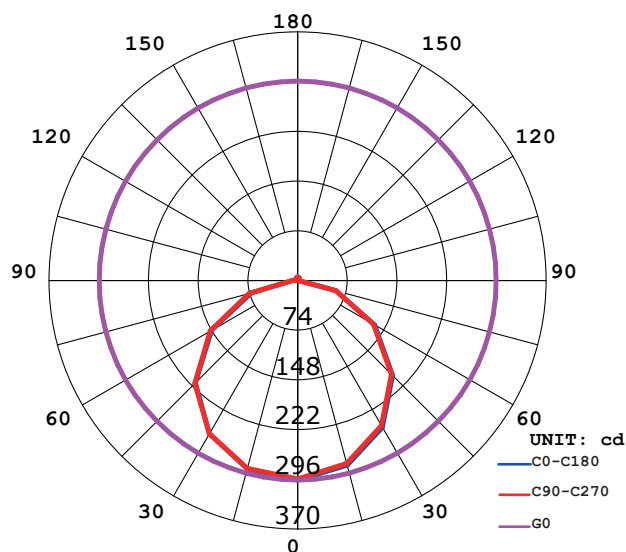

### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

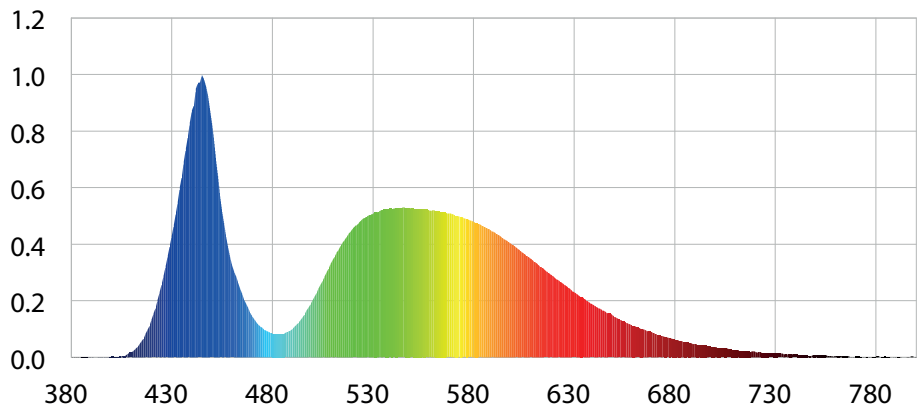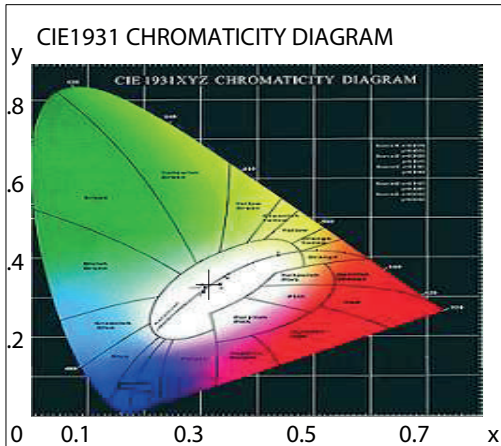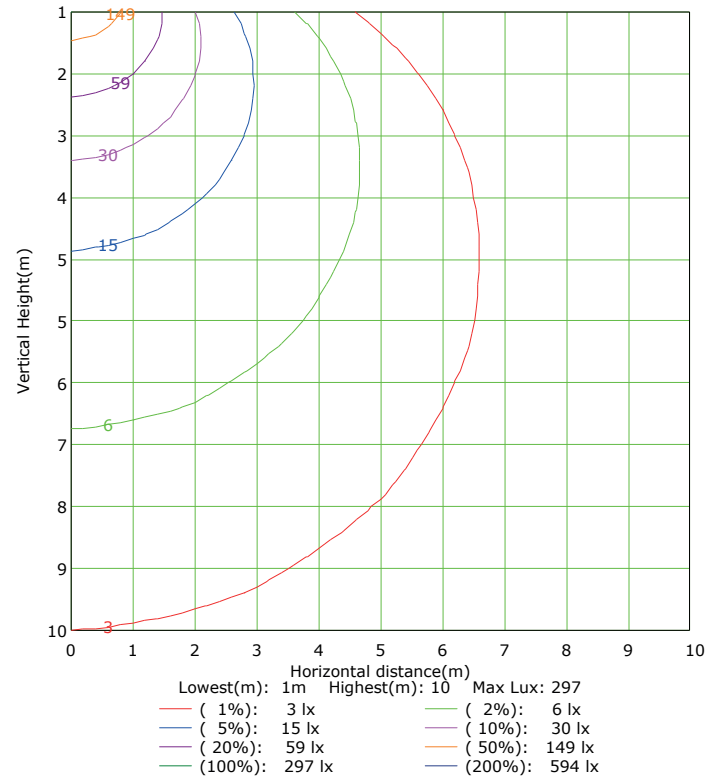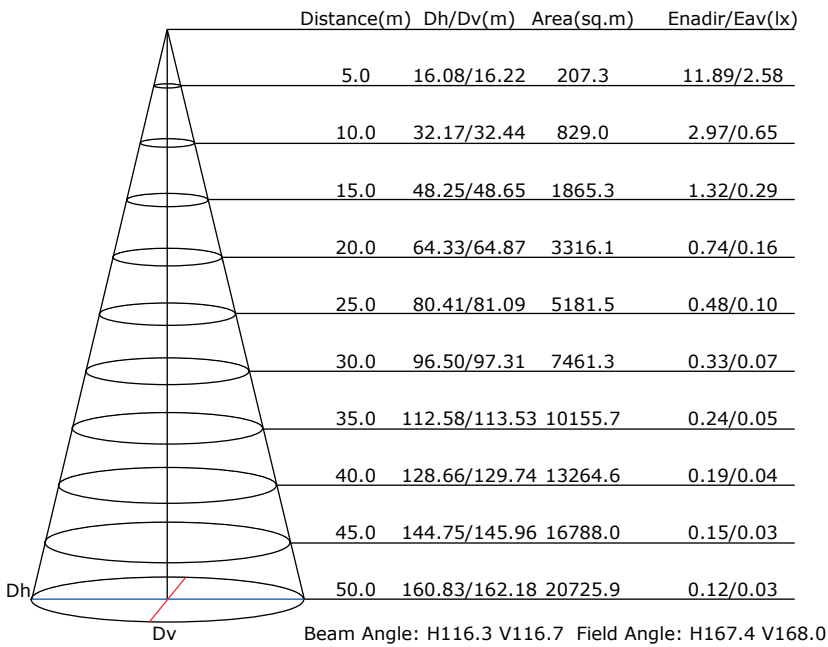

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2910K (duv=0.00068)

CRI: Ra= 71.9, avgR(1~14)= 62.7, avgR(1~15)=62.7

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1112.87 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 3887.12Plm

Efficiency: 92.28 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 155.39 Plm/W

Radiant Power: 3.394 W

Pupil Factor (Kp): 1.684

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.5950

Current: 0.1640A

Frequency: 60.00Hz

Power:12.42W