

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Cercha de Sobreponer
Dimensiones mm	ø222*32 mm
Lúmenes	1,700 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21-0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

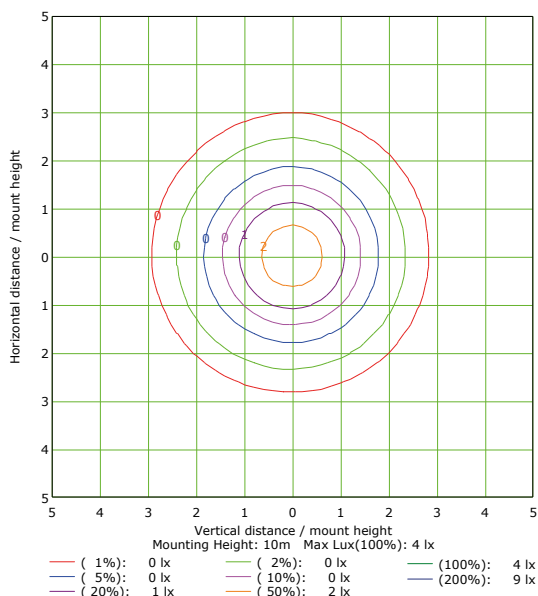
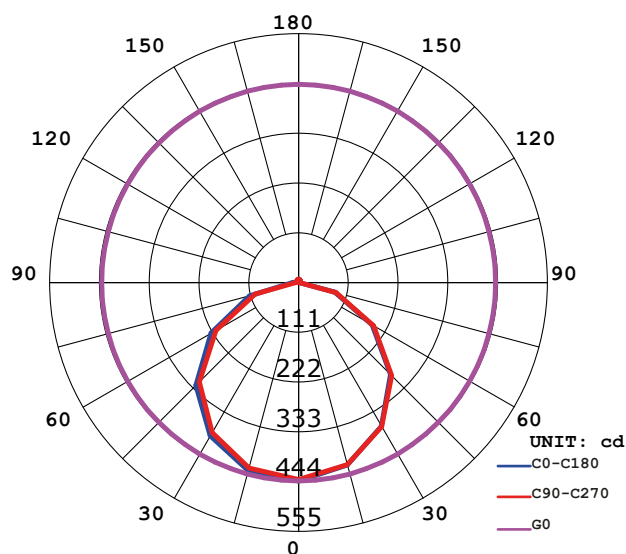


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

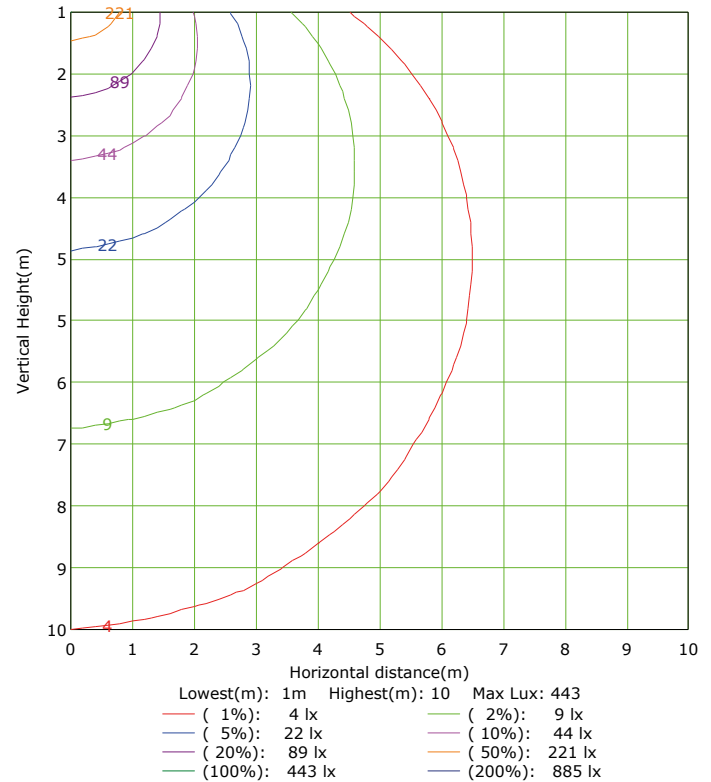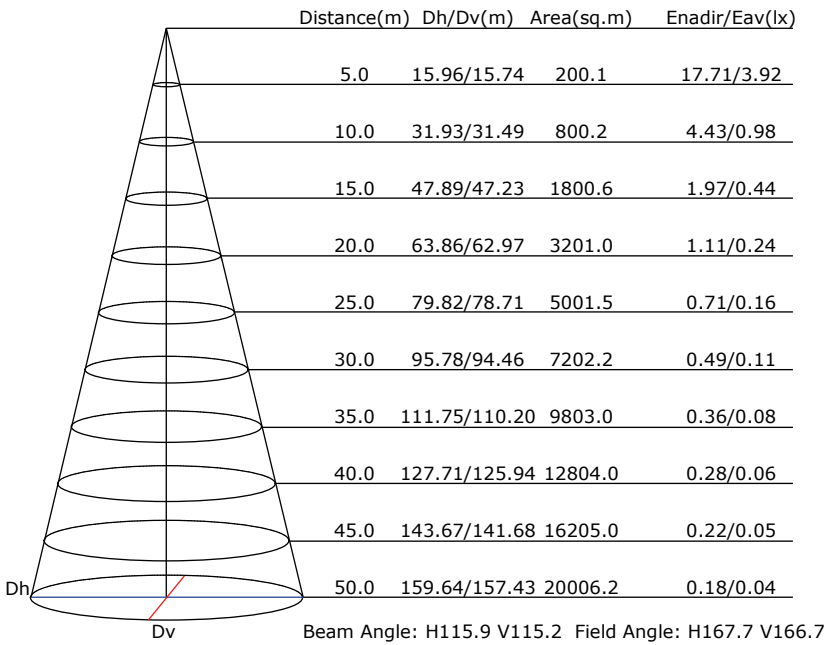

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

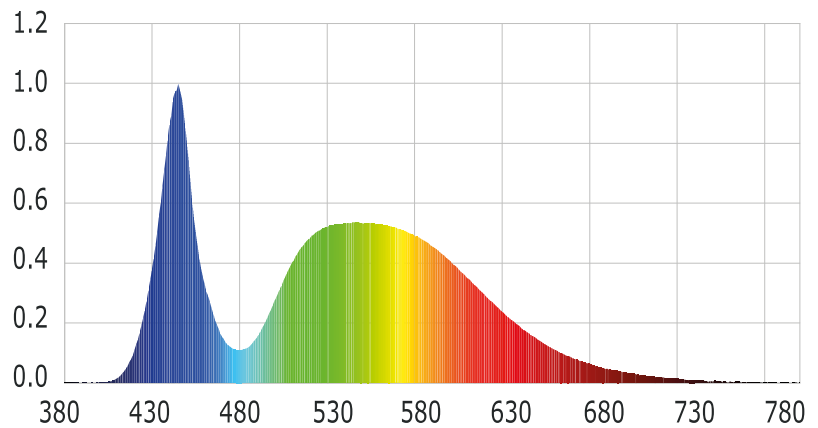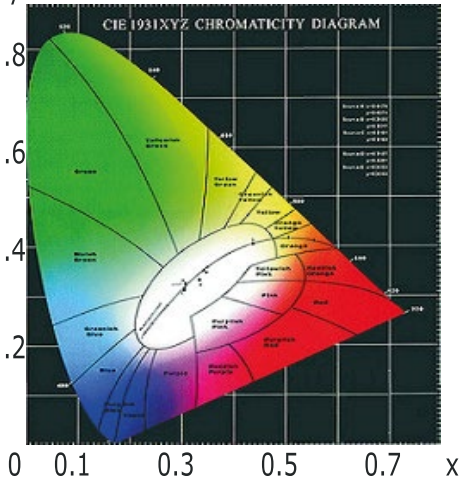

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6272K (duv=0.00977)

CRI: Ra= 70.0, avgR(1~14)= 62.0, avgR(1~15)= 61.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1670.14 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 2866.69 Plm

Efficiency: 97.38 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 167.15 Plm/W

Radiant Power: 5.037 W

Pupil Factor (Kp): 1.716

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6050

Current: 0.2230A

Frequency: 59.99Hz

Power: 17.15W