

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Cercha de Sobreponer
Dimensiones mm	ø222*32 mm
Lúmenes	1,700 Lm
Temperatura	3500K
Ángulo	120°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21-0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

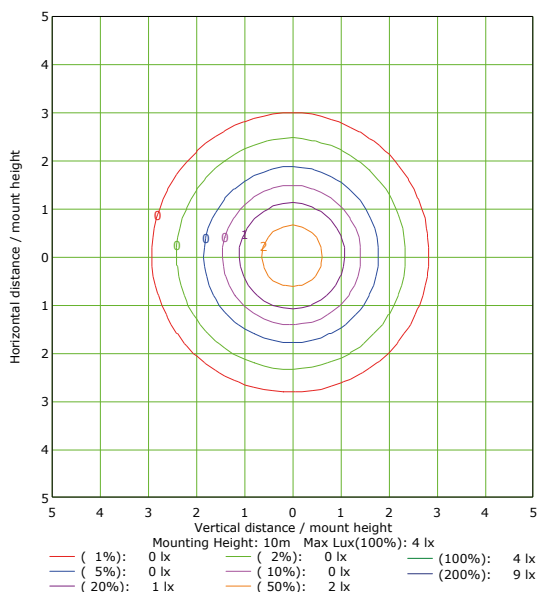
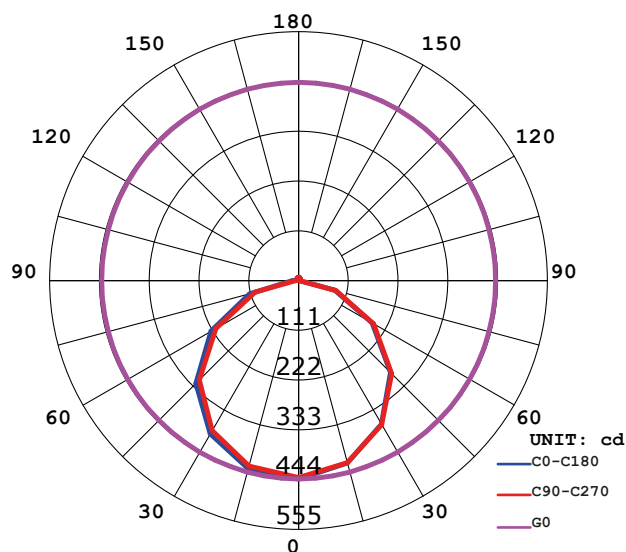


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

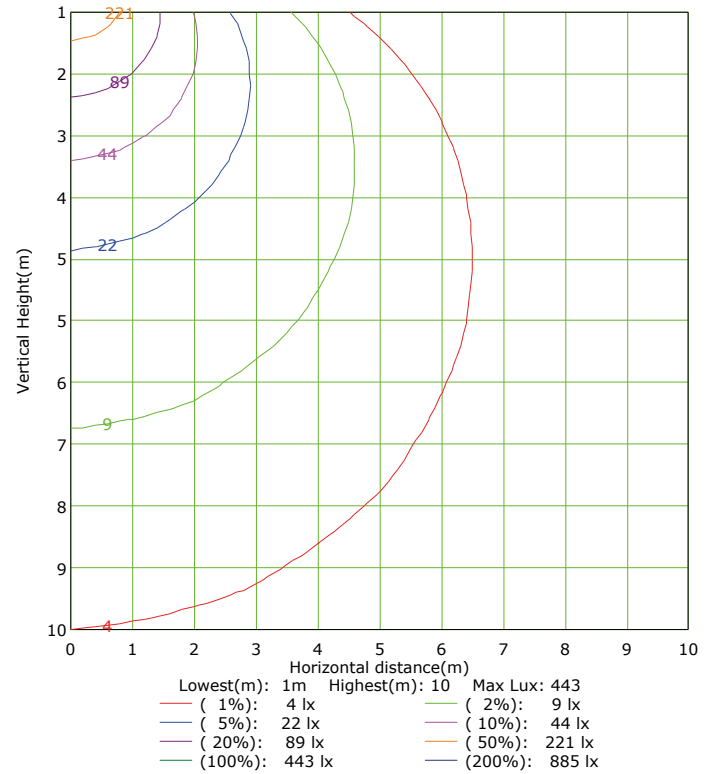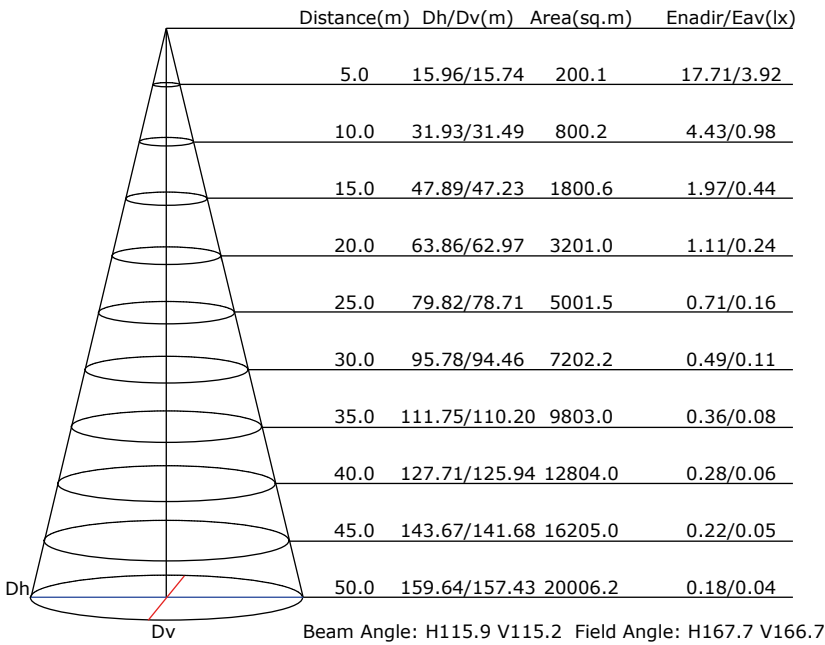

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

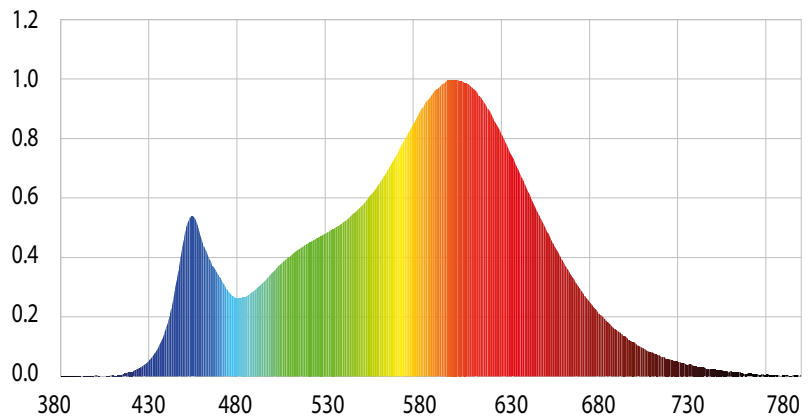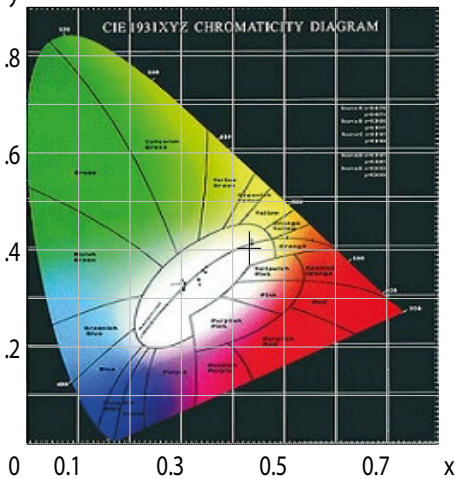

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3023K (duv=-0.00215)

CRI: Ra= 83.7, avgR(1~14)= 79.5, avgR(1~15)= 79.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1694.98 lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 2229.36 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.6090

Efficiency: 84.50 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 111.13 Plm/W

Current: 0.2600A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 5.191 W

Pupil Factor (Kp): 1.315

Power: 20.06W