

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Cercha de Sobreponer
Dimensiones mm	ø300*32 mm
Lúmenes	2,200 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28-0.09A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

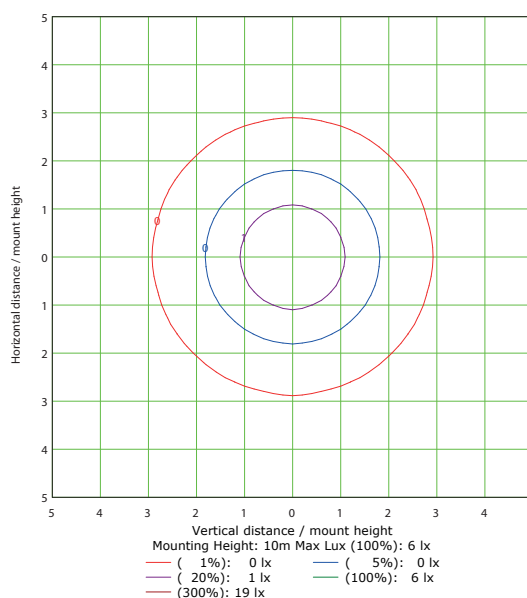
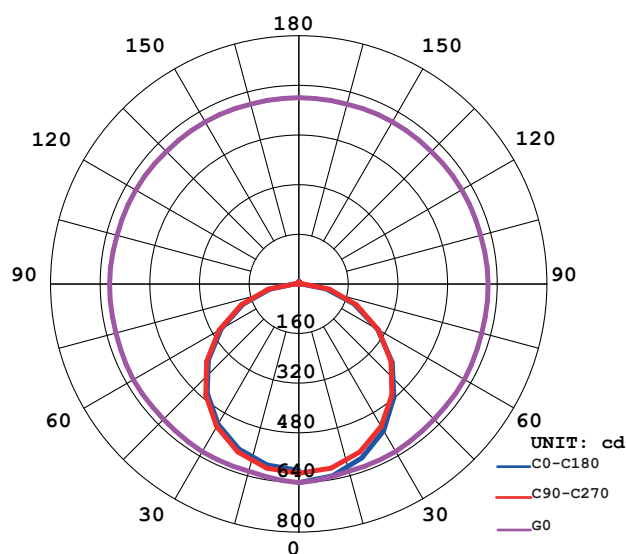


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

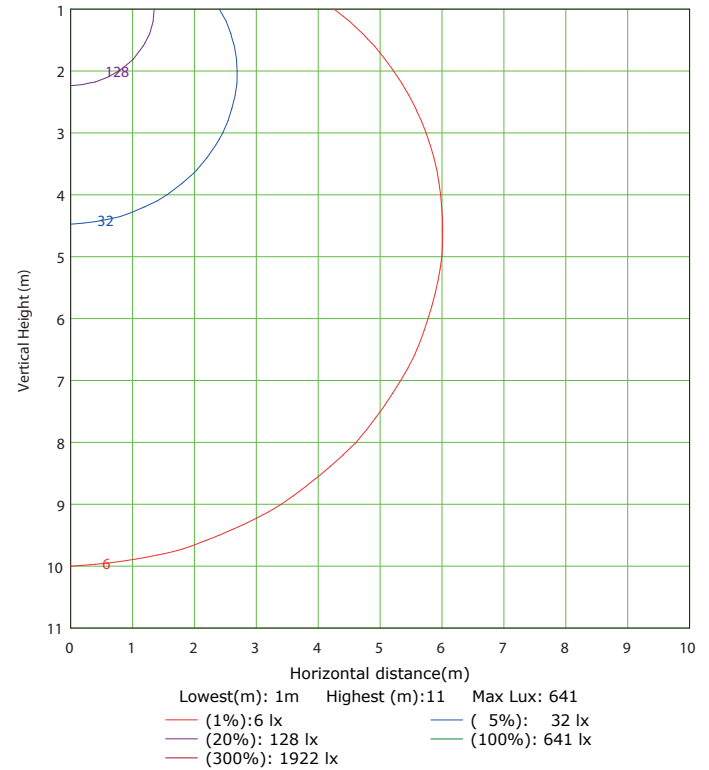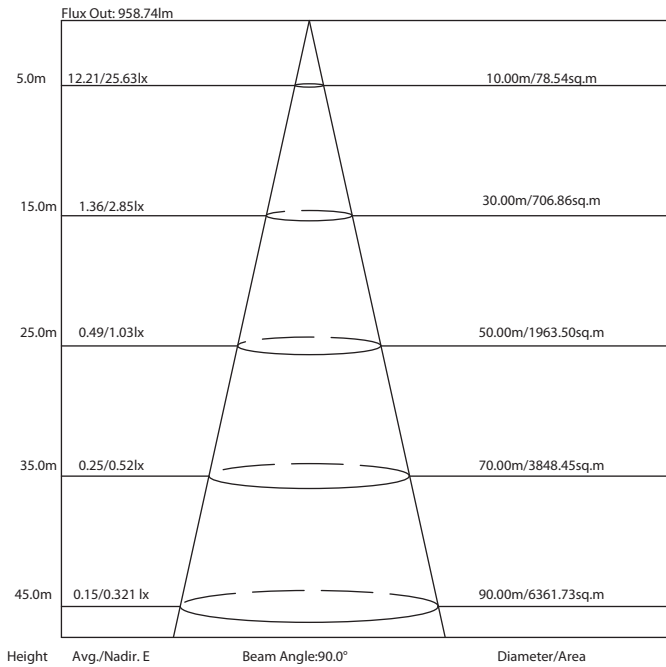

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

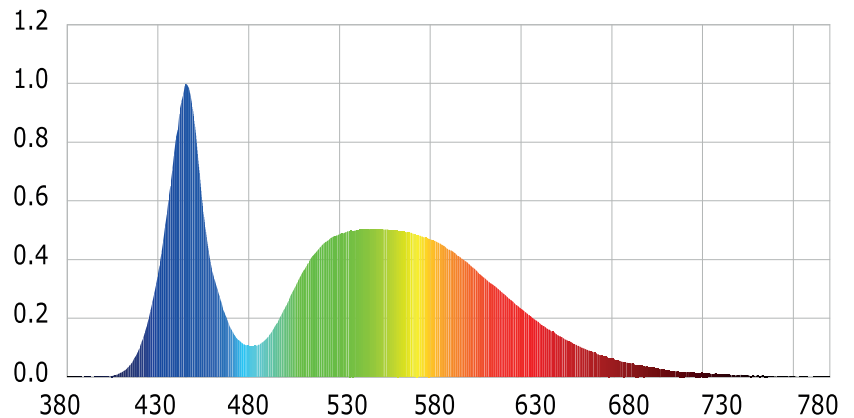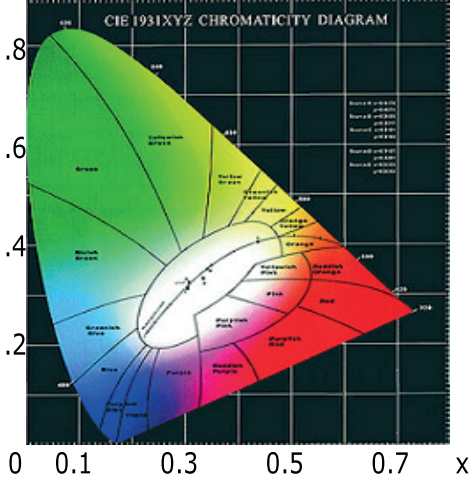

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6440K (duv=0.00583)

CRI: Ra= 71.2, avgR(1~14)= 63.0, avgR(1~15)= 63.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2301.41 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 3979.07 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6060

Efficiency: 94.05 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 162.61 Plm/W

Current: 0.3170A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 7.081 W

Pupil Factor (Kp): 1.729

Power: 24.47W