

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Cercha de Sobreponer
Dimensiones mm	ø300*32 mm
Lúmenes	2,200 Lm
Temperatura	3500K
Ángulo	120°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28-0.09A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

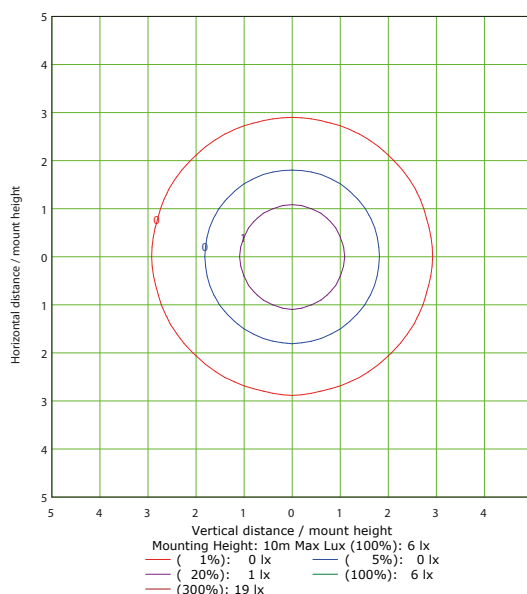
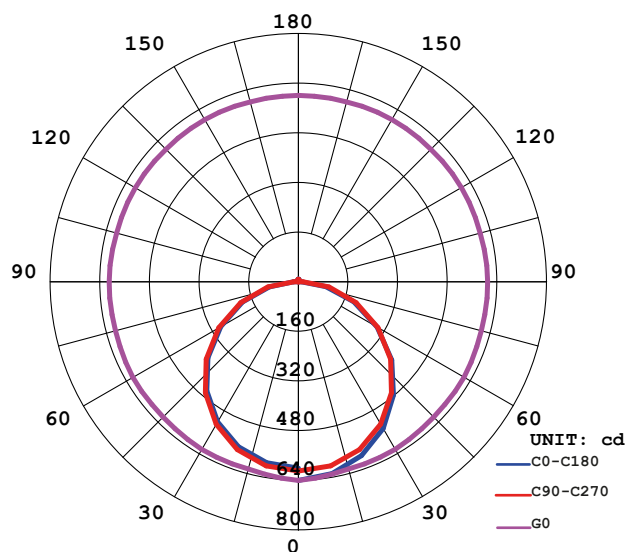


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

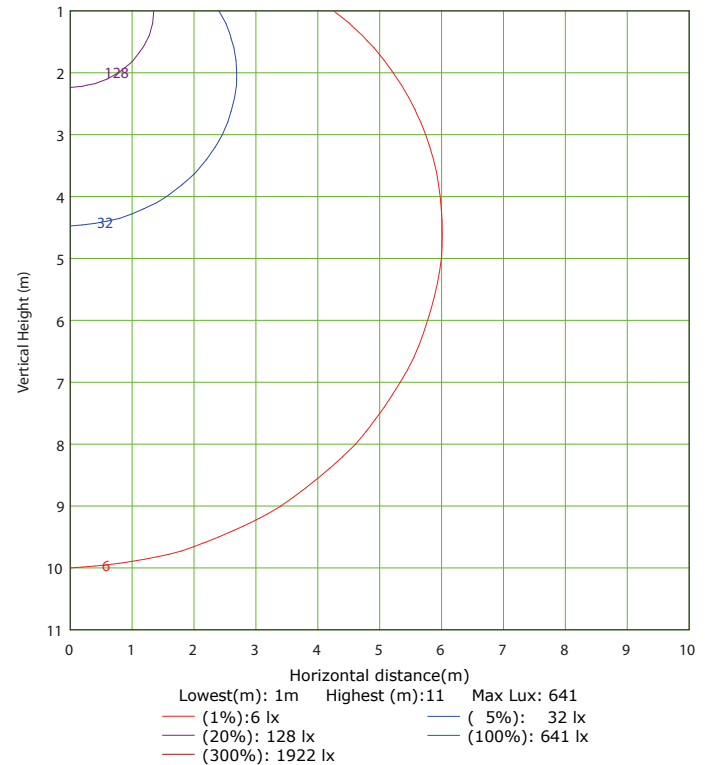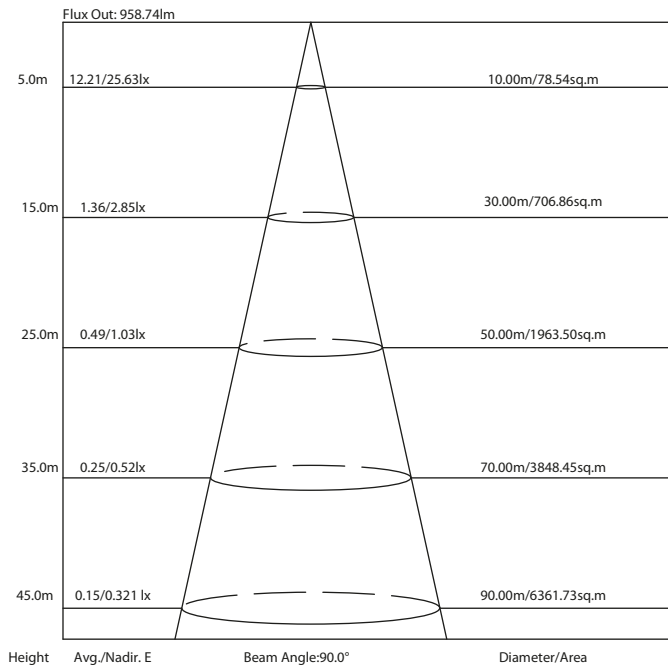

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

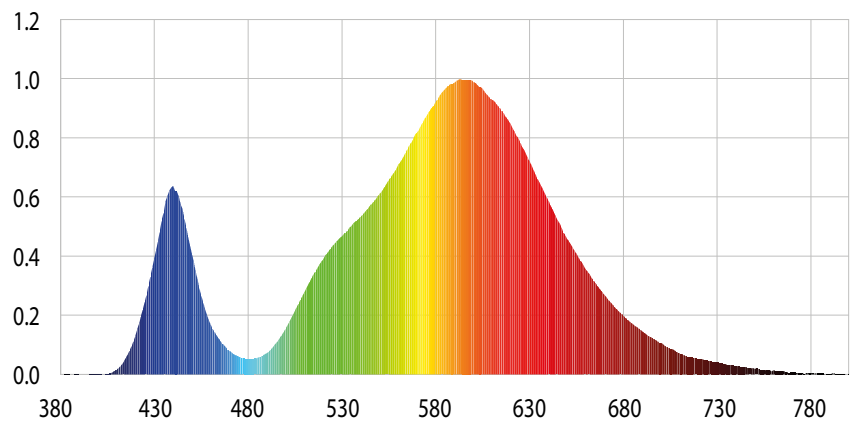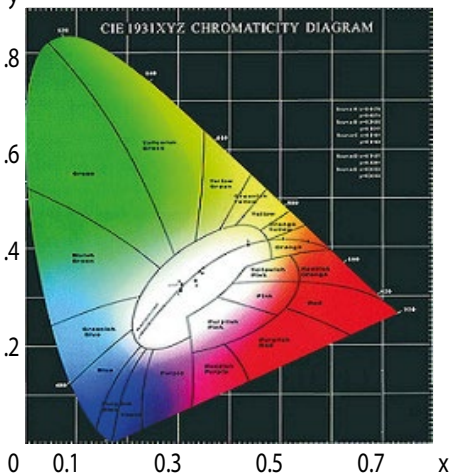

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2944K (duv=-0.00489)

CRI: Ra= 70.4, avgR(1~14)= 63.8, avgR(1~15)= 63.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2323.19 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 2601.56 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6030

Efficiency: 94.48 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 105.80 Plm/W

Current: 0.3210A

Frequency: 59.99Hz

Radiant Power: 6.759 W

Pupil Factor (Kp): 1.120

Power: 24.59W