



**MODELO:**  
**K1075W**


Equipado con LED de última generación de mayor flujo luminoso que brinda una buena definición de los colores. No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una bombilla con un ángulo de apertura de 300°. Esta luminaria está diseñada para operar en un intervalo de temperatura ambiente de -10°C a + 50°C.

**Ideal para:**

- Centros comerciales
- Comercios en general
- Parques

[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)



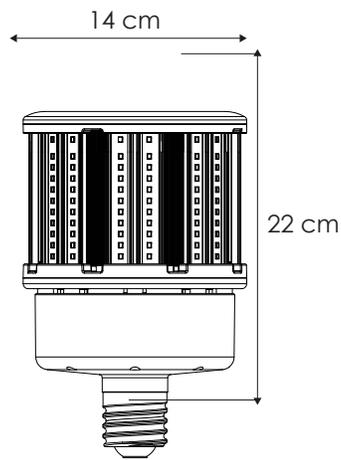

MEDIDAS:

- Alto: 22 cm
- Largo: 14 cm

Temperatura de color 5 000 K

Vida útil 50,000 h

Proteccion Ambiental IP65

Ángulo De Apertura 360°

Potencia Eléctrica 75W

Tensión Eléctrica de Entrada 100 - 277 V~

Frecuencia 50 - 60Hz

Peso 1.6 kg

CRI 75

Flujo Luminoso 11,250 lm

Entrada E26 / E27 E39/E40


Corriente Nominal 0.6 A

\*Bombillas con base E26/E27 son bajo pedido



# CURVAS FOTOMETRICAS

## Blanco frío

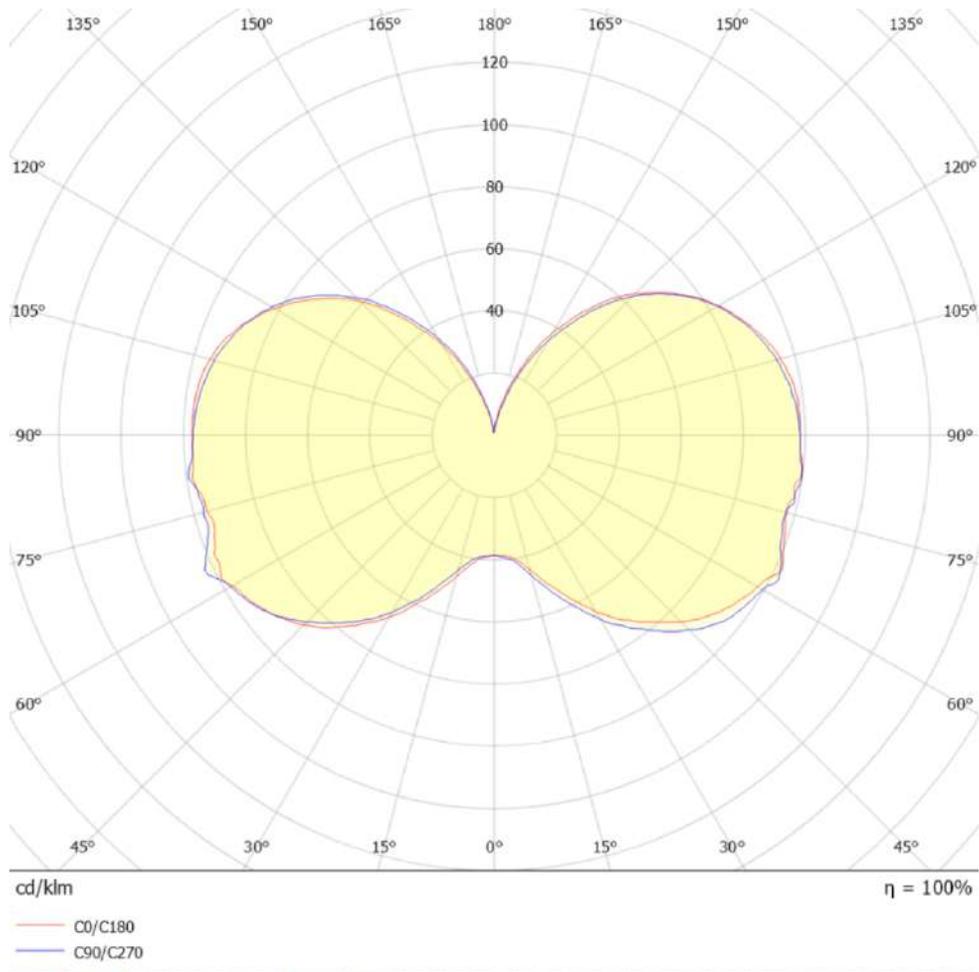

[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)

