

LED / PUNTAS DE POSTE

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN




Código

ESF OP

Serie /
Modelo

PUNTAS DE POSTE

ESFERA OPALINA ECOLED

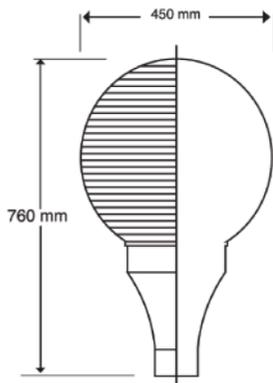

Porta Equipos y Base

Porta equipos y base con finos acabados de aluminio puro inyectado a presión recubiertos con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resistencia a la corrosión. Refractor de acrílico tipo esfera opalina de una sola pieza con estabilizador ultravioleta asegurada a la base. La esfera tiene un espesor de 6mm causando mayor resistencia al impacto. Sistema EcoLED marca Epistar con óptica y curva de distribución integrada. Driver marca Done. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 5 años.



Especificaciones

Material	Aluminio / Acrílico
Montaje	Punta de Poste / 2.5"
Acabado	Negro / Opalino
Tecnología	EcoLED / Epistar
Óptica	Simétrica
Potencia	30 / 50 Watts
Eficiencia Luminosa	100 lm/w

Equipo	Driver Done 100-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	50,000 Hrs.

Simbología



Configuración Luminaria

1 Modelo	2 Montaje	3 Tecnología	4 Voltaje	5 Potencia
ESFERA OPALINA / ESF OP	Poste / P	LED / ECL	100-277V / UNV	3000lm / 30W 5000lm / 50W
6 Óptica	7 Temp. Color	8 Acabado		
SMT	5000K / 50K	Negro / NG		

Ejemplo de Código:

ESF	P	ECL	UNV	50W	SMT	50K	NG
1	2	3	4	5	6	7	8