

LED/ PUNTAS DE POSTE

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


IMP

Serie /
Modelo

PUNTAS DE POSTE

IMPERIAL

PLUSLED

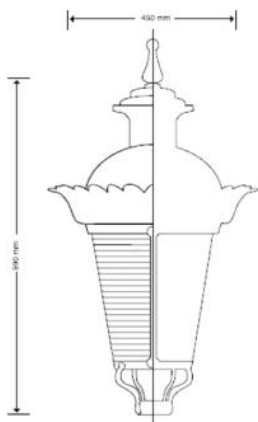

Luminaria Diseño Clásico

Luminaria tipo punta de poste en tecnología LED, cuerpo de aluminio puro inyectado a presión, recubiertos con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión. Refractor de acrílico transparente u opalino. Sistema Plus LED Circular marca CREE con óptica y curva de distribución simétrica o asimétrica. Driver programable marca Philips. Posibilidad de atenuación 0-10V. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 10 años.

NOM
003

NOM
031

NOM
058



Especificaciones

Material	Aluminio / Acrílico
Montaje	Punta de Poste / Niple 1.5"
Acabado	Negro
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / Asimétrica
Potencia	30 -100 Watts
Temp. de Operación	-30°C a 40°C


Eficiencia Nominal	125 lm/w
Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V

Simbología

Technical specifications for the Smart City Ready lighting fixture:

- Temp. Color:** 3000K / 4000K / 5000K
- Color Temperature Selection:** A row of 18 color swatches ranging from warm white to cool white, with three triangles indicating the current selection range.
- IP67**: Ingress Protection rating.
- IK09**: Impact Protection rating.
- IK10**: Impact Protection rating.
- 6.5Kg**: Weight.
- 470X470X990 mm**: Dimensions.
- IRC 70**: Color Rendering Index.

Fotometría

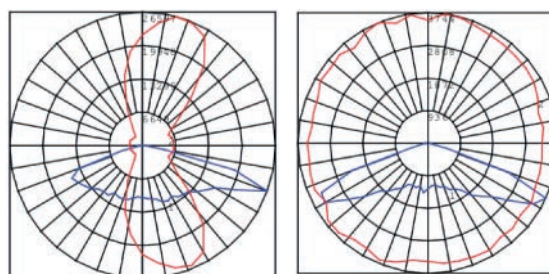

Configuración Luminaria

.01	Modelo	.02	Módulos	.03	Potencia	.04	TCC	.05	Eficiencia	.06	Óptica	.07	Voltaje
	IMP	1		30W	30K			B		T3M		UNV (120-277V)	
				40W	40K					T5E			
				50W									
				60W	50K								
				70W									
				80W									
				90W									
				100W									
								.08	Control	.09	Acabado	.10	Accesorios
								ND (No Dimeable)		NG (Negro)		NA (No Aplica)	
								DM (Dimeable)				RC3 (3 Pines)	
												RC7 (7 Pines)	
												FCO (Ojillo)	

Ejemplo Código

IMP 1 50W 50K B T5E UNV DM NG NA