

LED/ PUNTAS DE POSTE

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código


ING

Serie /
Modelo

PUNTAS DE POSTE

INGLESA

PLUSLED

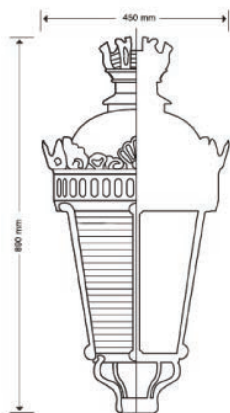

Luminaria Diseño Ornamental

Luminaria tipo punta de poste tecnología LED, armadura y cuerpo con finos acabados en aluminio puro fundido moldeado en arena, recubierto con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente lo que le brinda mayor resistencia a la corrosión. Tapa de aluminio puro rechazado. Refractor de acrílico claro resistente al impacto y cambios de temperatura. Sistema Plus LED Circular marca CREE con óptica y curva de distribución simétrica o asimétrica. Driver programable marca Philips. Posibilidad de atenuación 0-10V. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 10 años.

NOM 003 **NOM 031** **NOM 058**



Especificaciones

Material	Aluminio / Acrílico
Montaje	Punta de Poste / Niple 1.5"
Acabado	Negro
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / Asimétrica
Potencia	30 -100 Watts
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

Eficiencia Nominal	125 lm/w
Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V

Simbología

Temp. Color

3000K / 4000K / 5000K

IP67


IK09

IK10

7.0Kg

470x470x900 mm

IRC 70

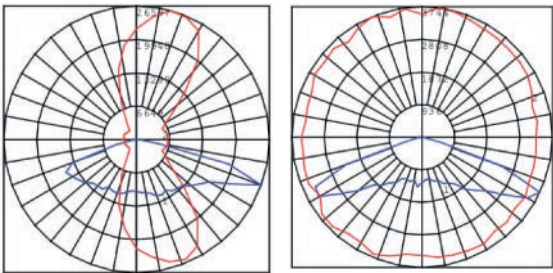

Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Voltaje
	ING		1		30W 40W 50W 60W 70W 80W 90W 100W		30K 40K 50K		B		T3M T5E		UNV (120-277V)
										08	Control	09	Acabado
											ND (No Dimeable) DM (Dimeable)		NG (Negro)
												10	Accesorios
													NA (No Aplica) RC3 (3 Pines) RC7 (7 Pines) FCO (Ojillo)

Ejemplo Código

ING 1 50W 50K B T5E UNV DM NG NA