LED/ PUNTAS DE POSTE

SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN

Código	IXA	Serie / Modelo	PUNTAS DE POSTE		

IXIA

PLUSLED

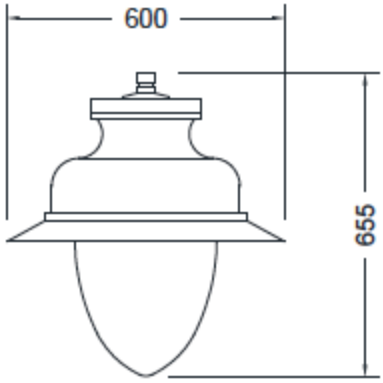

Luminaria Diseño Ecléctico

Cuerpo fabricado en aluminio puro inyectado a presión con excelentes acabados. Cubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente brindando mayor resiestencia a la corrosión. Refractor de policarbonato con una eficiente distribución lumínica y resitente al impacto. Sistema Plus LED Circular marca CREE con óptica y curva de distribución simétrica o asimétrica.Driver programable marca Philips. Posibilidad de atenuación 0-10V. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 10 años.

NOM 003 NOM 031 NOM 058 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

Especificaciones

Material	Aluminio / Policarbonato
Montaje	Punta de Poste / Colgante
Acabado	Negro
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / Asimétrica
Potencia	30 -100 Watts
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

Eficiencia Nominal	125 lm/w
Equipo	Driver programable **PHILIPS** 120-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V

Simbología

Temp. Color	3000K / 4000K / 5000K

SMART CITY
READY

Fotometría

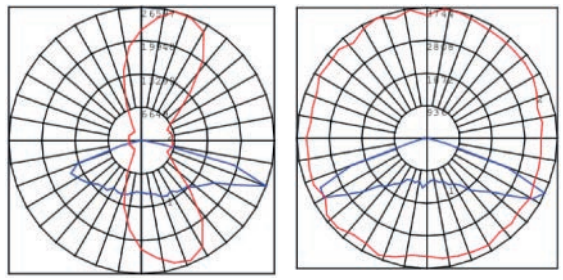

Configuración Luminaria

01 Modelo	02 Módulos	03 Potencia	04 TCC	05 Eficiencia	06 Óptica	07 Voltaje
IXA	1	30W 40W 50W 60W 70W 80W 90W 100W	30K 40K 50K	B	T3M T5E	UNV (120-277V)

08 Control	09 Acabado	10 Accesorios
ND (No Dimeable) DM (Dimeable)	NG (Negro)	NA (No Aplica) RC3 (3 Pines) RC7 (7 Pines) FCO (Ojillo)

Ejemplo Código
IXA 1 50W 50K B T5E UNV DM NG NA