

DOWNLIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Blanco con aro negro
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø129.5*ø111*H35 mm
Lúmenes	1,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	15W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.17 - 0.05 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

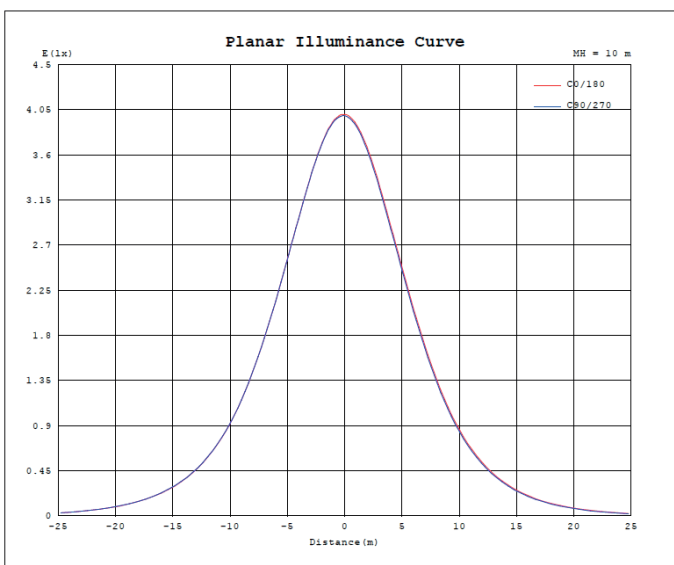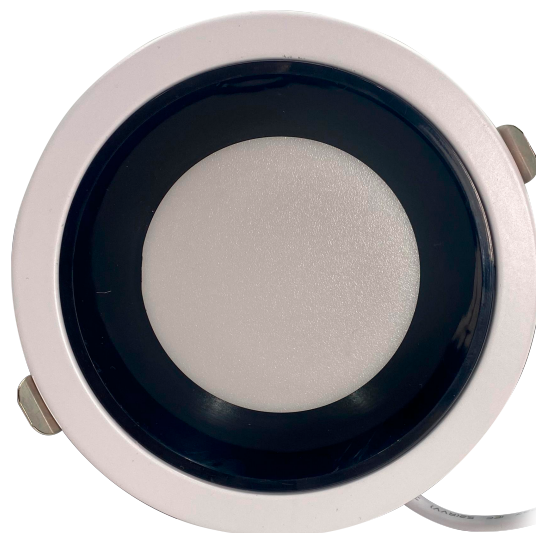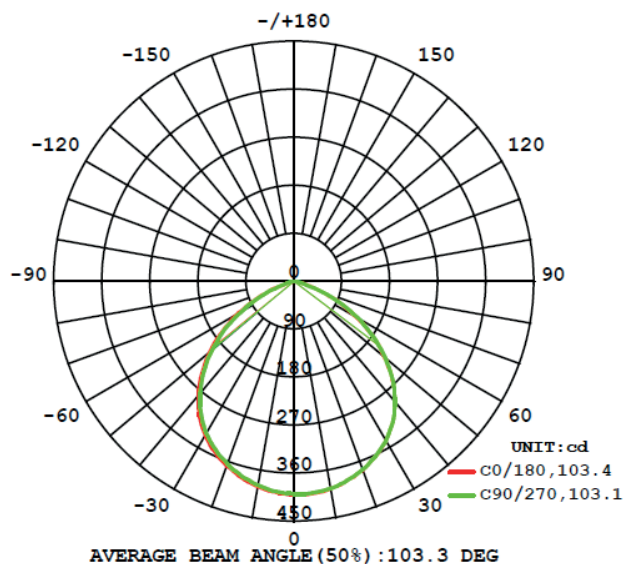




Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 735.2 lm

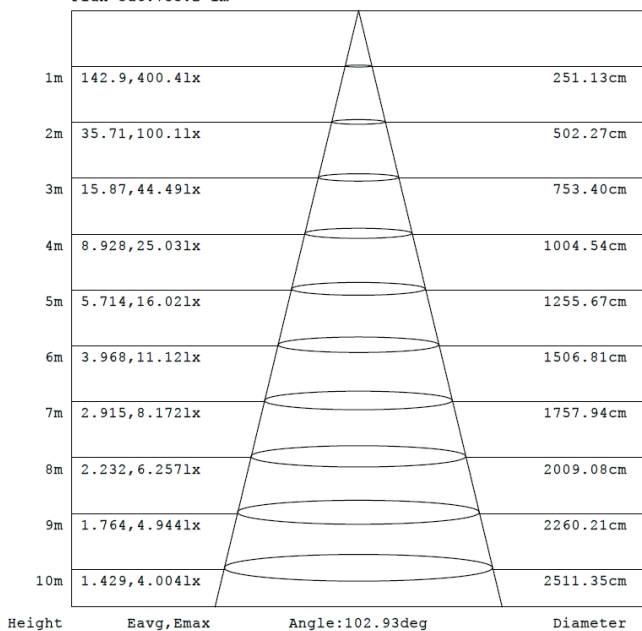

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

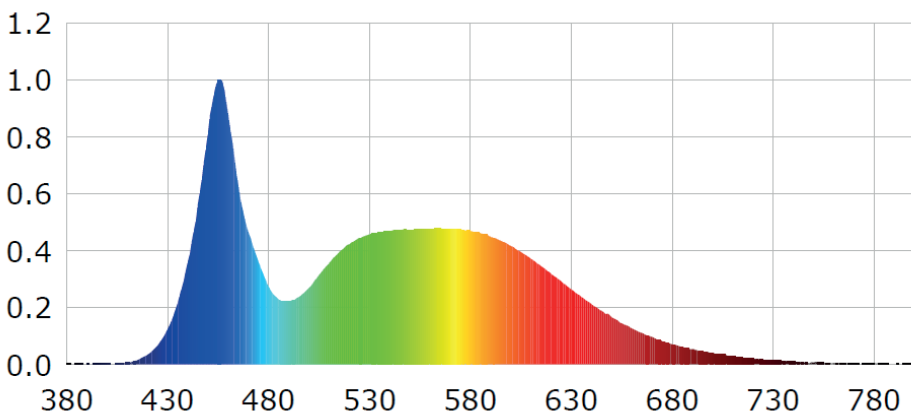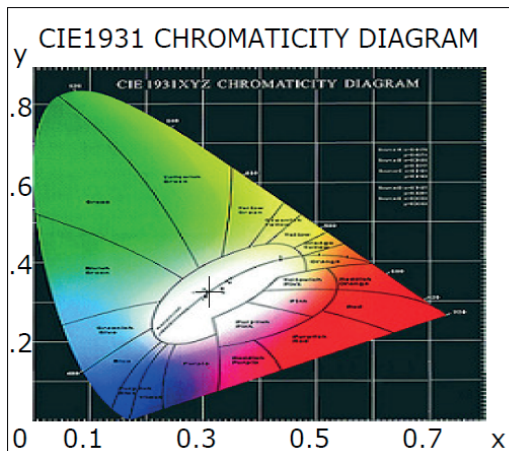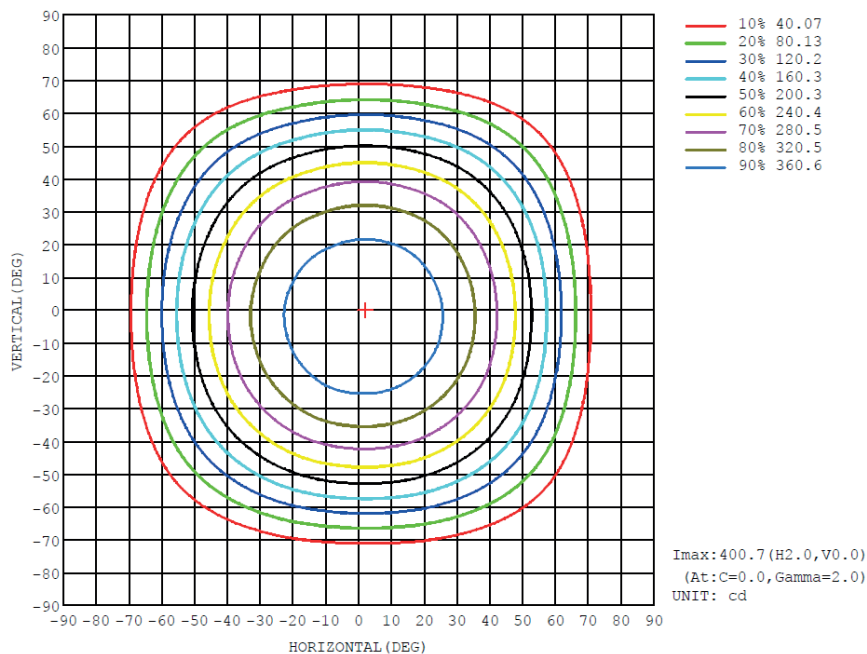

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6552K (duv=0.00404)

CRI: Ra= 80.9, avgR(1~14)= 72.9, avgR(1~15)= 73.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 966.32 lm

EEL: 0.20

Pupil Flux: 1812.05 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.6090

Efficiency: 64.72 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 121.37 Plm/W

Radiant Power: 3.068 W

Pupil Factor (Kp): 1.875

Power: 14.93W