

DOWNLIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Blanco con aro negro
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø90*ø74*H33.5 mm
Lúmenes	450 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08 - 0.02 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

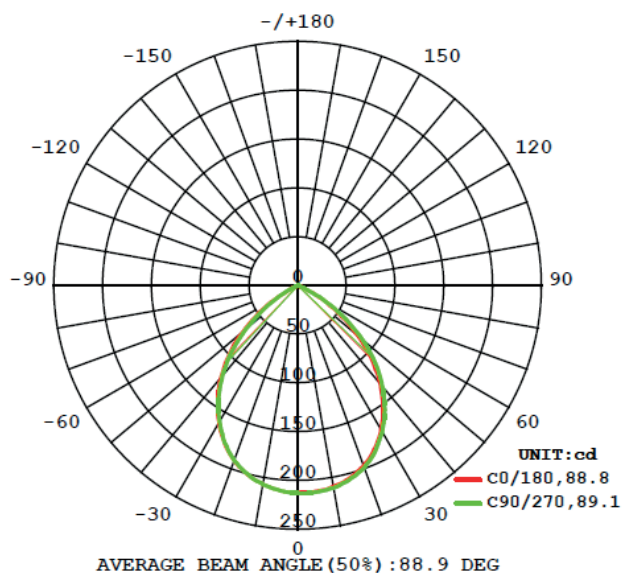


Características y Valores Aproximados




*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

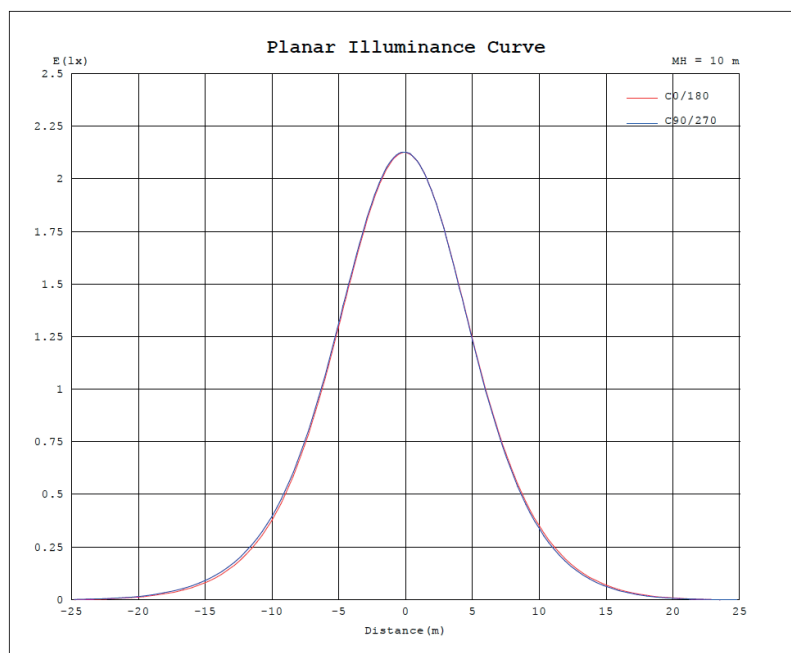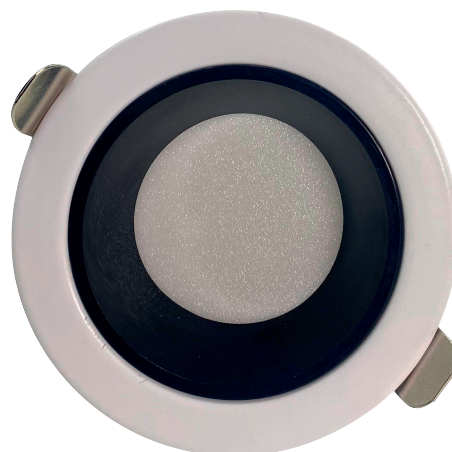

Flux out: 296.4 lm

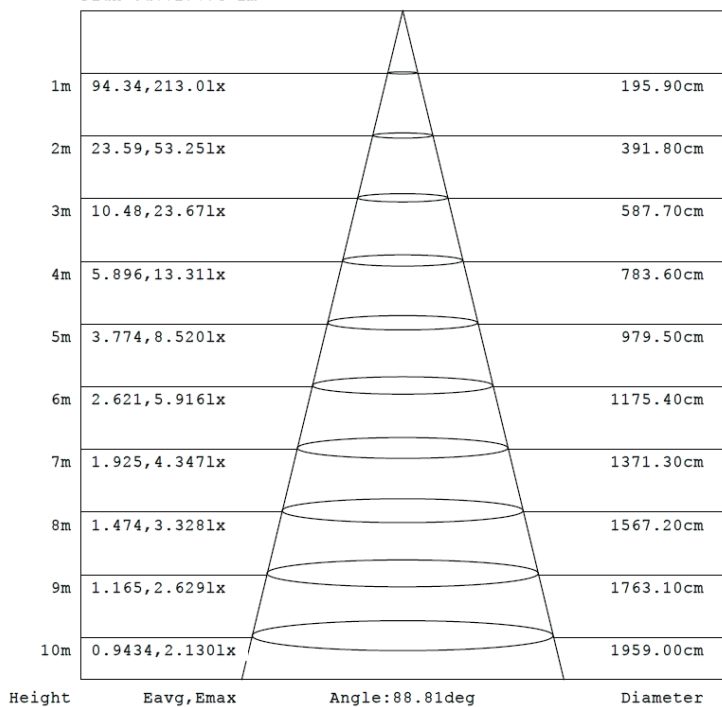

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

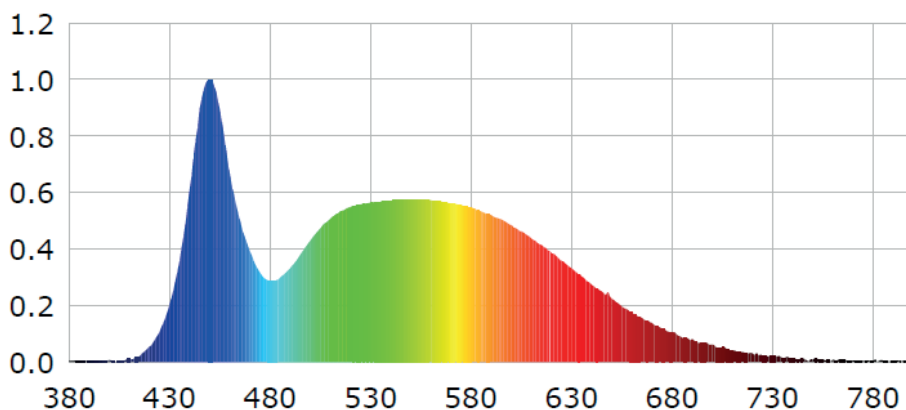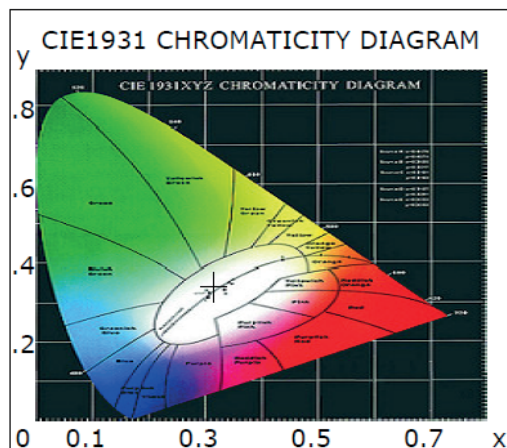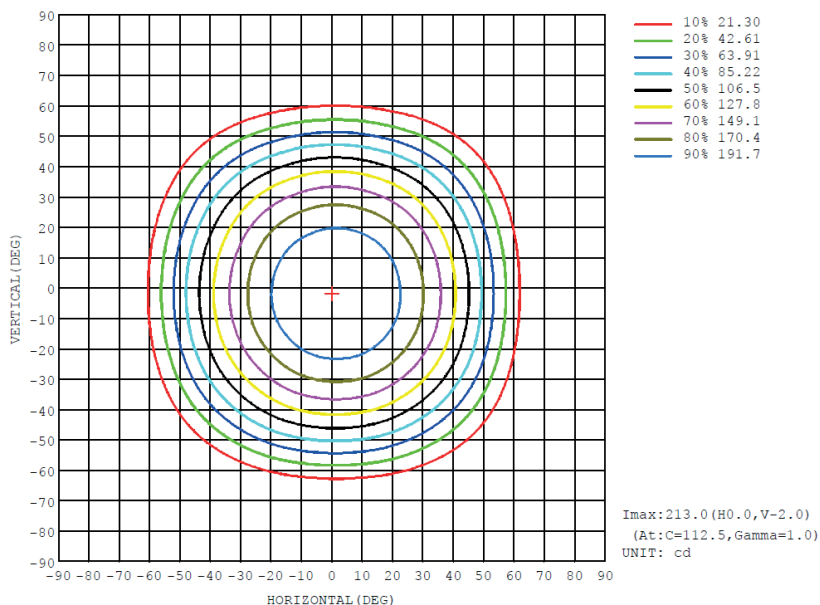

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6318K (duv=0.00896)

CRI: Ra= 81.6, avgR(1~14)= 73.8, avgR(1~15)= 73.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 404.01 lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 751.39 Plm

Efficiency: 58.81 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 109.37 Plm/W

Radiant Power: 1.279 W

Pupil Factor (Kp): 1.860

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6200

Current: 0.0870A

Frequency: 59.99Hz

Power: 6.87W