

DOWNLIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø105*ø86.3*H35 mm
Lúmenes	700 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	9W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.10 - 0.03 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

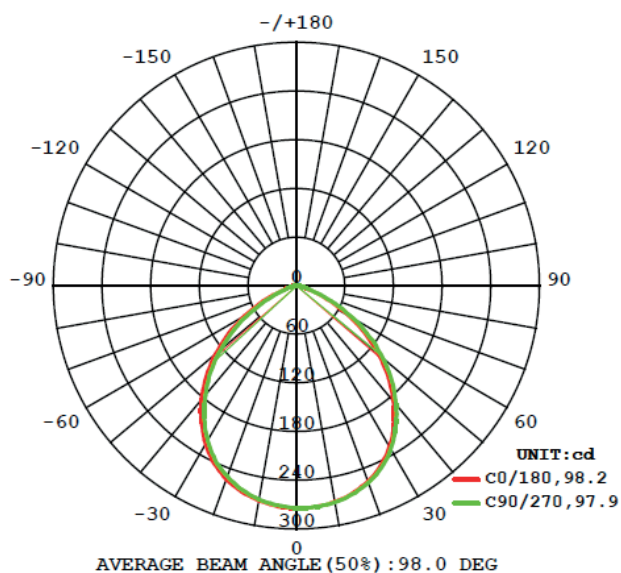





Planar Illuminance Curve

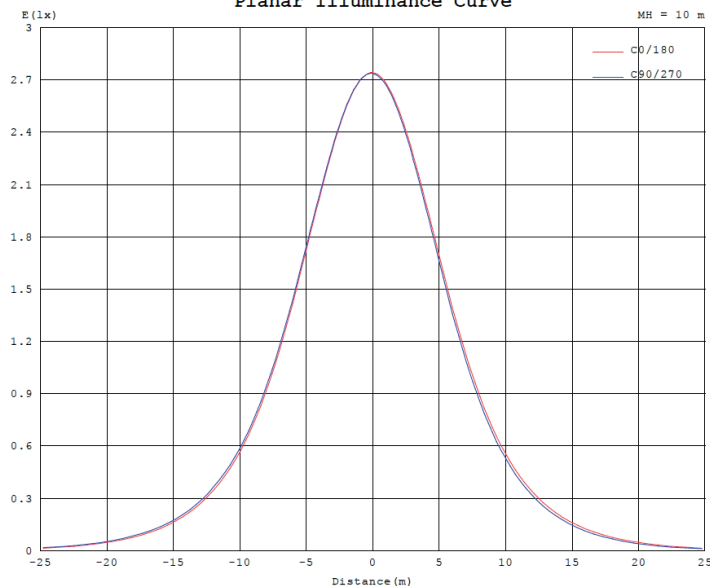

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 452.0 lm

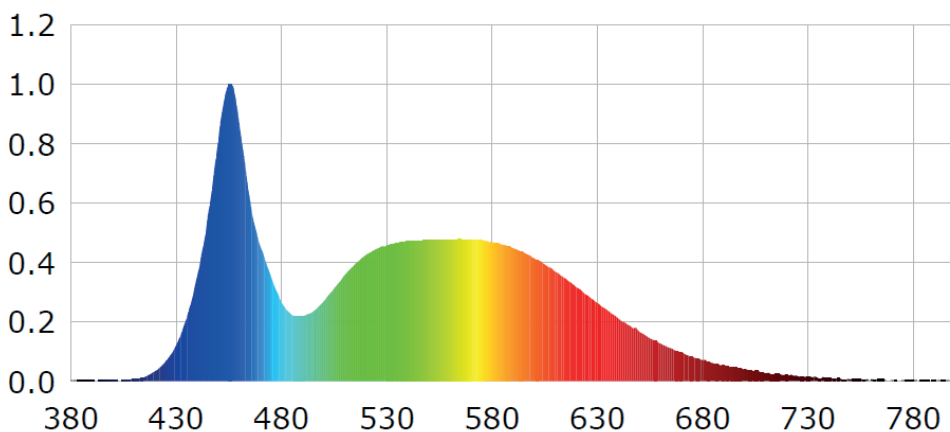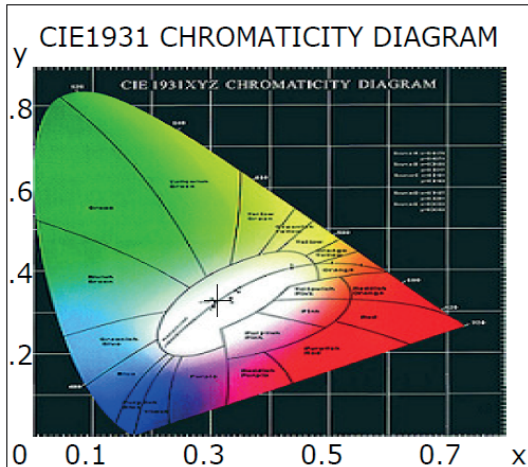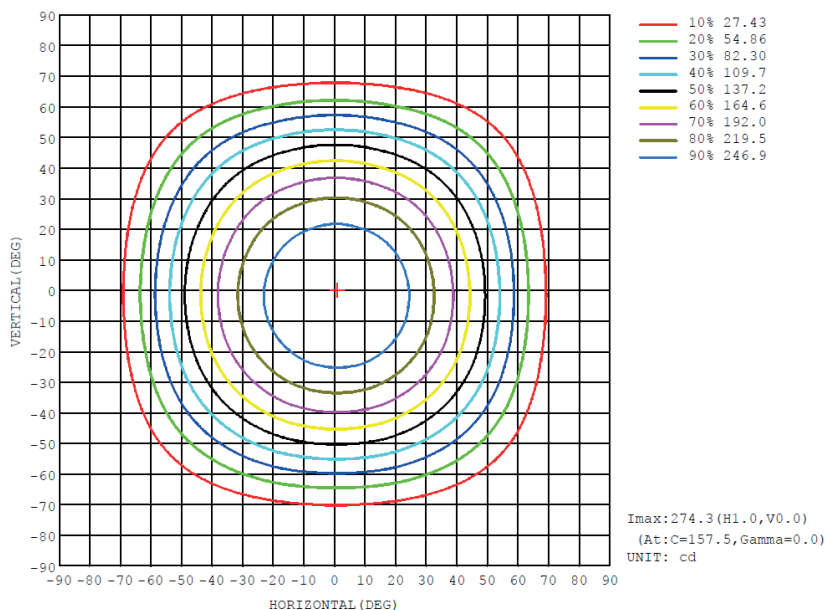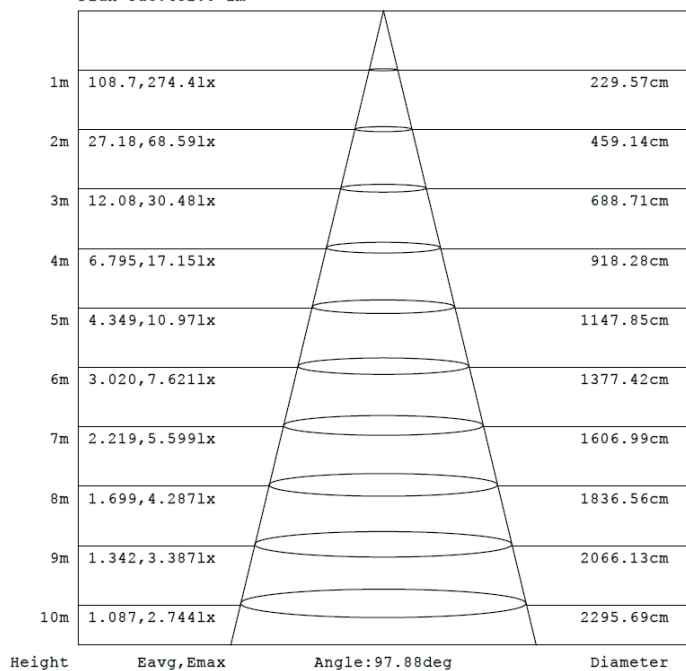

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6504K (duv=0.00456)

CRI: Ra= 80.6, avgR(1~14)= 72.6, avgR(1~15)= 72.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 643.87 lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 1202.47 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.5970

Efficiency: 72.51 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 135.41 Plm/W

Current: 0.1170A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 2.036 W

Pupil Factor (Kp): 1.868

Power: 8.88W