

## LÁMPARA INDUSTRIAL

### Características

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Material             | Al          |
| Terminado            | Blanco      |
| Pantalla             | Pc          |
| Índice de protección | IP20        |
| Base                 | E27         |
| Dimensiones mm       | Ø145*210 mm |
| Lúmenes              | 5,700 Lm    |
| Temperatura          | 6500K       |
| F.P.                 | ≥0.95       |



### Parámetros Eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-240V~   |
| Consumo de Potencia [W]  | 60W         |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 600 mA      |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

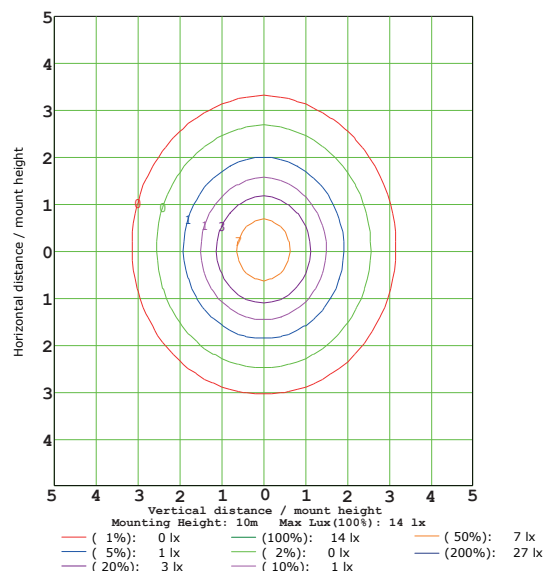
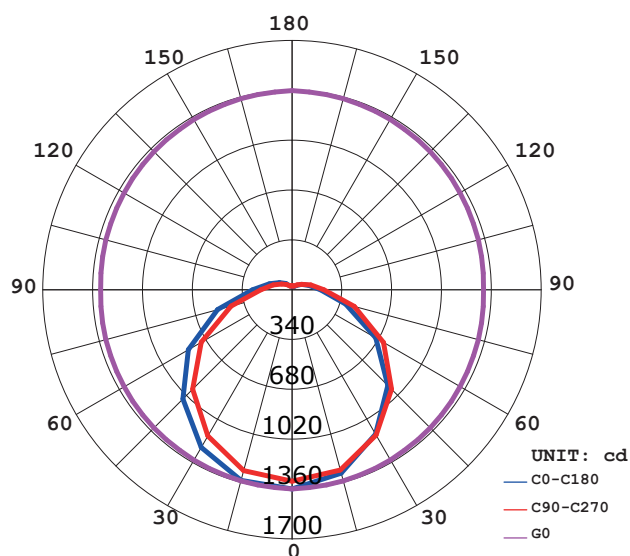


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

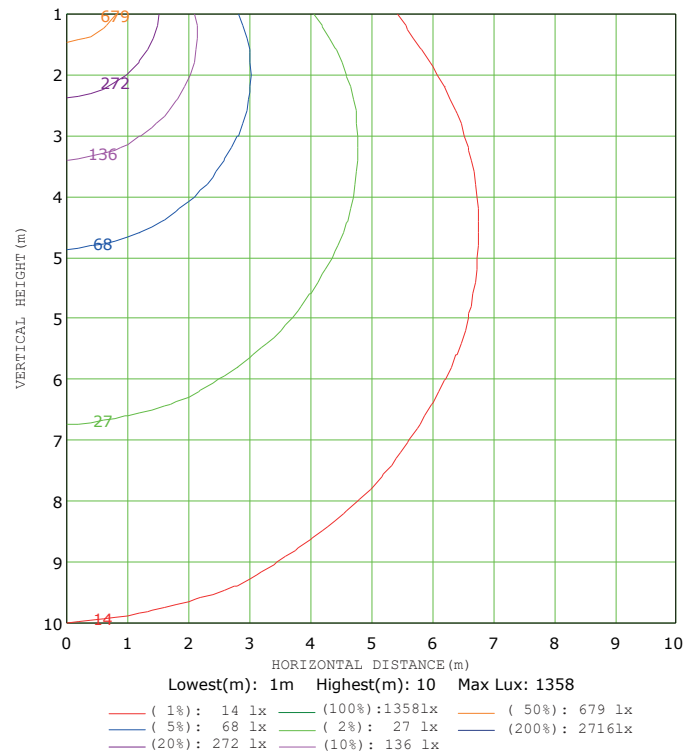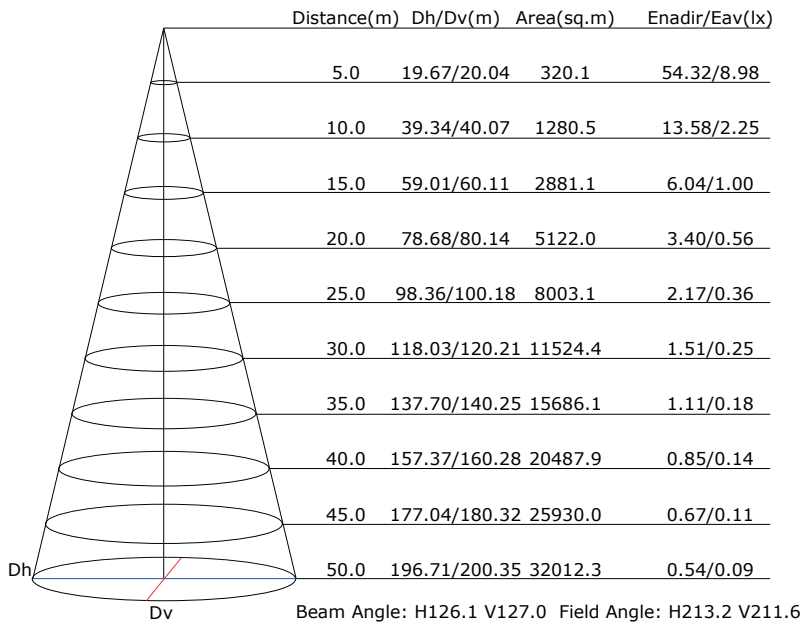

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

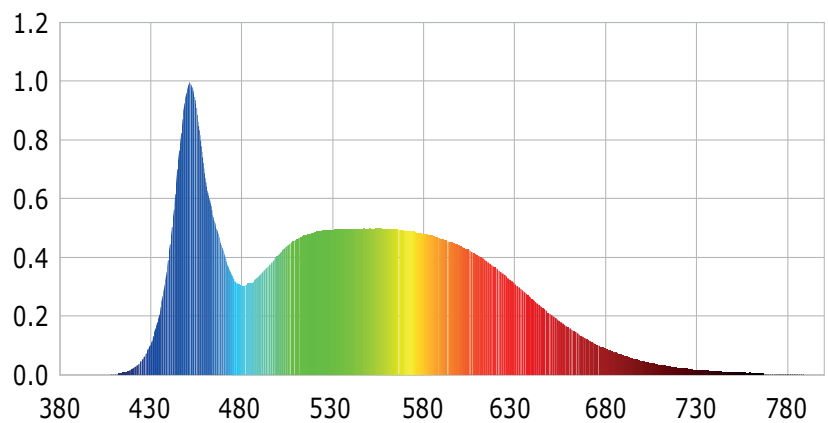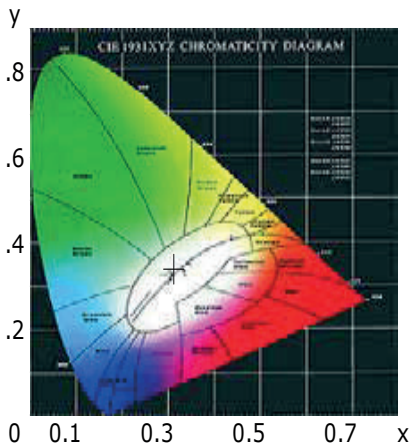

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6362K (duv=0.00804)

CRI: Ra= 84.9, avgR(1~14)= 78.1, avgR(1~15)= 78.0

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5715.89 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 10910.33 Plm

Efficiency: 95.39Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 182.08 Plm/W

Radiant Power: 18.291 W

Pupil Factor (Kp): 1.909

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9180

Current: 0.5150A

Frequency: 60.00Hz

Power: 59.92W