

PANELES DE LED

Características


Material	Al
Terminado	Plata (Satín)
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	Empotrable / para suspender
Dimensiones mm	295*295*10 mm
Lúmenes	1,100 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	115°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM




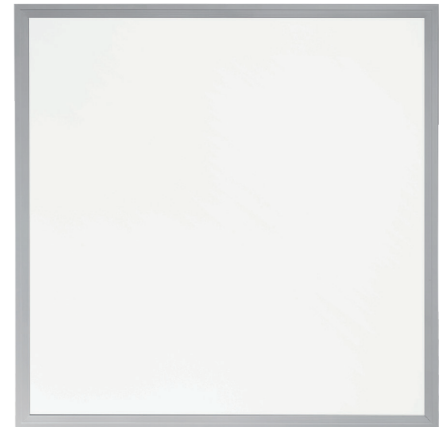


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

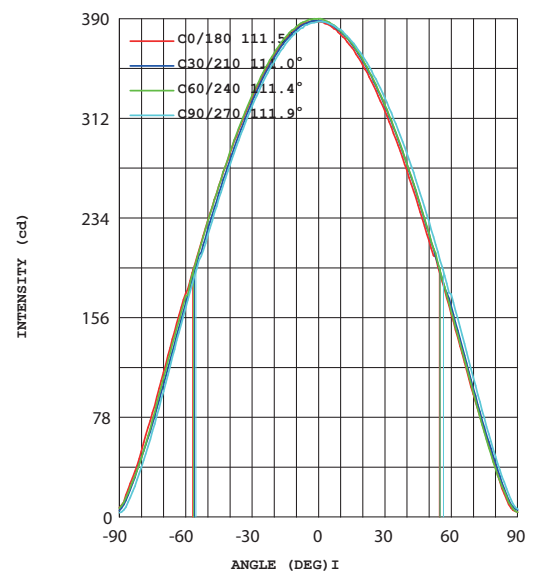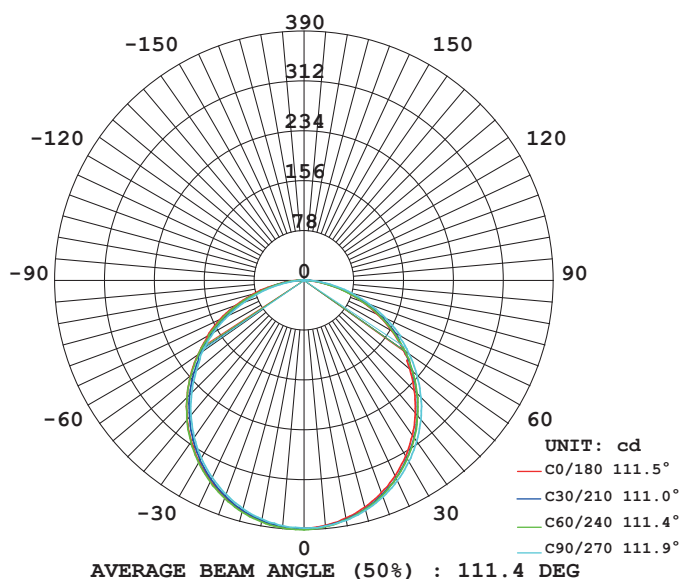

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

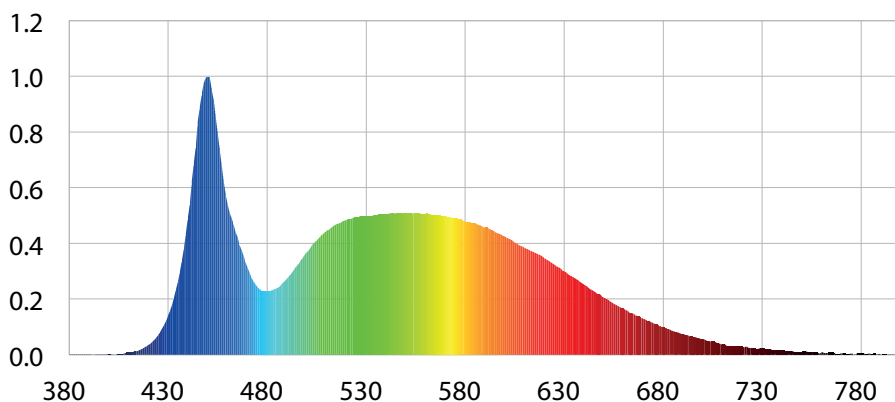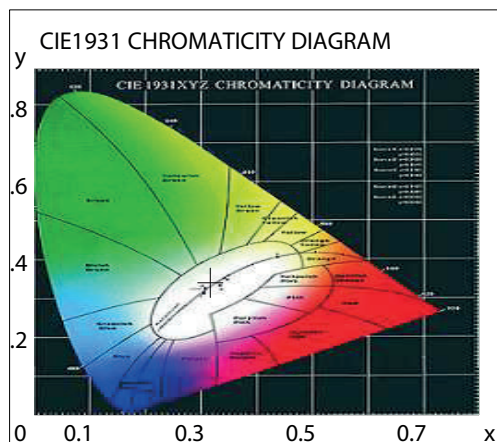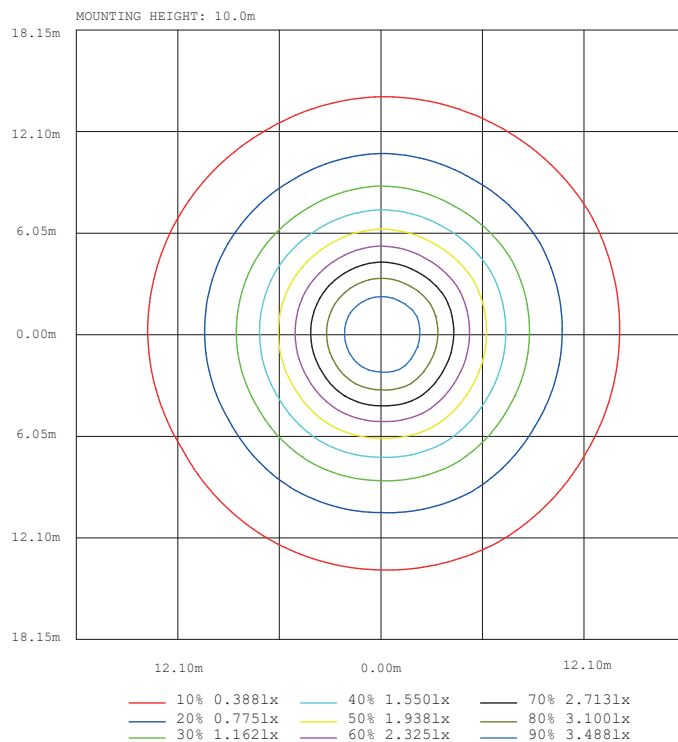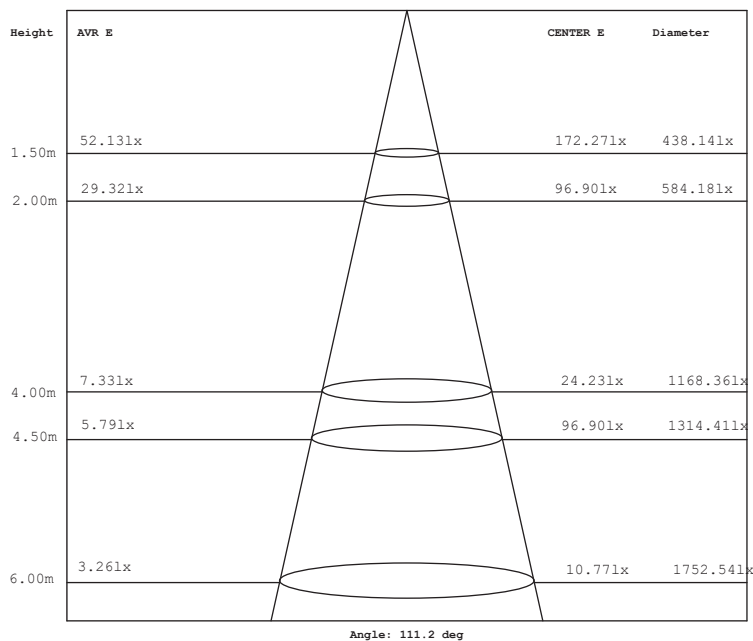

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6672K$ ($duv=0.00008$)

CRI: $R_a=72.6$, $avgR(1\sim14)=62.7$, $avgR(1\sim15)=63.1$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1147.03 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 2109.38 Plm

Efficiency: 81.87Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 150.56 Plm/W

Radiant Power: 3.396 W

Pupil Factor (K_p): 1.839

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6150

Current: 0.1800A

Frequency: 60.00Hz

Power: 14.01W