

PANELES DE LED

Características

Material	Al
Terminado	Color aluminio
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP40
Base	Empotrable / para Suspend
Dimensiones mm	595*1195*10 mm
Lúmenes	6,700 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	115°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]	72W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.72 - 0.30 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

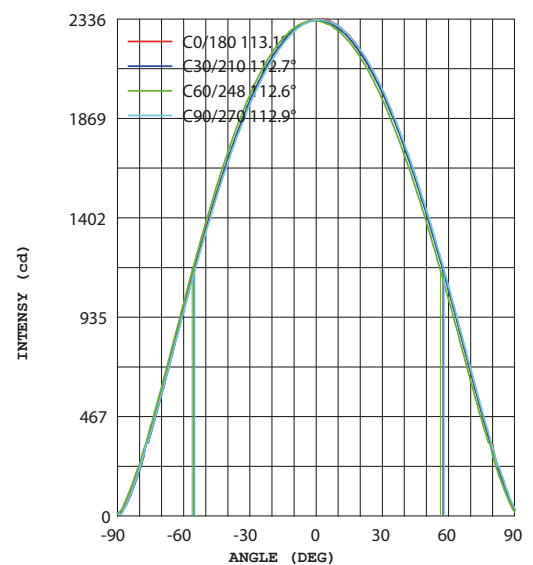
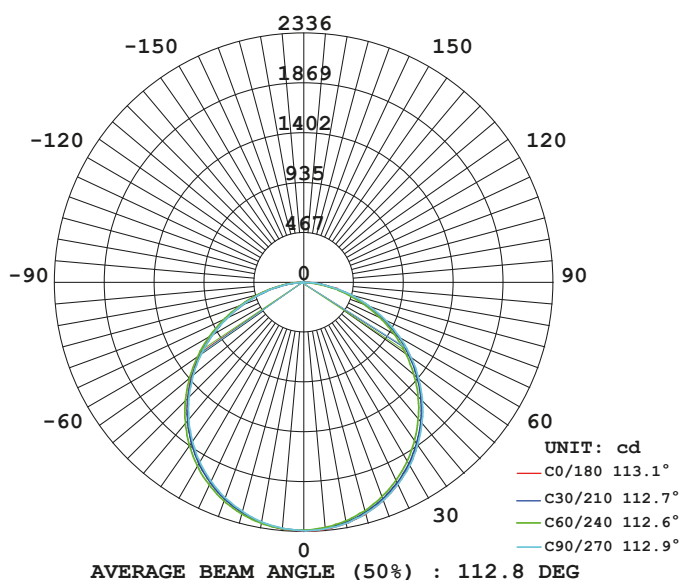


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

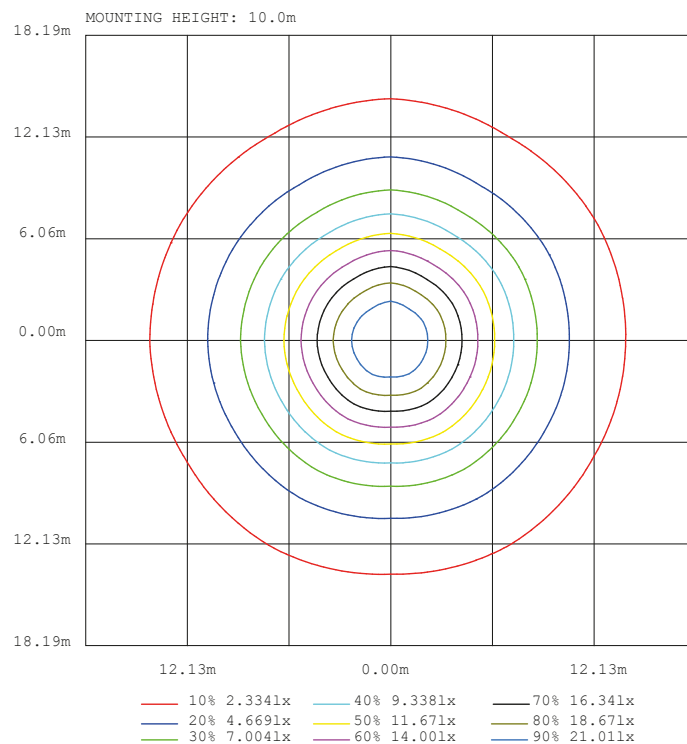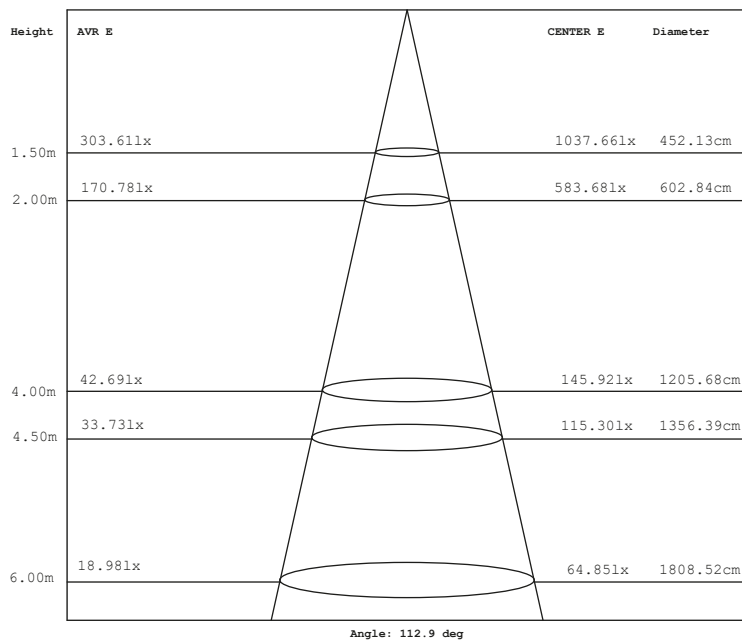

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

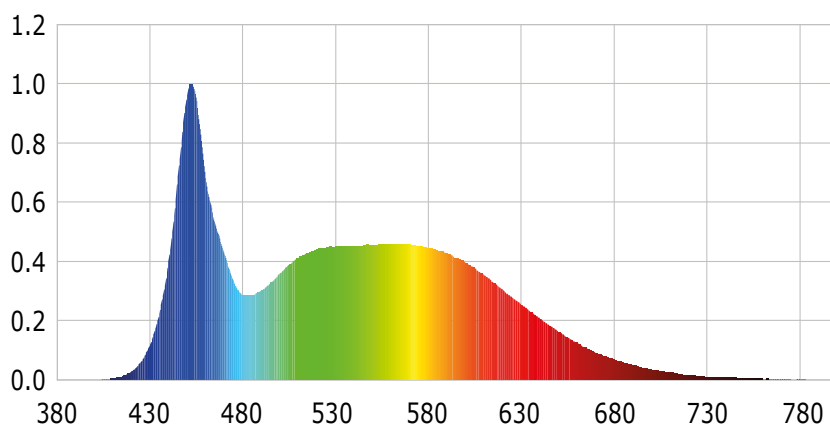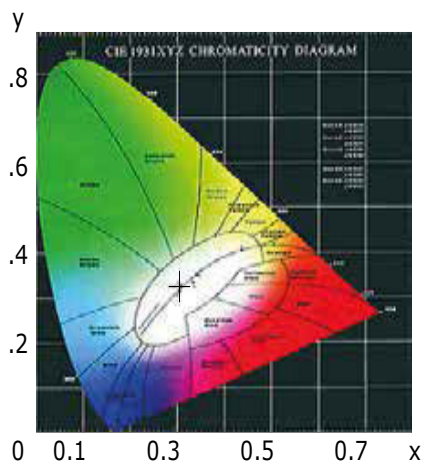

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6900K$ ($duv=0.00697$)

CRI: $R_a=83.1$, $avgR(1\sim14)=75.5$, $avgR(1\sim15)=75.4$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 6703.20 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 13073.25 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9920

Efficiency: 94.54Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 184.39 Plm/W

Radiant Power: 21.592 W

Pupil Factor (K_p): 1.950

Power: 70.90W