

PANELES DE LED

Características

Material	Al
Terminado	Satín / Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	Empotrable / Para Suspende
Dimensiones mm	595*595*10 mm
Lúmenes	3,200 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	115°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	36W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42 - 0.13 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

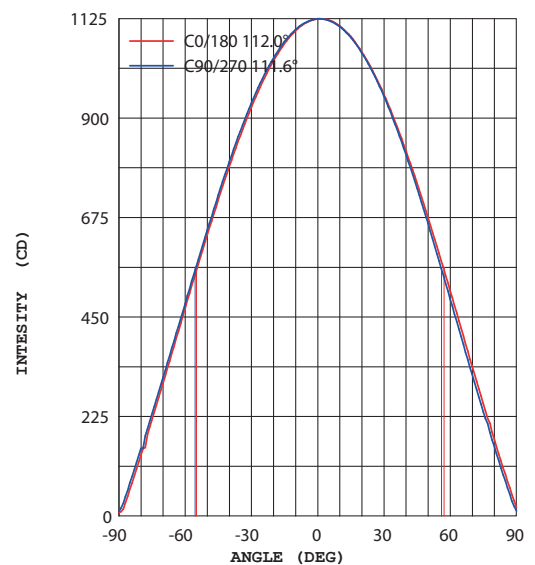
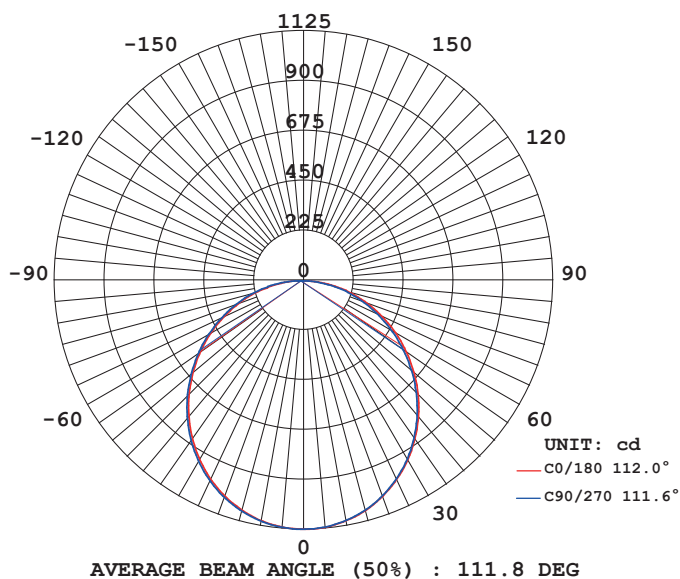


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

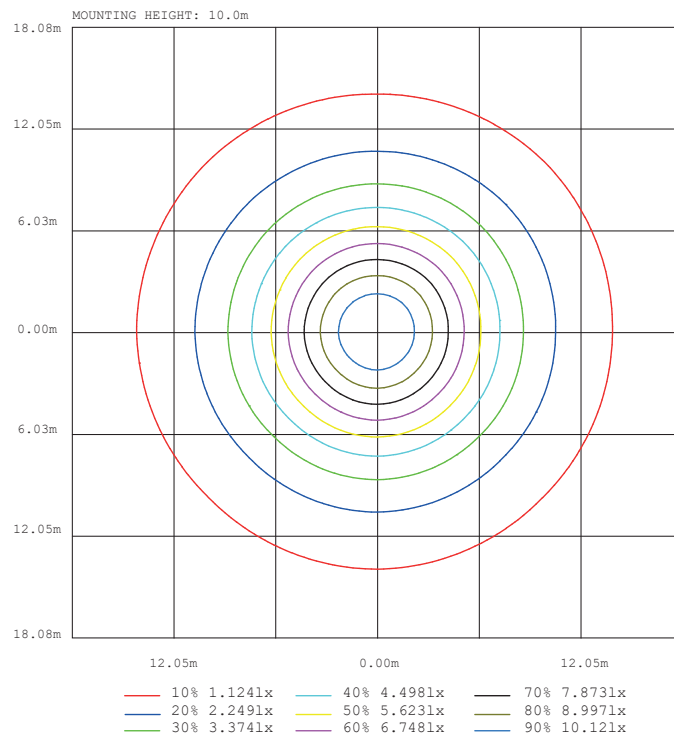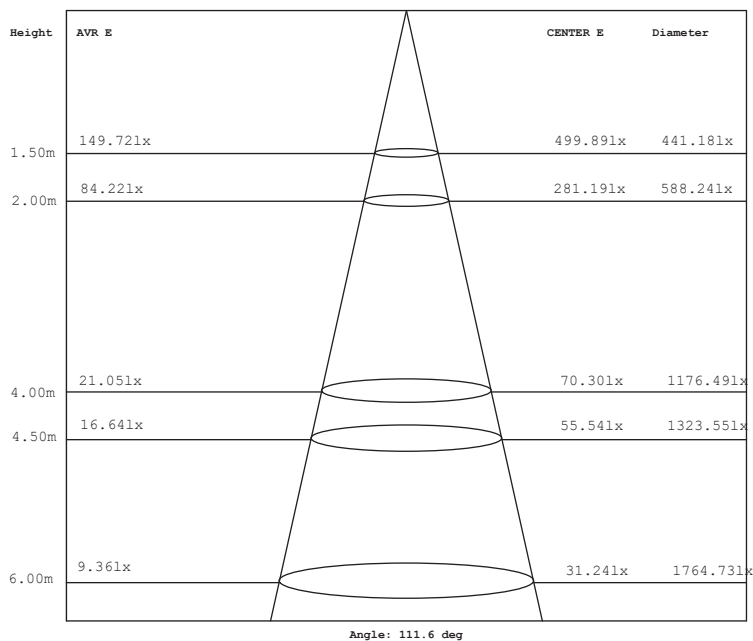

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

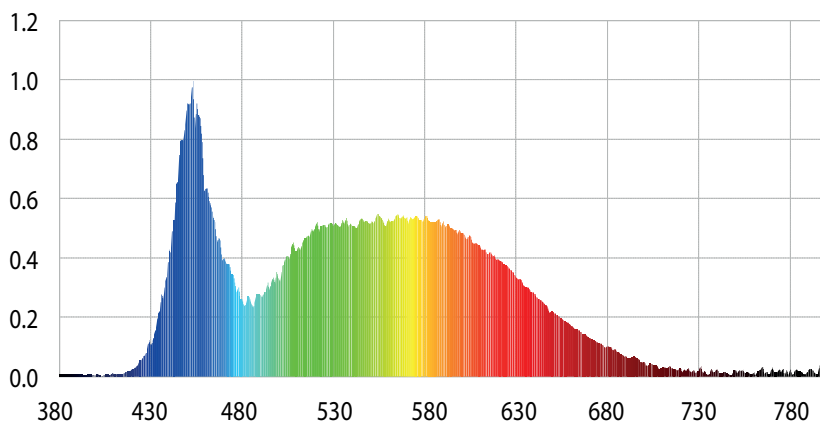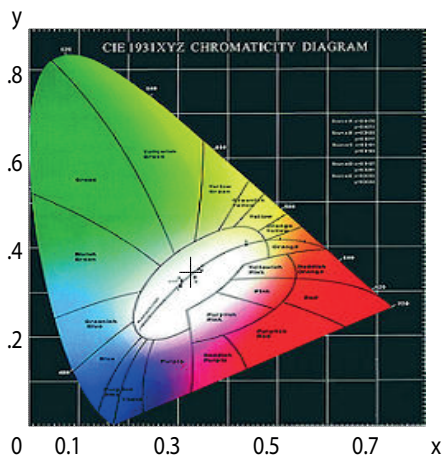

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6080K$ ($duv=0.00834$)

CRI: $R_a=82.5$, $avgR(1\sim14)=74.9$, $avgR(1\sim15)=74.9$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3202.99 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 5755.60 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.9890

Efficiency: 93.11 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 167.31 Plm/W

Current: 0.2730A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 10.018 W

Pupil Factor (K_p): 1.797

Power: 34.40W