

PANELES DE LED 3CCT ML-PABL-30X120-3CCT

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K

Especificaciones Técnicas

Características



Material:	Fe
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40 (Uso interior)
Base:	Empotrable
Dimensiones:	295*1195*35 mm
Lúmenes:	4,100 Lm
Temperatura:	4000K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo:	115°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	36W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.36-0.12 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°


Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM


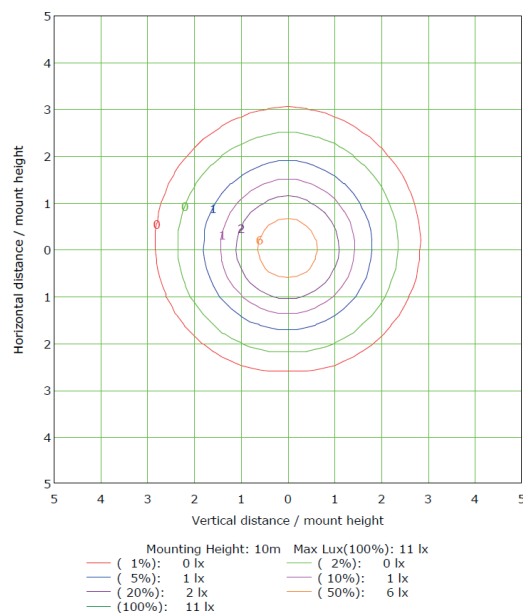
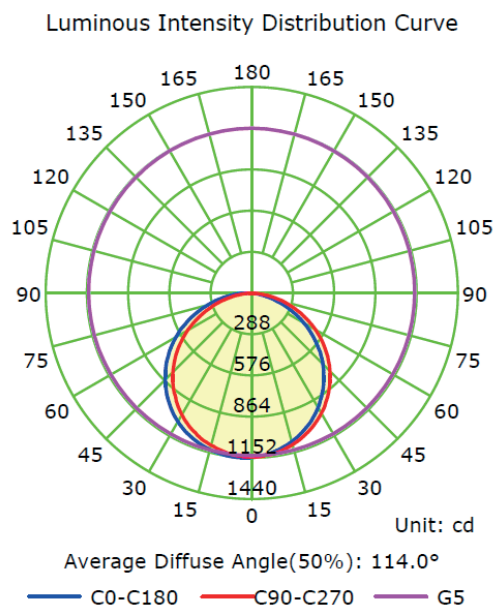


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

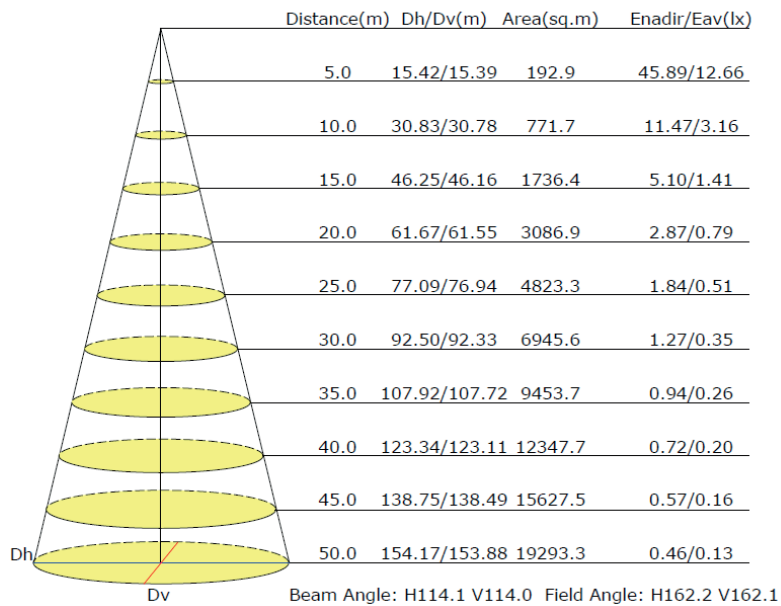

Vertical IsoLux Plot

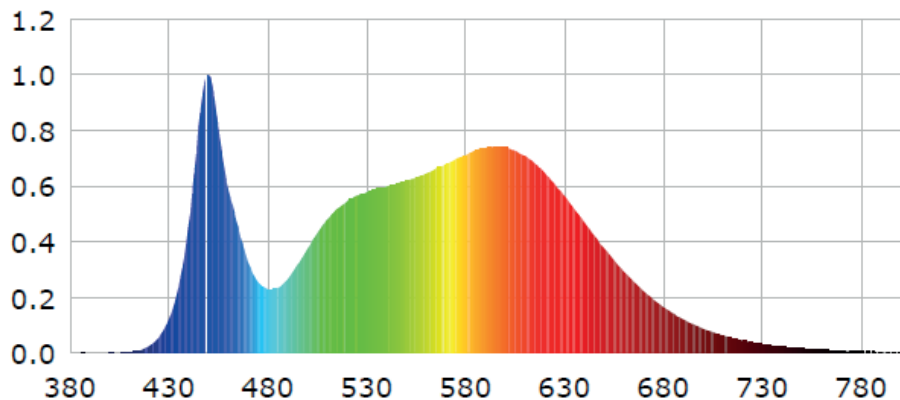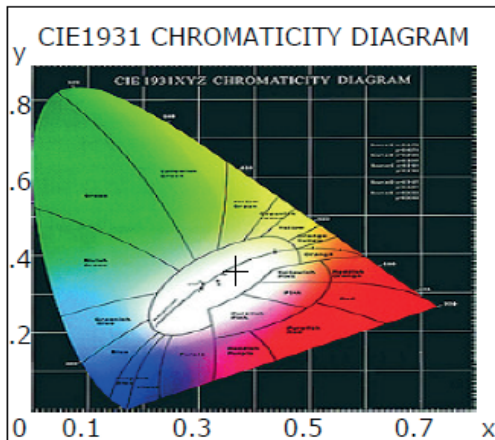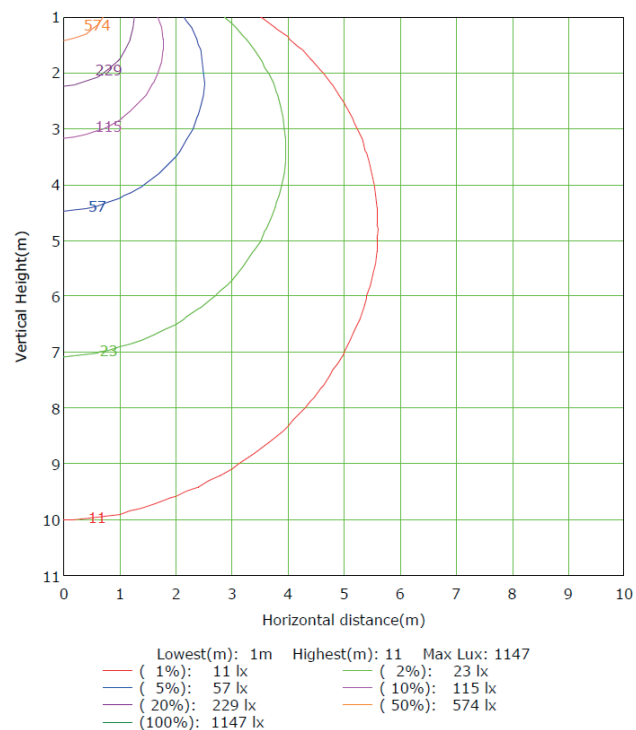

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4320K (duv=-0.00104)

CRI: Ra= 84.6, avgR(1~14)= 78.3, avgR(1~15)= 78.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4099.56 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 6447.86 Plm

Efficiency: 115.32 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.37 Plm/W

Radiant Power: 12.598 W

Pupil Factor (Kp): 1.573

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6190

Current: 0.4530A

Frequency: 60.00Hz

Power: 35.55W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto