

PANELES DE LED 3CCT ML-PABL-60X120-3CCT

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40 (Uso interior)
Base:	Empotrable
Dimensiones:	595*1195*35 mm
Lúmenes:	6,800 Lm
Temperatura:	3000K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo:	115°

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K



6500K

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	72W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.72-0.25 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°


Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM


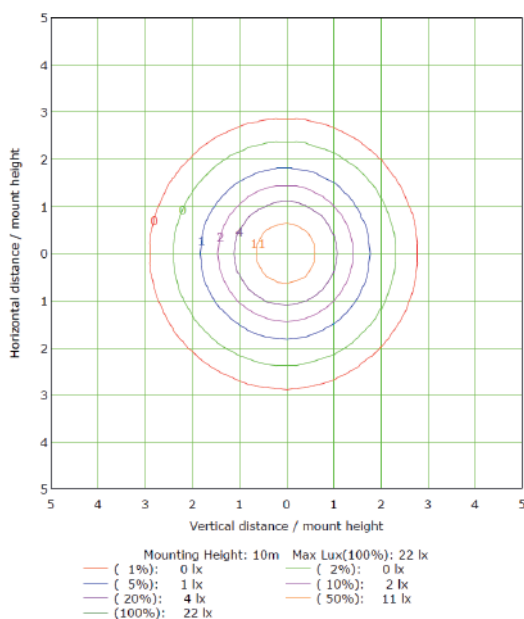
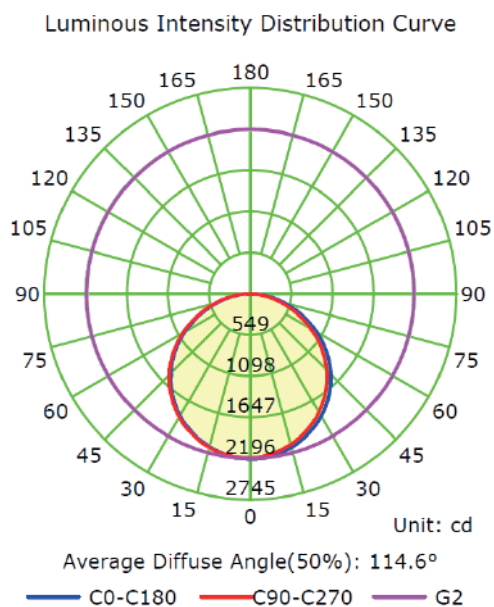


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

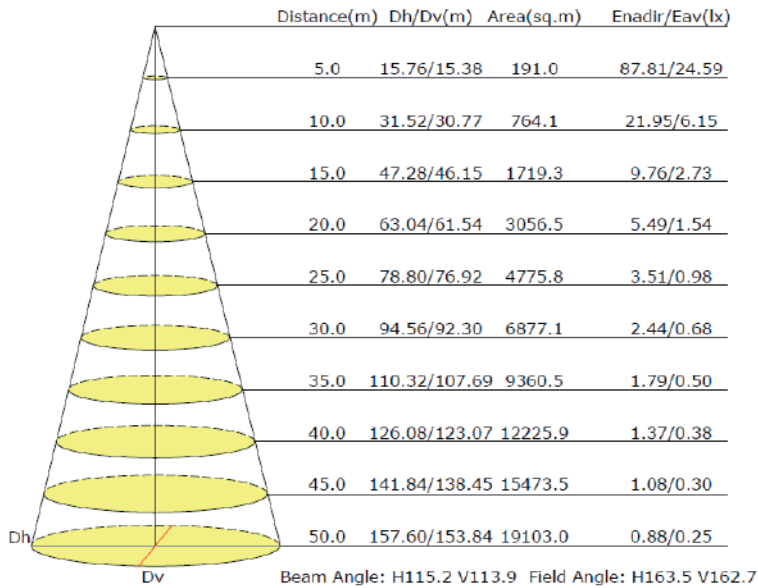

Vertical IsoLux Plot

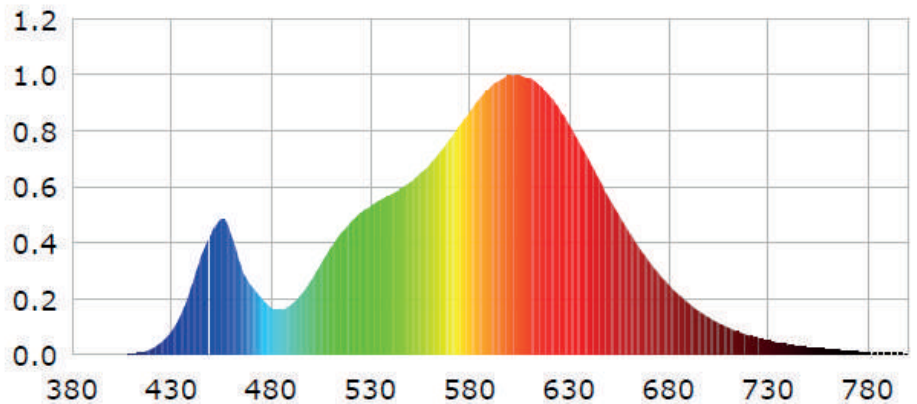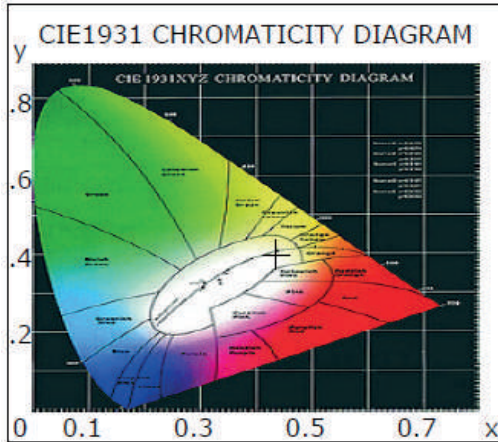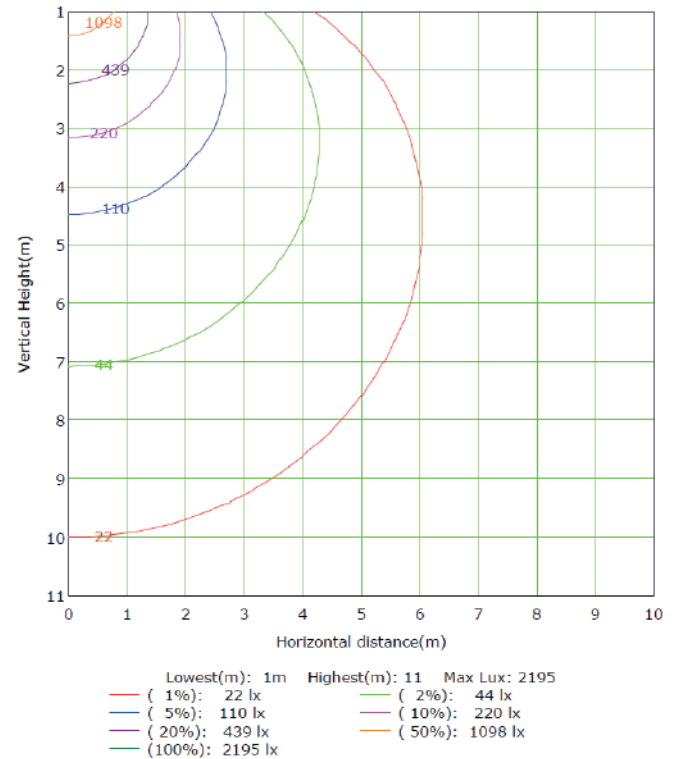

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3011K (duv=0.00042)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 75.2, avgR(1~15)= 75.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 6879.07 lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 8518.83 Plm

Efficiency: 92.24 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 114.22 Plm/W

Radiant Power: 20.445 W

Pupil Factor (Kp): 1.238

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.6410

Current: 0.9130A

Frequency: 59.99Hz

Power: 74.58W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto