

PANELES DE LED 3CCT

ML-PABL-60X120-3CCT

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Especificaciones Técnicas

Características



Material:	Fe
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40 (Uso interior)
Base:	Empotrable
Dimensiones:	595*1195*35 mm
Lúmenes:	7,800 Lm
Temperatura:	4000K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo:	115°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	72W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.72-0.25 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°


Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM


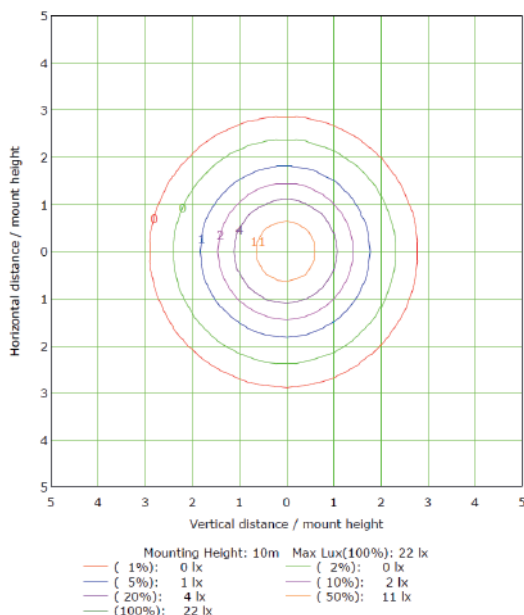
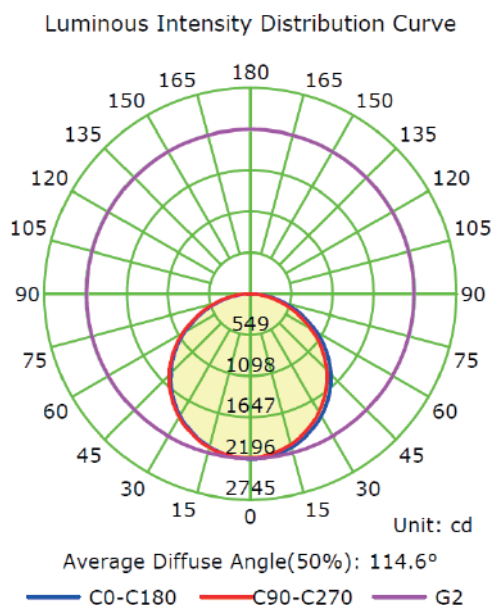


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

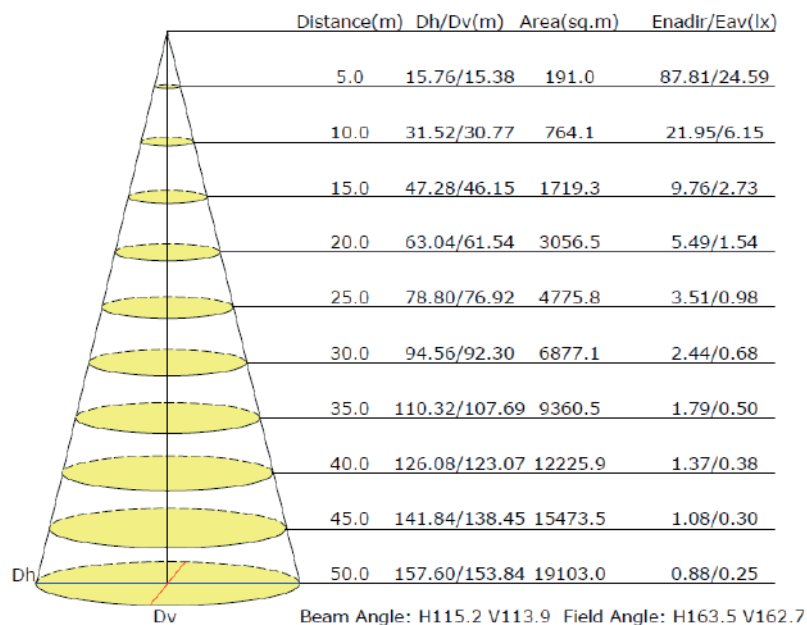

Vertical IsoLux Plot

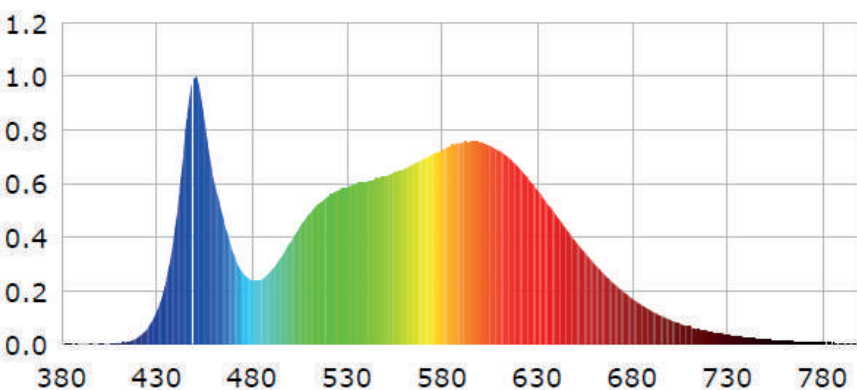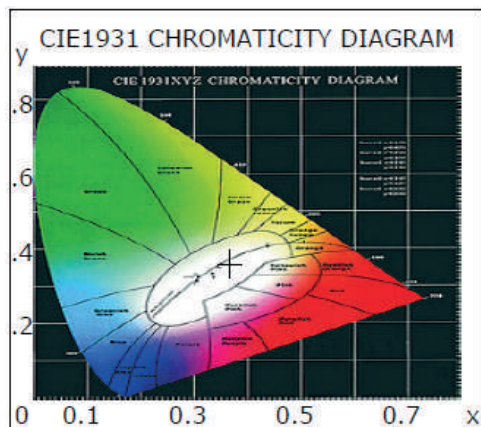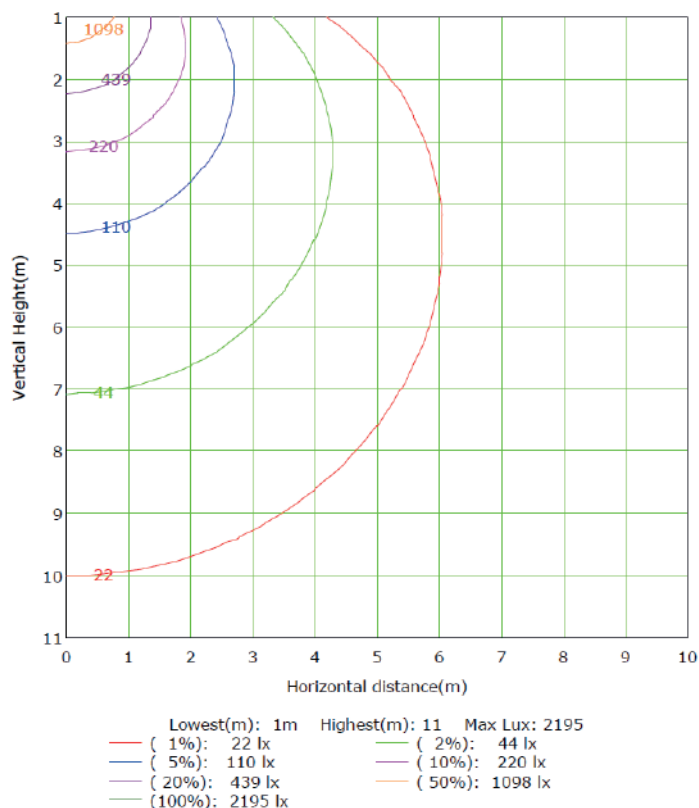

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4299K (duv=-0.00107)

CRI: Ra= 84.8, avgR(1~14)= 78.5, avgR(1~15)= 78.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 7815.74 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 12284.04 Plm

Efficiency: 111.11 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 174.64 Plm/W

Radiant Power: 24.034 W

Pupil Factor (Kp): 1.572

Parámetros eléctricos

Voltage:127.00V

Power Factor: 0.6430

Current: 0.8570A

Frequency: 60.00Hz

Power: 70.34W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto