

PANELES DE LED 3CCT ML-PABL-60X120-3CCT

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6500K

Especificaciones Técnicas

Características



Material:	Fe
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40 (Uso interior)
Base:	Empotrable
Dimensiones:	595*1195*35 mm
Lúmenes:	7,300 Lm
Temperatura:	6500K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo:	115°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	72W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.72-0.25 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°


Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM


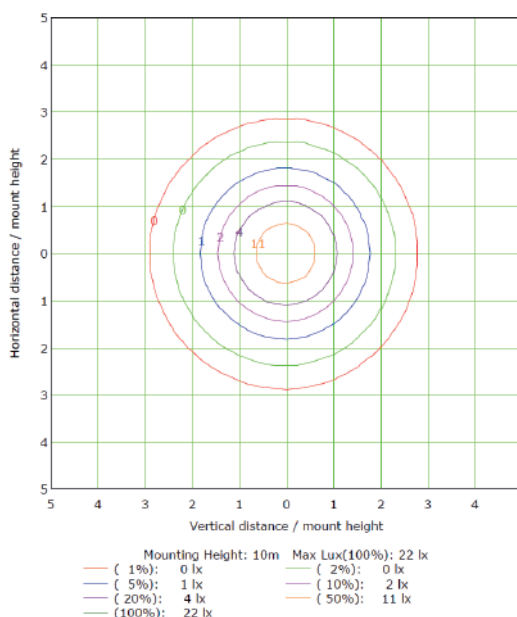
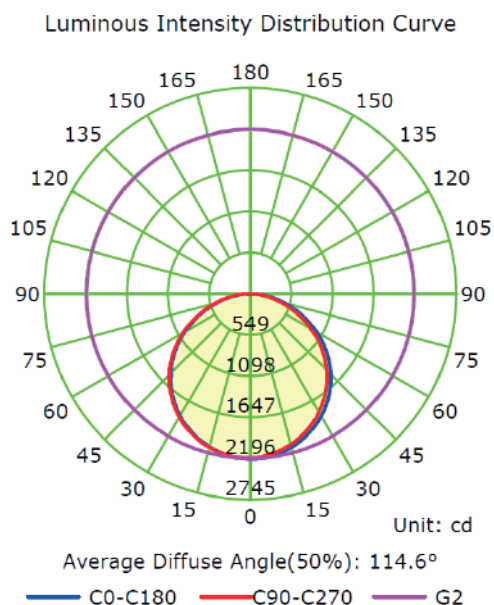


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

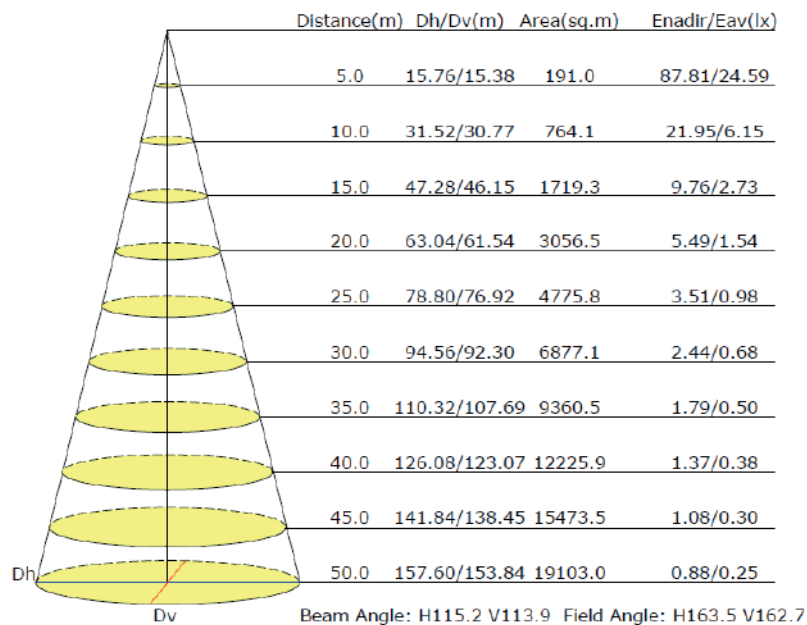

Vertical IsoLux Plot

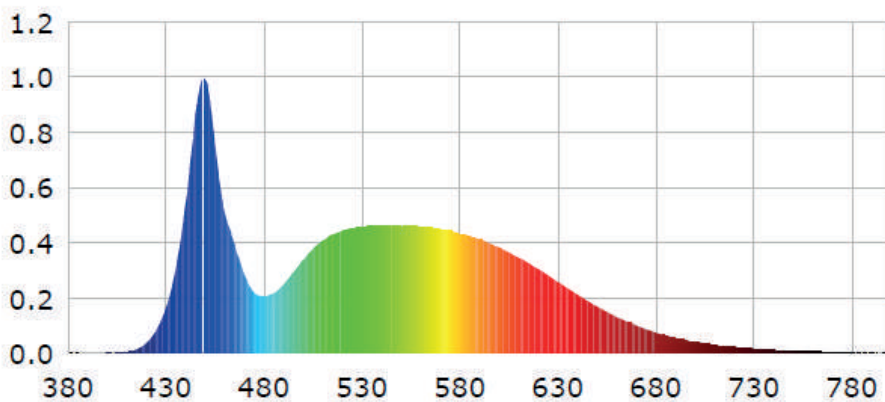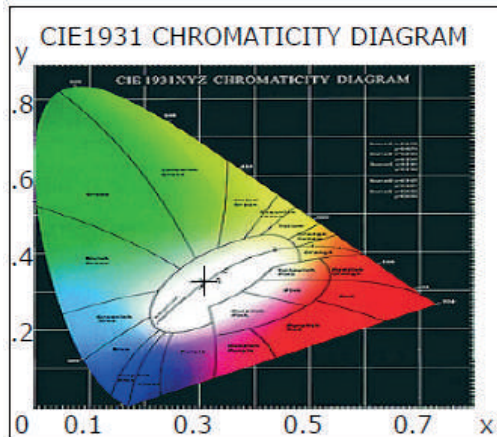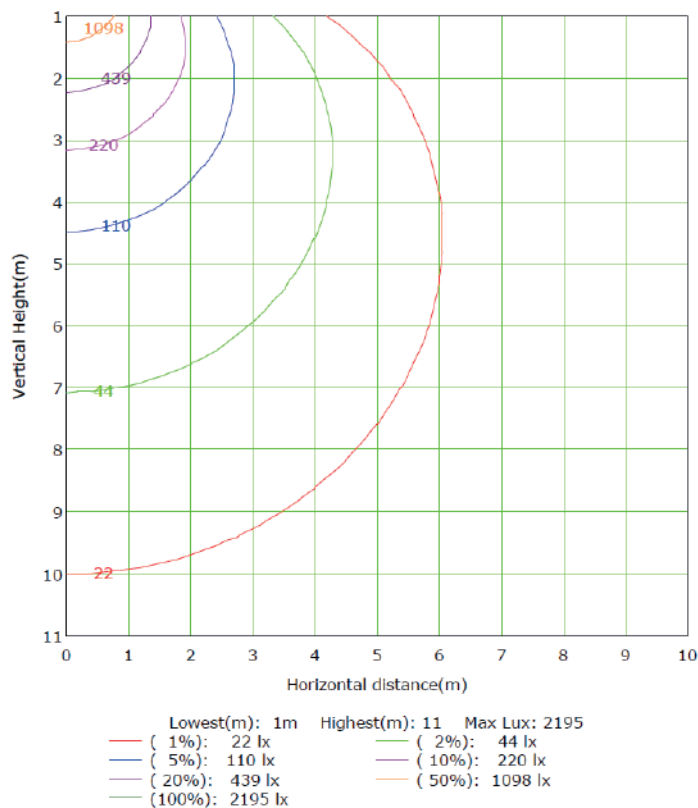

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6662K (duv=0.00709)

CRI: Ra= 81.0, avgR(1~14)= 73.0, avgR(1~15)= 73.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 7357.42 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 13813.49 Plm

Efficiency: 99.79 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 187.35 Plm/W

Radiant Power: 23.456 W

Pupil Factor (Kp): 1.877

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.6350

Current: 0.9180A

Frequency: 59.99Hz

Power: 73.73W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto