

PANELES DE LED 3CCT ML-PABL-60X60-3CCT

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Especificaciones Técnicas

Características



Material:	Fe
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40 (Uso interior)
Base:	Empotrable
Dimensiones:	595*595*35 mm
Lúmenes:	3,100 Lm
Temperatura:	3000K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo:	115°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	36W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.36-0.12 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°


Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM


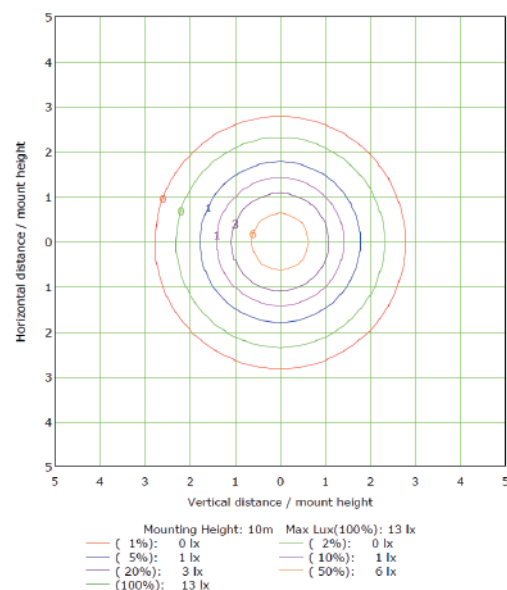
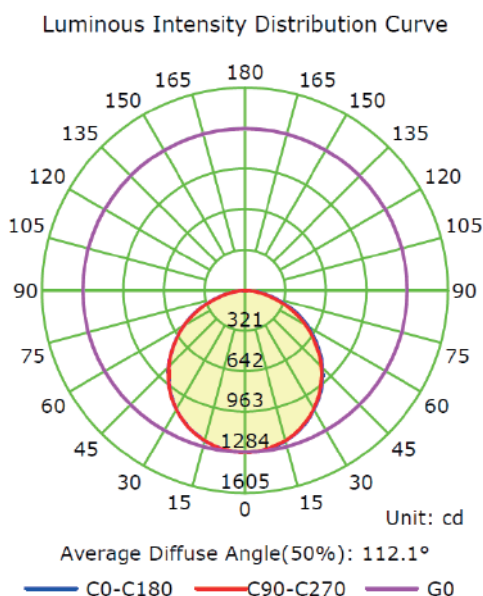


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

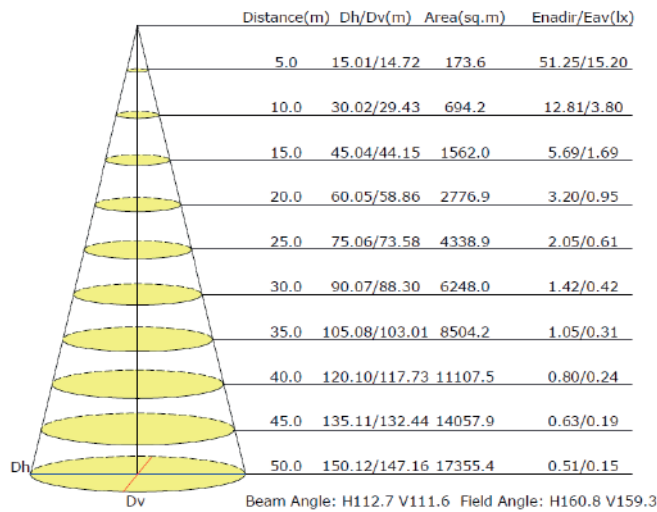

Vertical IsoLux Plot

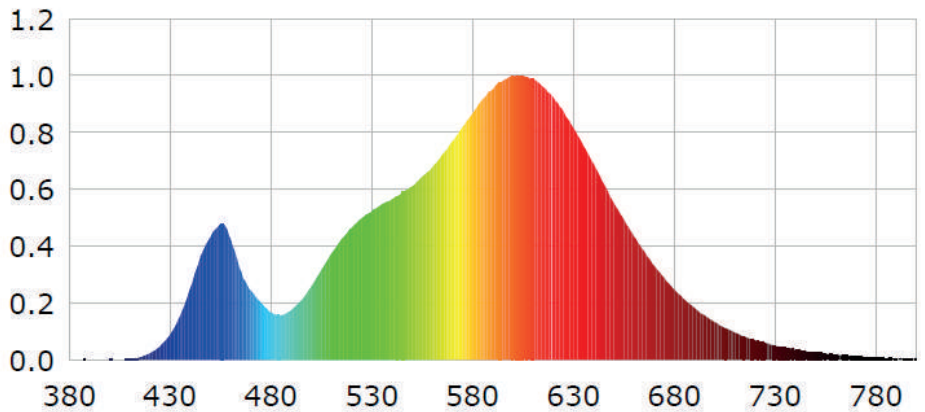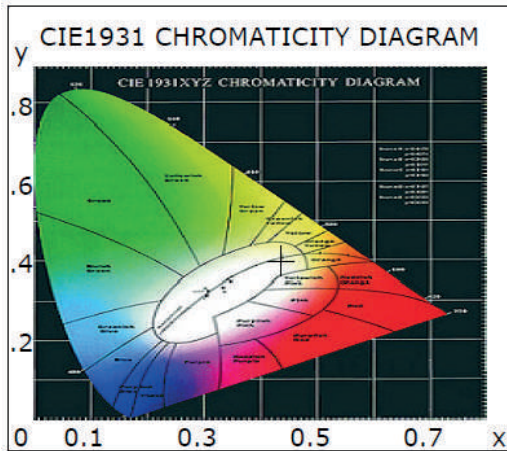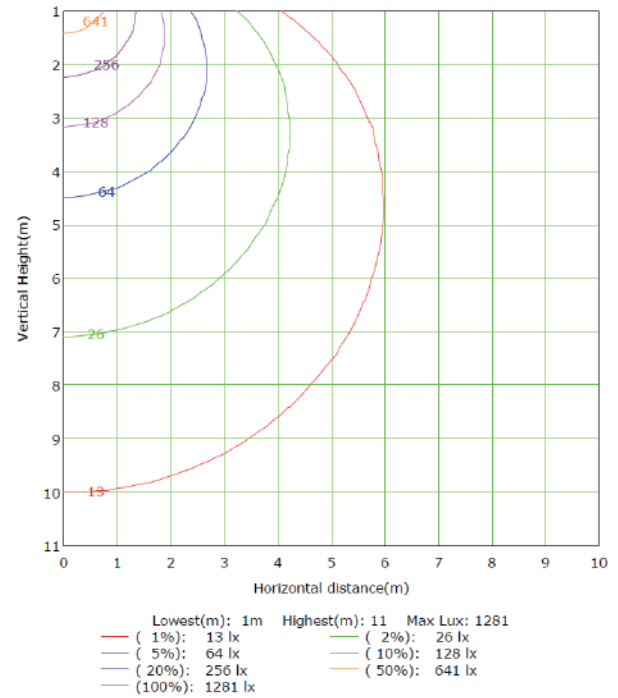

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3000K (duv=-0.00001)

CRI: Ra= 81.0, avgR(1~14)= 74.8, avgR(1~15)= 74.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3165.36 lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 3907.26 Plm

Efficiency: 87.47 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 107.97 Plm/W

Radiant Power: 9.411 W

Pupil Factor (Kp): 1.234

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6120

Current: 0.4660A

Frequency: 60.00Hz

Power: 36.19W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto