

PANELES DE LED 3CCT ML-PABL-60X60-3CCT

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Especificaciones Técnicas

Características



Material:	Fe
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40 (Uso interior)
Base:	Empotrable
Dimensiones:	595*595*35 mm
Lúmenes:	3,700 Lm
Temperatura:	4000K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo:	115°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	36W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.36-0.12 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°


Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM


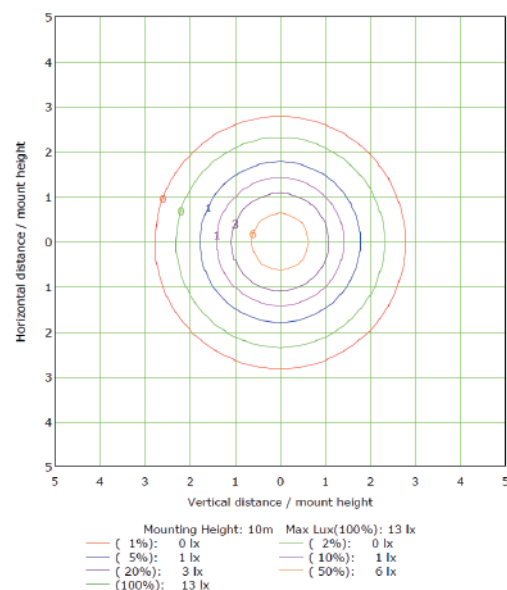
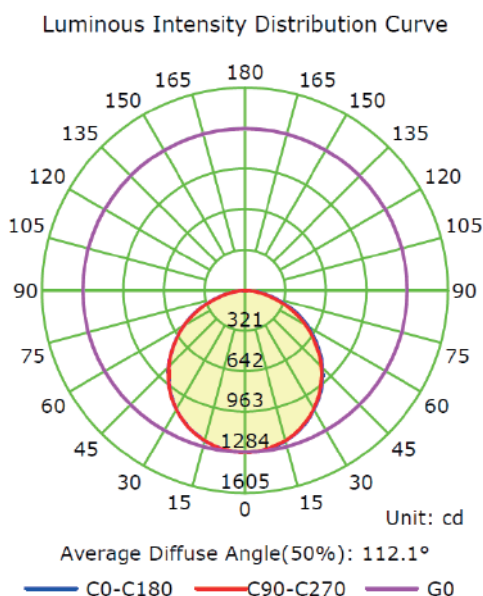


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

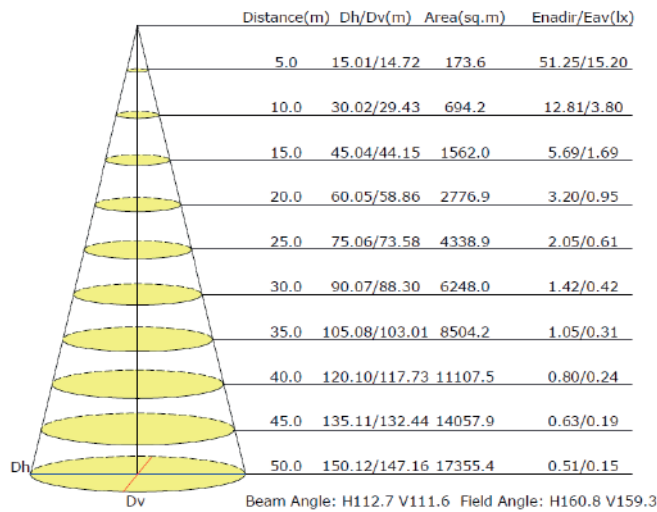

Vertical IsoLux Plot

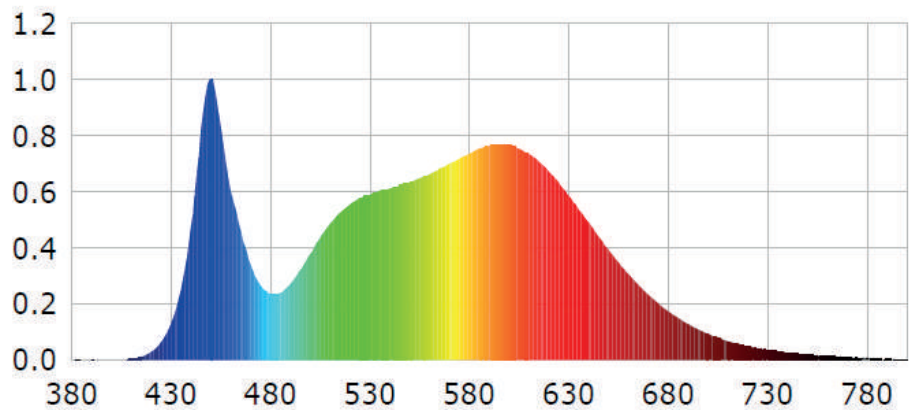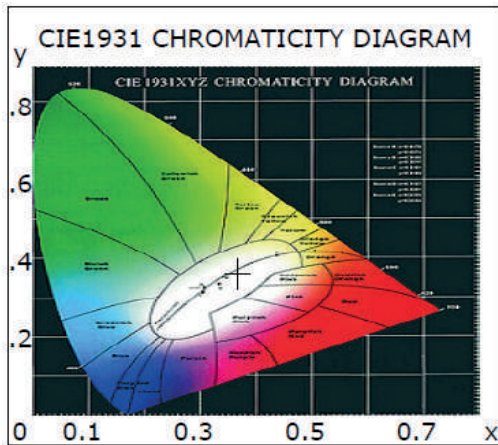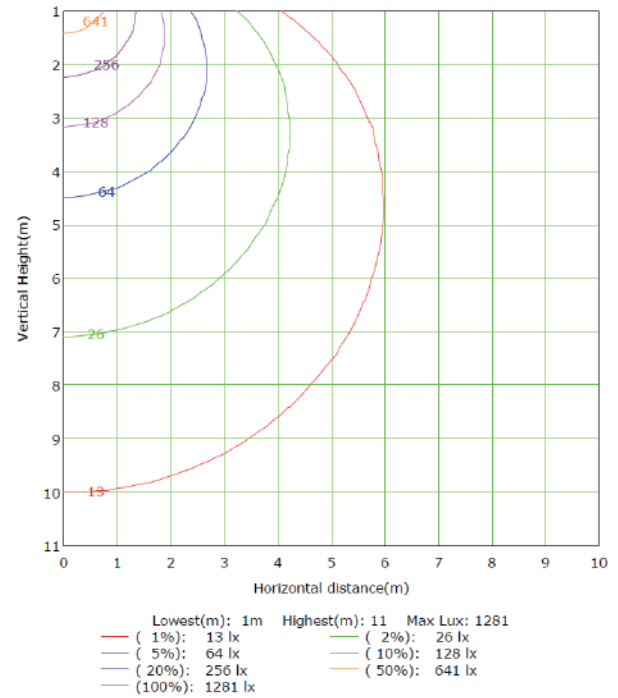

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4270K (duv=-0.00146)

CRI: Ra= 84.6, avgR(1~14)= 78.4, avgR(1~15)= 78.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3631.77 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 5678.67 Plm

Efficiency: 104.39 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 163.23 Plm/W

Radiant Power: 11.168 W

Pupil Factor (Kp): 1.564

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.6180

Current: 0.4440A

Frequency: 59.99Hz

Power: 34.79W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto